


Promat




Termékkatalógus

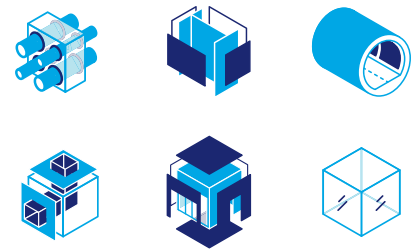

Promat

Tetherhordó szerkezetek tűzvédelme Már acél és vasbeton szerkezetekhez is!


Festéssel, habarccsal vagy építőlemezzel gazdaságosabb?




PROMAPAIN[®]-SC3/SC4



PROMASPRAY[®]-P300



PROMATECT[®]-XS

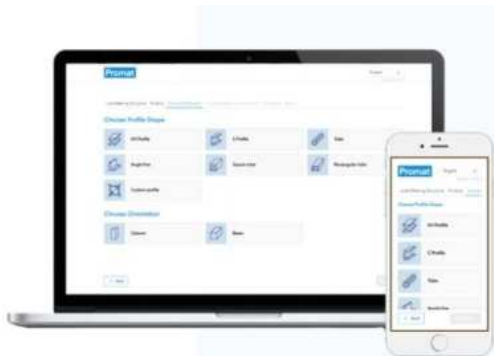

Nézd meg ingyenes szoftverünkkel!

<https://structural-calculator.promat.com/hu-HU/>

Tetherhordó acélszerkezetek járulékos tűzvédelmének meghatározása:
festéssel / habarccsal / burkolattal

Tetherhordó vasbeton szerkezetek járulékos tűzvédelmének meghatározása:
a hiányzó betonvastagság pótlása
festéssel / habarccsal / burkolattal




www.promat.hu

Tartalom

TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK5	TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK 32
PROMATECT®-H6	PROMASEAL®-A 34
DURASTEEL®7	PROMASEAL®-AG 35
PROMATECT®-L5008	PROMASEAL®-S..... 36
PROMATECT®-AD.....9	PROMASTOP®-I..... 37
PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A) 10	PROMASTOP®-CC 38
PROMATECT®-200 11	PROMASTOP®-CC CB..... 39
PROMATECT®-100X..... 12	PROMASTOP®-CA 40
PROMATECT®-XS..... 13	PROMASTOP®-CA CB 41
PROMATECT®-LS 14	PROMASEAL®-A spray..... 42
TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK 16	PROMASTOP®-M 43
Promat® Filler PRO 18	PROMASTOP®-MG III 43
Promat®-Kleber K84..... 19	PROMASTOP®-W 44
Promat®-SR Imprägnierung 20	PROMASTOP®-FC MD 45
Promat®-Imprägnierung 2000 20	PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15..... 46
TŰZVÉDELMI HABARCSOK 22	PROMASTOP®-FP 47
PROMASPRAY®-P300..... 24	PROMASTOP®-FB 48
FENDOLITE®-MII..... 24	PROMAFOAM®-2C..... 49
PROMASPRAY®-F250..... 25	PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L 50
PROMASPRAY®-C450 25	PROMASTOP®-IM CJ21 51
SBR BONDING LATEX® tapadóhíd..... 26	PROMASTOP®-IM Cbox 125..... 51
BONDSEAL® tapadóhíd..... 26	PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőgla..... 52
FIXO M® tapadóhíd 27	PROMASEAL® szellőztetőgla 52
FIXO B® tapadóhíd 27	
HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK 28	
PROMAPAINTE®-SC3 30	
PROMAPAINTE®-SC4 30	
PROMADUR® 31	
PROMADUR® Top Coat..... 31	

A kombinált PROMADUCT légcsatorna működése

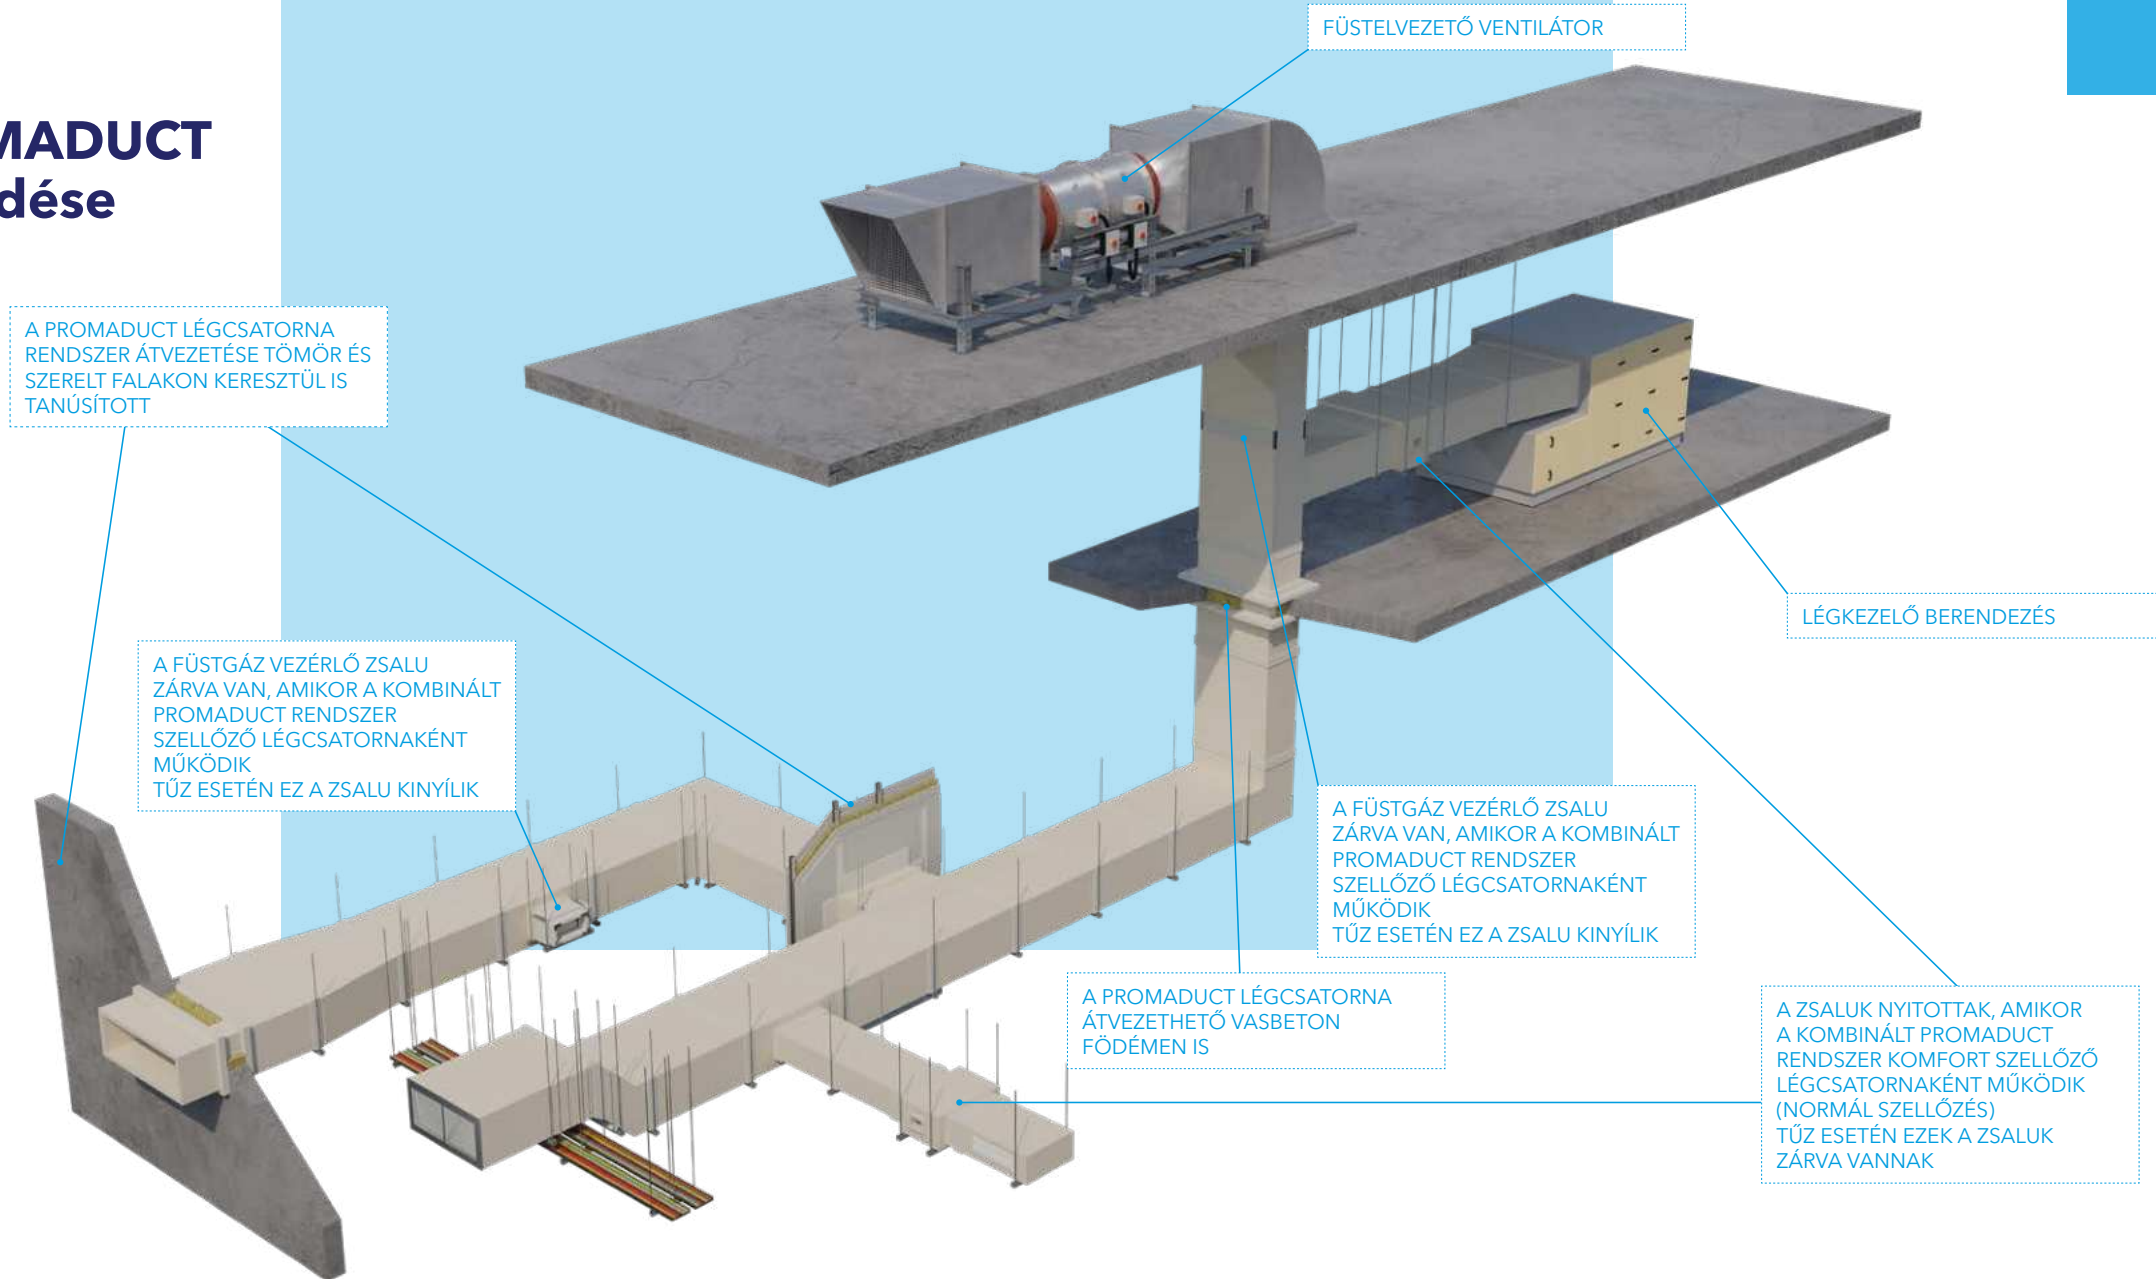


Promat





TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK



PROMATECT®-H

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építészeti tűzvédelmi szerkezetek kialakítása európai szabványok szerint a magasépítés és az ipar minden területén, pl. acélszerkezeteken, tűzgátló lezárásokban, tűzgátló csappantyúkban, falszerkezetekben, homlokzati elemekben.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
	PROMATECT®-H	λ = 0,175 W/mK	ρ = 870 kg/m³	
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (= 203,125 m ²)
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (= 156,250 m ²)
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (= 125,000 m ²)
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (= 93,750 m ²)
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (= 78,125 m ²)
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (= 62,500 m ²)
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (= 46,875 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



Promat® Filler PRO



Promat®-Kleber K84



DURASTEEL®

TERMÉKLEÍRÁS

Szálerősített cement alapú kompozit tűzvédő építőlap, melynek mindkét külső felületét mechanikusan ragasztott stancolt acéllemezek fedik.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Rendkívül nagy szilárdsága miatt a tűz- és robbanástechnikai alkalmazásokban preferált választás. Tűzállósági teljesítmény akár EI 240-ig. Fotovoltaikus rendszerek tűzvédelmére is ajánlott. Kültérben is alkalmazható.

Robbanásállóság: 0,3 - 2 bar túlnyomás és ütésállóság 4000 J-ig tesztelve 3 órás tűzteszt után a DIN 4102 2. és 3. rész követelményei szerint.

Szénhidrogén tűzgörbével tesztelve: Lloyds által jóváhagyva H0-tól H120-ig képes fenntartani a tűzállósági teljesítményt robbanás után.

Hose stream teszt: 5 bar nyomással tesztelve (ASTM E119)

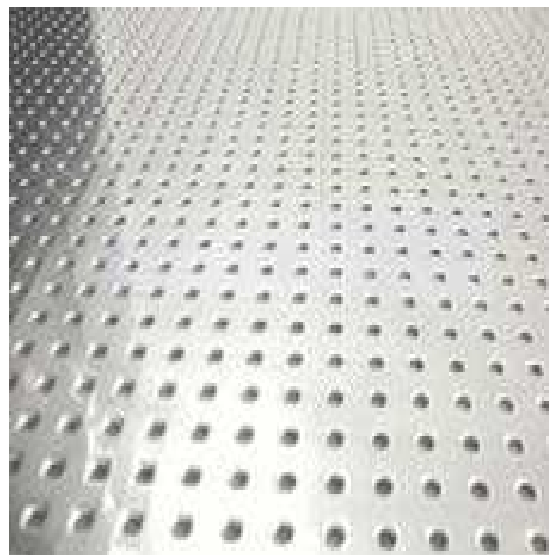


Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
MADG261295	9,5	1200 x 2500	19,8	25 (= 75 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-L500

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcSATORNÁK, hő- és füstelvezető légcSATORNÁK önálló kialakítása, acél szellőző légcSATORNÁK tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezetet erősítő (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
	PROMATECT®-L500	λ = 0,090 W/mK	ρ = 500 kg/m³	
5857	20	1200 × 2500	10,0	40 (= 120 m ²)
5860	25	1200 × 2500	12,5	35 (= 105 m ²)
5862	30	1200 × 2500	15,0	30 (= 90 m ²)
5863	35	1200 × 2500	17,5	25 (= 75 m ²)
5865	50	1200 × 2500	30,0	16 (= 48 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-AD



Promat®-Kleber K84



PROMATECT®-H



PROMATECT®-AD

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezeterősítő (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
5914	40	1200 x 2500	20,0	20 (= 60 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



PROMATECT®-H



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A)


TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzvédelmi építményszerkezetek kialakítása beltérben európai szabványok szerint a magasépítés minden területén, alumínium és acélprofilok töltése; jó hőszigetelésű és magas hőkapacitású szerkezetek kialakítása.

Környezeti kitétség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

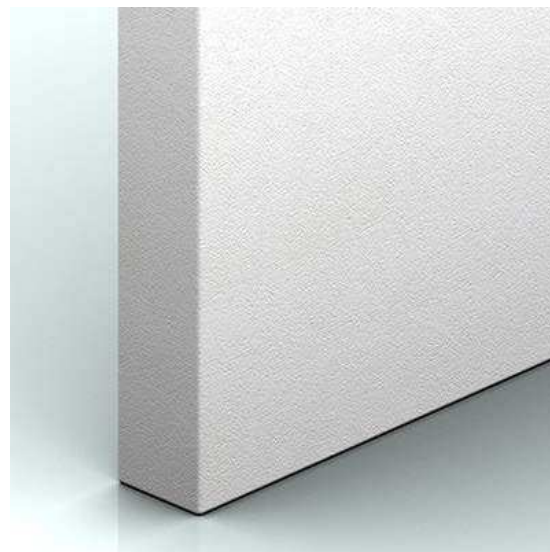

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
302744	9	1200 × 2500	7,6	50 (= 150 m ²)
302714 (302715)	10	1200 × 2500	8,5	50 (= 150 m ²)
302718 (302719)	12	1200 × 2500	10,2	40 (= 120 m ²)
302722 (302723)	15	1200 × 2500	12,8	35 (= 105 m ²)
302727 (302728)	18	1200 × 2500	15,3	30 (= 90 m ²)
302731 (302732)	20	1200 × 2500	17,0	25 (= 75 m ²)
302735 (302737)	25	1200 × 2500	21,3	20 (= 60 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat® Filler PRO



PROMATECT®-200

TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása, tűzgátló szerelőcsatornák és kábelek funkcióképességét, jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂ (csak beltérben alkalmazható).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
302738	12	1200 x 2500	10,7	40 (= 120 m ²)
302739	15	1200 x 2500	11,7	40 (= 120 m ²)
302740	18	1200 x 2500	14,0	30 (= 90 m ²)
302741	20	1200 x 2500	15,6	30 (= 90 m ²)
302742	25	1200 x 2500	19,5	25 (= 70 m ²)
302743	30	1200 x 2500	23,4	20 (= 60 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-LS



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-100X


TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-100X innovatív, szulfátokon és PROMAXON® technológiájú kalcium-szilikáton alapuló, CE-jelöléssel rendelkező tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló álmennyezetek, önhordó mennyezetek, akna- és elötétfalak, szerelt falak kialakítása, meglévő falak és födémek tűzállósági teljesítményének javítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

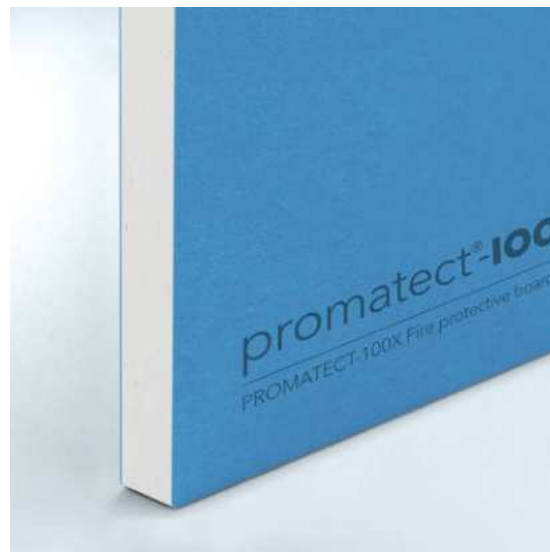

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
209286	12	1200 × 2000	10,1	60 (= 144 m ²)
167699	20	1200 × 2000	16,8	32 (= 76,80 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84



PROMATECT®-XS


TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-XS nem éghető, nedvességre érzéketlen, üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása lakó- és középületekben.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

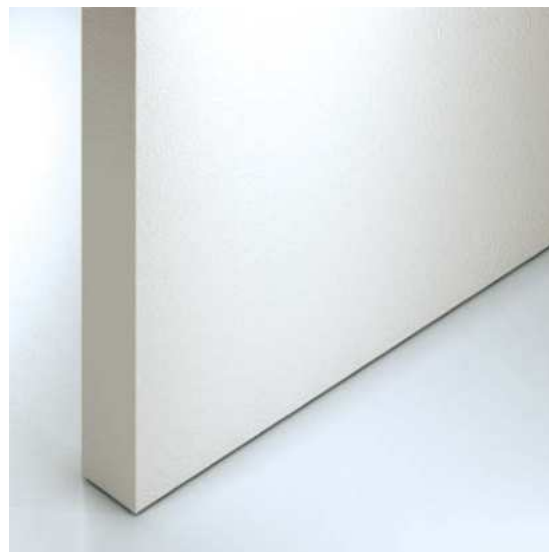

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
299042	12,5	1200 x 2500	11,4	40 (= 120 m ²)
299044	15	1200 x 2500	13,7	32 (= 96 m ²)
299045	20	1200 x 2500	18,3	24 (= 72 m ²)
299046	25	1200 x 2000	22,9	24 (= 57,6 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó
termékek



Promat® Filler PRO



Kövess minket a közösségi médiában



PROMATECT®-LS

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (csak beltérben, de akár magas páratartalmú helyen is alkalmazható).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm x mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m ²]	Lap/raklap
5869	30	1200 x 2500	15,6	30 (= 90 m ²)
5870	35	1200 x 2500	18,2	25 (= 75 m ²)
5871	40	1200 x 2500	20,8	20 (= 60 m ²)
5872	45	1200 x 2500	23,4	18 (= 54 m ²)
5873	50	1200 x 2500	26,0	16 (= 48 m ²)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-200

Promat

SZERELT PROMADUCT® LÉGAKNÁK AKÁR HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSRE IS

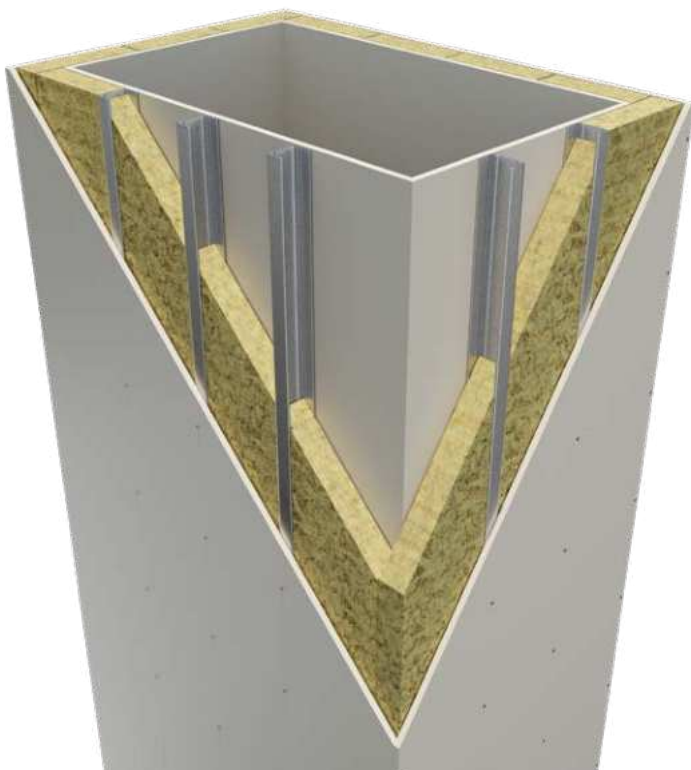


Promat



A photograph of a modern building's interior. The ceiling is a white grid with numerous recessed circular lights. The walls and columns are made of glass and metal, reflecting the interior lights. The floor is paved with large, light-colored rectangular tiles. The image is partially overlaid by a blue and red graphic on the right side.

TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK



Promat® Filler PRO

TERMÉKLEÍRÁS

Cellulóz erősítésű, gipsz alapú töltőanyag beltéri használatra. A Promat® Filler PRO vízzel keverve képlékeny masszává válik, mely kikeményedés után sima, feszültségtől mentes felületet biztosít a későbbi tapétázási és festési munkákhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nagy teljesítményű hézagolóként a Promat® Filler PRO ideálisan használható a PROMATECT® tűzvédő építőlapokhoz.

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Hézagolás és simítás: kb. 0,35 kg/folyóméter

Teljes felületű glettelés: kb. 1,0 kg/(mm.m²)




Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
293840	Promat® Filler PRO	20 kg-os papírszák	54

Promat® lég- és kábelcsatornák

Cikkszám	Leírás	Méretek	Db/csomag
4066938	Promat®-Szögacél légcsontrákhoz	60 x 40 x 1 (1000 mm hosszú)	1
4067912	Promat®-Szögacél kábelcsatornákhoz	40 x 40 x 2 (2000 mm hosszú)	1
4056277	Nirofoil acélfólia	0,05 mm (1000 mm széles tekerccs, a hossza méterre vágva rendelhető)	-

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek				
		PROMATECT®-L500		PROMATECT®-H
				PROMATECT®-XS



Promat®-Kleber K84

TERMÉKLEÍRÁS

Speciális adalékokkal módosított, oldószermentes, felhasználásra kész, egykomponensű szervesetlen ragasztó. A Promat®-Kleber K84 ragasztóból nem szabadulnak fel mérgező vagy gyúlékony gázok.

Eltérő tulajdonságú és/vagy viszkozitású változatai állnak rendelkezésre.

A Promat®-Kleber K84 és a Promat®-Kleber K84/500 sima krémes texturájú

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PROMATECT® szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák kialakítása. Kőzetgyapot táblák és a Promat tűzvédő építőlapjainak ragasztására, valamint speciális tűzvédelmi szerkezetekhez használható, mint pl. tűzgátló ajtók, kapuk. Minden beltéri alkalmazáshoz; a magas páratartalom kerülendő.

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 9 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy felületű ragasztás: kb. 1,2 - 1,8 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Db/raklap
4039676	Promat®-Kleber K84 szürke	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039675	Promat®-Kleber K84/500 bézs	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039670	Promat®-Kleber K84 szürke	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)
4017533	Promat®-Kleber K84/500 bézs	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



Kövess minket a közösségi médiában



Promat®-SR Imprägnierung

TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer agresszív kémiai anyagok ellen. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok védelmére használható különféle kémiailag aktív anyagok, valamint zsír és olaj ellen. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,35 kg/m²

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,60 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039910	Promat®-SR Imprägnierung	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Promat®-Imprägnierung 2000

TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer felületek hidrofóbbá tételéhez. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok felületét víztaszítóvá teszi, így védi a csapó eső és a fröccsenő víz ellen. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,25 kg/m²

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,55 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-AD



PROMATECT®-H

Tűzműhely

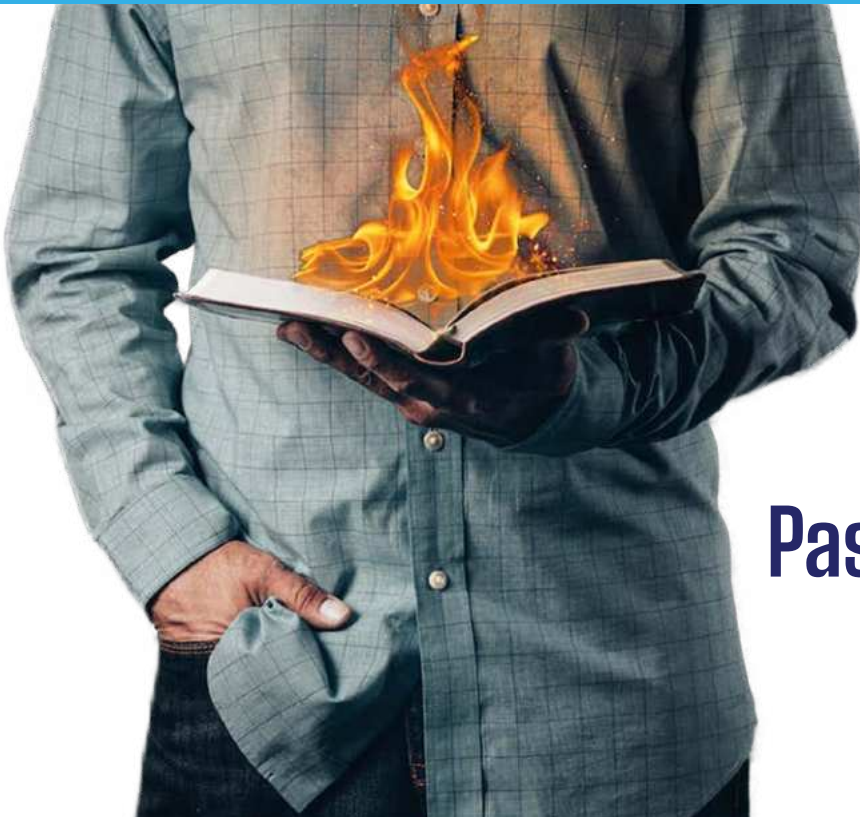

Promat

**Passzív tűzvédelmi
podcast**



Várady-Szabó András
Tűzvédelmi tervezőmérnök

Promat





TŰZVÉDELMI HABARCSOK



PROMASPRAY®-P300

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, gipszkötésű, vermikulit alapú, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek és fa tartószerkezetek tűzvédelme. Környezeti kitétség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1 - 4,5 kg/m².

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
149948	PROMASPRAY®-P300	20 kg-os zsák	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

FENDOLITE®-MII

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél és vasbeton elemek tűzvédelme. Széles körben használatos alagútszerkezetek felújításához, módosításához. Elsősorban szénhidrogén-tűz és alagúttűzek elleni védelemhez fejlesztették ki. A kivitelezéshez további termékek szükségesek, melyekről a vonatkozó segédletekből tájékozódhat.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 6,5 - 7,5 kg/m².

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
254765	FENDOLITE®-MII	20 kg-os zsák

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



<p>Kapcsolódó termékek</p>	<p>PROMAPAINTE®-SC3</p>	<p>PROMAPAINTE®-SC4</p>	<p>PROMATECT®-XS</p>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------



PROMASPRAY®-F250

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, ásványgyapot alapú, kis testsűrűségű, szórással felhordható habarcs beltéri használatra.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme.
Környezeti kitérttség szerinti használati besorolás: Z₂, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 2,5 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4058994	PROMASPRAY® F250	20 kg-os zsák	30

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

PROMASPRAY®-C450

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, szórással felhordható habarcs, mely időjárásnak részben kitért használatra is alkalmas.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek és kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme.
Környezeti kitérttség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y (kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1 - 4,5 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
146285	PROMASPRAY®-C450	12,5 kg-os zsák	35

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMAPAINTE®-SC3



PROMAPAINTE®-SC4



PROMATECT®-XS



Kövess minket a közösségi médiában



SBR BONDING LATEX® tapadóhíd

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, szintetikus latex alapbevonat, amelyet PROMASPRAY®-C450-nel vagy FENDOLITE® M II-vel keverve szórással kell felhordani.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A keverék tapadóhídként működik a vasbeton felületek és a tűzvédelmi habarcs között.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
**	SBR BONDING LATEX®	25 l-es műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

BONDSEAL® tapadóhíd

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű akril-sztirol kopolimer folyadék, amelyet tapadóhídként vagy adalékanyagként (sealer) használnak.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-C450 és a PROMASPRAY®-P300 tapadóhídja.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,15 kg/m². Egy kanna kb. 160 m²-re elegendő.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4071168	BONDSEAL®	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASPRAY®-P300



PROMASPRAY®-C450



FENDOLITE®-MGII



FIXO M[®] tapadóhíd

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY[®]-F250 tapadóhídja acélfelületeken.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m².

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48661	FIXO M [®]	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

FIXO B[®] tapadóhíd

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY[®]-F250 tapadóhídja vasbeton felületeken.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m².

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48653	FIXO B [®]	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASPRAY[®]-F250



Kövess minket a közösségi médiában

Promat





HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK



PROMAPAIN[®]-SC3

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél-, téglá- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 180 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 18 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,85 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
106239	PROMAPAIN [®] -SC3	25 kg-os vödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

PROMAPAIN[®]-SC4

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme. A festett szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 120 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 18 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
116449	PROMAPAIN [®] -SC4	25 kg-os vödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMATECT[®]-XS



PROMATECT[®]-H



PROMAPSPRAY[®]-P300



PROMADUR®

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, oldószermentes, átlátszó, hő hatására habosodó bevonat teherhordó faszervezetek tűzvédelmére.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Csökkenti a fafelületek éghetőségét. MSZ EN 13501-1 szerint B-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedési osztályt (tűzvédelmi osztályt) biztosít.

MSZ EN 13501-2 szerint teherhordó faszervezetek tűzállósági teljesítményét (R) is javítja.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően kb. 0,30 - 1,12 kg/m².



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060213	PROMADUR®	12,5 kg-os műanyag vödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

PROMADUR® Top Coat

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, oldószeres hígítású, átlátszó fedőbevonat.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten a PROMADUR® páraállóságának és mechanikai tulajdonságainak javítására kialakítva, a védett faelemek tűzvédelmi osztály-besorolásának rontása nélkül.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 50 - 100 g/m².




Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060215	PROMADUR® Top Coat	5 kg-os fémvödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek	 PROMATECT®-AD	 Promat®-Kleber K84	 Promat®-Függesztő rendszer
---------------------	---	--	--



Promat

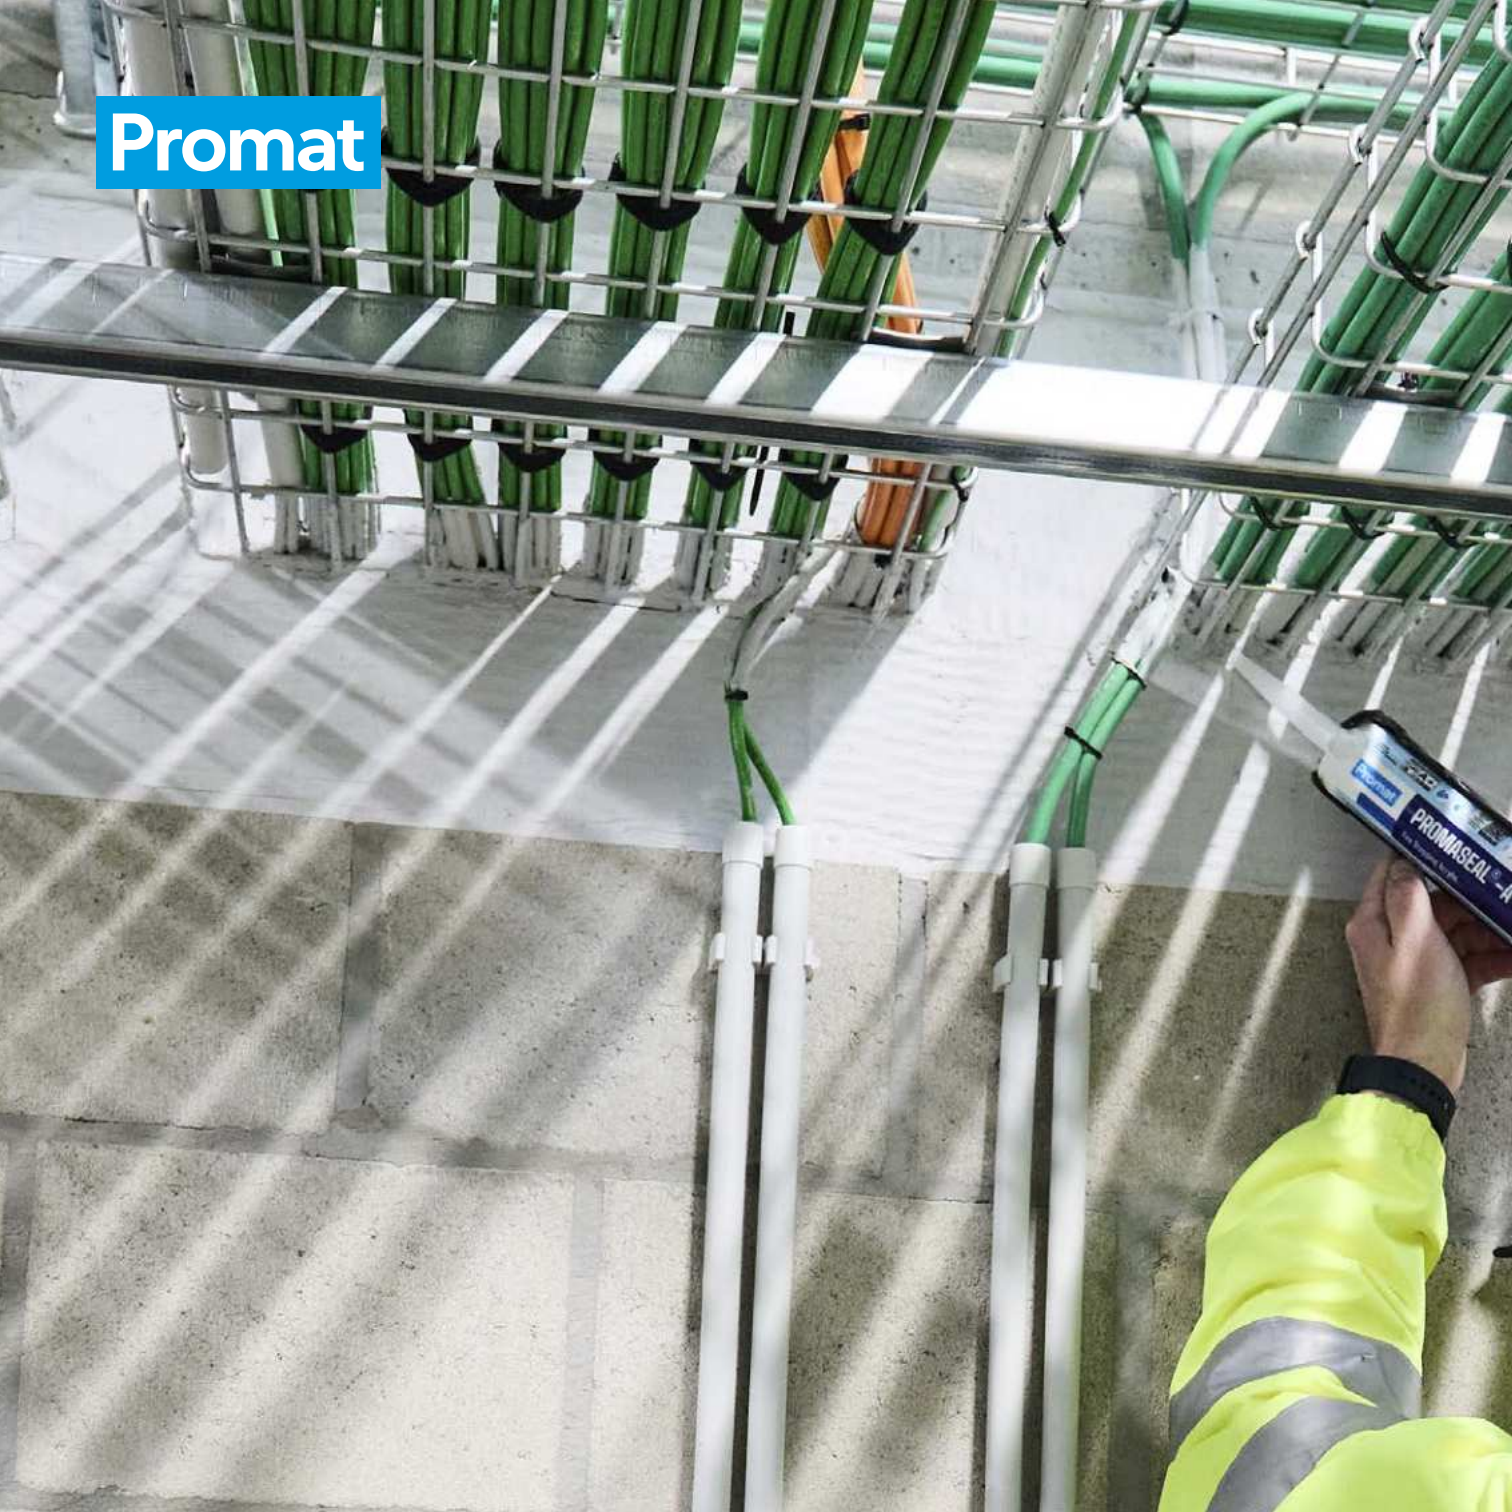

TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK





PROMASEAL®-A

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú tűzvédelmi tömítőmassza. Kiváló alkalmazástechnikai jellemzői miatt az építési hézagok tömítése gyorsan és biztonságosan kivitelezhető. Kereskedelemben kapható diszperziós festékekkel bármilyen színű hézag kivitelezésére van lehetőség.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A tűzvédelmi tömítőmassza legfeljebb 7,5% mozgású hézagokban használható falakban és födémekben, valamint tűzgátló lezárásokban kialakuló gyűrűs hézagok lezárására és nem éghető szakasz-szigetelések kialakítására alkalmazható. Környezeti kitettség szerinti besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága

	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4058732	PROMASEAL®-A szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4058733	PROMASEAL®-A fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4068032	PROMASEAL®-A szürke 600 ml-SB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	
4058730	PROMASEAL®-A fehér 600 ml-FB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I



PROMASEAL®-AG

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítőmassza.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-AG hő hatására habosodó tűzvédelmi massa kábelek, kábelvédő csövek, kábelkötegek és éghető anyagú csővezetékek, valamint éghető szigetelésű éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseiiben akadályozza meg a füst, a tűz és a hő tovaterjedését. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadósága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4071209	PROMASEAL®-AG szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASEAL®-S

TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, egykomponensű tűzvédelmi szilikon. Rugalmassága miatt a PROMASEAL®-S elviseli a mozgást. Ellenáll az időjárási hatásoknak, így kültérben is használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lineáris hézagtömítések kialakítása falakban és födémekben. Üvegezett tűzgátló szerkezetekben is használható. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4048498	PROMASEAL®-S szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124
4044974	PROMASEAL®-S fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A spray



PROMASEAL®-A



PROMASTOP®-I

TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású tűzvédelmi bevonat, amely magas hőmérsékleten felhabosodik és szigetelő réteget képez, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-I kábelek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására használható. Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂ (csak beltérben alkalmazható). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 6 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-I liquid:

- a kőzetgyapot felületén, az 1-5. kábelsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábelletrákon:
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m²
- a 6. kábelsoportba tartozó kábelvédő csöveken:
2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,9 kg/m²

PROMASTOP®-I paste: kb. 1,80 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszérlés	Vödör/raklap
6703320	PROMASTOP®-I liquid	12,5 kg-os műanyag vödör	44
6703322	PROMASTOP®-I paste	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-CC

TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású „hibrid” tűzvédelmi bevonat. Egyesíti a hő hatására habosodó és a hőelvonó tűzvédelmi bevonatok pozitív jellemzőit, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CC bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, önálló és burkolt légszarnák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk beépítésére is használható. A PROMASTOP®-CC EN-vizsgálattal igazolva alkalmas kábelek mentén történő lángterjedés megakadályozására.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 6 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CC:

- a kőzetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m²
- az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábelletrákon:
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m²
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:
3,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 5,8 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
6702574	PROMASTOP®-CC	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC CB

TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CC bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



Cikkszám	Leírás
4074194	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett)
4074189	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-CA

TERMÉKLEÍRÁS

Vízes hígítású egykomponensű tűzvédelmi bevonat, amely tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CA bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek fal- és földmátvezetéseihez tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Kisebb mozgásokat is elvisel; nedvességálló.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CA:

- a közetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m²
- 1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m²
- 2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,86 kg/m²
- 4,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 7,72 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
	PROMASTOP®-CA	12 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CA CB

TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CA bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



Cikkszám	Leírás	Tábla/raklap
4087866	PROMASTOP®-CA CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett)	60
4088140	PROMASTOP®-CA CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett)	60
4087870	PROMASTOP®-CA CB 1200 x 600 x 80 mm (2 oldalon festett)	40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-CA



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASEAL®-A spray

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, géppel szórható tűzvédelmi bevonat. Száradás után rugalmas réteget képez, amely érzéketlen a nedvességre és kiválóan alkalmas a mozgások felvételére.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A spray-t mozgó és nem mozgó lineáris építési hézagok tűzgátló tömítésére használják falakban és födémekben. Nem éghető csövek átvezetéseihez tűzgátló lezárására is használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASEAL®-A spray: 1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,90 kg/m²



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
4060152	PROMASEAL®-A spray (szürke)	12 kg-os műanyag vödör	48

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASEAL®-A



PROMASEAL®-S



PROMASTOP®-M

TERMÉKLEÍRÁS

Cement alapú tűzvédelmi habarcs cső- és kábelátvezetések tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-M kiegészítő anyagokkal kombinálva tűzgátló kemény lezárást biztosító habarcsrendszer. Kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható). Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

KEVERÉSI ARÁNY

habarcs : víz = 5 : 2,4 (20 kg habarcsportból kb. 23 liter friss habarcs keletkezik)



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
160933	PROMASTOP®-M	20 kg-os papírzsák	40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

PROMASTOP®-MG III

TERMÉKLEÍRÁS

Stabilitási követelményeket igazoló alkalmassági vizsgálattal rendelkező cementkötésű habarcs kőműves technológiával készült tűzszakaszhatároló szerkezetekben történő használatra. Kültérben is használható. Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

Keverési arány: 4,76 kg habarcs 1 liter vízhez (15 liter friss habarcs/zsák).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk, zsaluk beépítéséhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4039655	PROMASTOP®-MG III	30 kg-os papírzsák	36

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

<p>Kapcsolódó termékek</p>	 <p>PROMASTOP®-FC</p>	 <p>PROMASTOP®-W</p>	 <p>PROMASEAL®-AG</p>
-----------------------------------	--	---	--





PROMASTOP®-W

TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítés. A tekercs az építkezés során egyszerűen és hulladékmentesen használható különböző típusú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-W tűzvédelmi tömítés éghető és nem éghető csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárásaiban használható. Klíma-vezetékkegötegek lezárásához is minősített.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
111551	PROMASTOP®-W	18 m x 50 mm-es tekercs

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Útmutató a rétegek számához (példa):

Mérettartományok Ø...csőátmérő [mm] s...csőfal vastagsága [mm]	PROMASTOP®-CC vagy PROMASTOP®-I kőzetgyapotos lágy lezárás [mm]	Építményszerkezet	Ø [mm]: rétegszám
Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8	2 x 50	fal, földém	32 - 63 mm: 1 75 - 110 mm: 2 125 mm: 3 140 - 160 mm: 4

Kapcsolódó termékek	PROMASTOP®-FC MD	PROMASTOP®-FC	PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-FC MD

TERMÉKLEÍRÁS

3,2 m hosszú, hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC MD tűzgátló mandzsetta műanyag csövek és éghető szigetelésű fémcsövek, valamint klíma-vezetékkegtelek falakon és födémeken történő átvezetésének tűzgátló lezárására szolgál. Falsarkokban, a csövet nem teljesen körbezárva is minősítették.

Akár mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U), \varnothing 200 mm csőátmérőig használható.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁, X (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés
166416	PROMASTOP®-FC MD	egy doboz tartalma: 1 tekercs (3200 mm hosszú), 7-7 db 'A' és 'B' zárókapocs, 21 db rövid 'C' rögzítőkapocs 8 doboz/karton
4076252	PROMASTOP®-FC MD 'A' és 'B' zárókapocs	18-18 db/doboz
4076254	PROMASTOP®-FC MD rövid 'C' rögzítőkapocs	42 db/doboz
4076255	PROMASTOP®-FC MD hosszú 'D' rögzítőkapocs	10 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Útmutató a mandzsetta méreteihez műanyag csövek esetén (példa):

Külső csőátmérő [mm]	40	50	64	75	90	110	125	160	200
A mandzsetta hossza [mm]	225	255	300	335	380	445	490	600	720
A szükséges rögzítőkapcsok száma	2 db 'C'	2 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	4 db 'C'	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC





PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15

TERMÉKLEÍRÁS

Porszórt rozsdamentes acélból készült, hő hatására habot képező betéttel töltött tűzgátló mandzsetta csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC tűzgátló mandzsettát az építményszerkezet síkján belül (befalazva) vagy azon kívül (rácsavarozva) is alkalmazhatjuk fal- és földémátvezetések lezárására. A PROMASTOP®-I és PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatokkal kombinálva is bevizsgálták. Az összes megszokott műanyag csőtípushoz (pl. PVC, PP, PE, ABS és nyomócsövek) használható, de számos gyártó speciális összetételű csövével is minősítették.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Leírás	Mandzsetta belső átmérője [mm]	Mandzsetta külső átmérője [mm]	Rögzítő fülek száma
50049	PROMASTOP®-FC6/50	60	77	3
50055	PROMASTOP®-FC6/63	73	90	3
50050	PROMASTOP®-FC6/75	85	107	3
50051	PROMASTOP®-FC6/90	100	122	4
50044	PROMASTOP®-FC6/110	120	142	4
50045	PROMASTOP®-FC6/125	135	157	4
50052	PROMASTOP®-FC6/160	170	202	5
50056	PROMASTOP®-FC6/200	210	242	5
50354	PROMASTOP®-FC6/250	260	312	6
111607	PROMASTOP®-FC6/315	320	372	6
146234	PROMASTOP-FC15/350	365	433	5
144453	PROMASTOP-FC15/400	415	483	5

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-FP

TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló dugó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FP kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák és kábellétrák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (magas páratartalmú helyeken is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Átmérő (alul/felül) [mm]	Karton/raklap
4087115	PROMASTOP®-FP 65	20 db/karton	67 / 74	10
4087116	PROMASTOP®-FP 78	20 db/karton	80 / 85	10
4087117	PROMASTOP®-FP 104	20 db/karton	109 / 115	10
4087118	PROMASTOP®-FP 118	20 db/karton	122 / 129	10
4087119	PROMASTOP®-FP 128	20 db/karton	134 / 140	10
4087120	PROMASTOP®-FP 160	20 db/karton	168 / 175	10
4087121	PROMASTOP®-FP 194	10 db/karton	204 / 212	10
4087122	PROMASTOP®-FP 250	10 db/karton	248 / 254	10

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-FB



PROMASEAL®-AG



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-FB

TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló téglá.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FB kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas.

Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (magas páratartalmú helyeken is alkalmazható).



Cikkszám	Leírás	Kiszereles	Karton/raklap
4086822	PROMASTOP®-FB	18 db/karton (200 x 144 x 60 mm-es rugalmas téglá)	30

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó
termékek



PROMASTOP®-FP



PROMASEAL®-AG



PROMAFOAM®-2C

TERMÉKLEÍRÁS

Halogénmentes tűzgátló anyagokkal módosított kétkomponensű poliuretán hab.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAFOAM®-2C kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, split klíma vezetékkezek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására alkalmas. A PROMASTOP®-FB tűzgátló téglával kombinálva is használható.



Környezeti kitettség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁ (magas páratartalmú helyeken is alkalmazható).

Felhasználható: az eredeti csomagolásban 12 hónapig.

Cikkszám	Leírás	Kiszereelés	Karton/raklap
4086792	PROMAFOAM®-2C tűzgátló hab	6 db/karton	60
4086795	PROMAFOAM®-2C pro kinyomó pisztoly	1 db/karton	**
4079978	PROMAFOAM®-2C prémium kinyomó pisztoly (14,4 V Li-ion)	1 db/karton	**
4079979	14,4 V Li-ion akkumulátor PROMAFOAM®-2C prémium kinyomó pisztolyhoz	1 db/karton	**
4086793	PROMAFOAM®-2C keverő fúvóka	8 db/karton	**
4087123	PROMASTOP®-TDW hő hatására habosodó paplan	1 db/karton	**

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

	15 °C	20 °C	30 °C
Elméleti kiadósság (liter/tubus)	1,9	2,0	2,5
Habosodás kezdete (másodperc múlva)	kb. 35	kb. 20	kb. 12
Vágható (másodperc múlva)	kb. 110	kb. 90	kb. 70
Folyamatos munka megszakítása (másodperc)	kb. 70	kb. 50	kb. 40

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FB



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L

TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú tűzgátló párna. A felhasznált párnák nem veszítenek tűzvédelmi műszaki jellemzőikből, így más tűzgátló lezárásokban újra használhatóak, ha nem érte őket tűz.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-S és a PROMASTOP®-L kábelek és műanyag csövek tűzgátló lezárására szolgál fal- és födémátvezetéseken.

Környezeti kitétség szerinti használati besorolás: Z₂, Z₁, Y₂, Y₁ (magas páratartalmú helyeken és kültérben is alkalmazható, esőtől védett helyzetben).



Cikkszám	Leírás	Kiszerelés
49871	PROMASTOP®-S	10 db/karton
49872	PROMASTOP®-L	5 db/karton

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Anyagszükséglet (db/nyílás)					
Nyílás		Kábeltelítettség			
PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L kombinációja		10%	20%	30%	40%
0,1 m ²	PROMASTOP®-S +	3	2	2	2
	PROMASTOP®-L	12	11	10	9
0,2 m ²	PROMASTOP®-S +	6	4	4	4
	PROMASTOP®-L	24	22	20	18
0,3 m ²	PROMASTOP®-S +	9	6	6	6
	PROMASTOP®-L	36	33	30	27
0,4 m ²	PROMASTOP®-S +	12	8	8	8
	PROMASTOP®-L	48	44	40	36
0,5 m ²	PROMASTOP®-S +	15	10	10	10
	PROMASTOP®-L	60	55	50	45

Anyagszükséglet (db/nyílás)					
Nyílás		Kábeltelítettség			
PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L kombinációja		10%	20%	30%	40%
0,6 m ²	PROMASTOP®-S +	18	12	12	12
	PROMASTOP®-L	72	66	60	54
0,7 m ²	PROMASTOP®-S +	21	14	14	14
	PROMASTOP®-L	84	77	70	63
0,8 m ²	PROMASTOP®-S +	24	16	16	16
	PROMASTOP®-L	96	88	80	72
0,9 m ²	PROMASTOP®-S +	27	18	18	18
	PROMASTOP®-L	108	99	90	81
1,0 m ²	PROMASTOP®-S +	30	20	20	20
	PROMASTOP®-L	120	110	100	90

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FP



PROMASTOP®-M



PROMASTOP®-IM CJ21

TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tűzgátló kábelhüvely.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM CJ21 tűzgátló kábelhüvely fal- és földmátvezetések PROMASTOP®-I vagy PROMASTOP®-CC tűzgátló lágy lezárásaiban használható. A PROMASTOP®-IM CJ21 egyedi kábelek, huzalok és legfeljebb 21 mm külső átmérőjű üres csövek átvezetésére alkalmas (1. kábelcsoport).



Cikkszám	Leírás	Db/karton
92931	PROMASTOP®-IM CJ21	100

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

PROMASTOP®-IM Cbox 125

TERMÉKLEÍRÁS

Kábelátvezetések tűzgátló lezársi rendszere, amely rendkívül egyszerűen beépíthető.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Cbox 125 kábelátvezetések tűzgátló lezárására alkalmas falakban és földmékben. A rendszer legfeljebb 21 mm átmérőjű kábelekhez és legfeljebb 100 mm átmérőjű kábelkötegekhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
144032	PROMASTOP®-IM Cbox 125	160 x 160 x 300 mm, 1 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek	 PROMASTOP®-CC	 PROMASTOP®-I	 PROMASEAL®-AG
---------------------	---	--	---



Kövess minket a közösségi médiában



PROMASTOP®-IM Grille szellőztégla

TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztégla szellőző nyílások tűzgátló lezárására. A szellőztégla kb. 190°C-on kezd el habosodni, így lezárva a nyílást és megakadályozva a tűz és a füst továbbterjedését.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Grille szellőztéglát tűzszakasz-határoló falak szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják. Beépítéséhez PROMASEAL®-A réstömítő szükséges.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]	Db/karton
92935	PROMASTOP®-IM Grille	80	100 x 100	8 db

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

PROMASEAL® szellőztégla

TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztégla PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL® szellőztéglát tűzszakasz-határoló falak, földemek és PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]
4037569	PROMASEAL® szellőztégla	35	93 x 93
4037570	PROMASEAL® szellőztégla	45	
4037571	PROMASEAL® szellőztégla	60	
4037572	PROMASEAL® szellőztégla	75	103 x 123
4037573	perforált acél takarólemez		

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84




PROMASEAL®-A

Promat

Promat® Selector

TALÁLJA MEG GYORSAN, EGYSZERŰEN A TÖKÉLETES TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁST PASSZÍV TŰZVÉDELMI PROJEKTJÉHEZ.

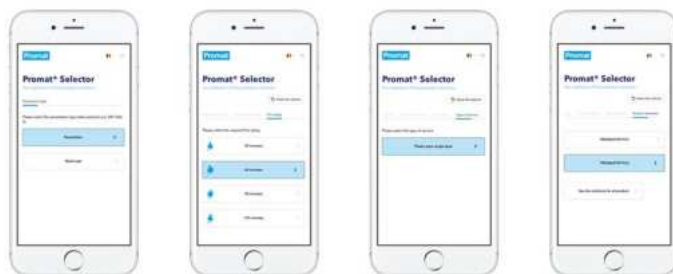

Egyszerű
használat



Vizsgálattal igazolt &
minősített rendszerek



Lépésről lépésre
történő kivitelezés

- Találja meg a tökéletes tűzgátló lezárást mindössze 6 lépésben
- 100%-ban megbízható kiválasztási folyamat
- Kiváló minőségű termékek + minden jogi információ
- Minden termék rendelkezik az Ön piacán szükséges tanúsítvánnyal



Használja a Promat Selector online változatát: <https://selector.promat.com/>
vagy töltsse le az ingyenes mobil verziót a Google Play vagy az App Store
áruházakból.



Promat

Magyarország

www.promat.com

Marlovits Gábor

Senior műszaki szakértő

M: +36 30 343 2572

E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Várady-Szabó András

Tűzvédelmi tervezőmérnök

Értékesítési vezető

M: +36 30 541 8316

E: andras.szabo@etexgroup.com

Weber Gábor

Értékesítési tanácsadó

M: +36 30 152 0032

E: gabor.weber@etexgroup.com

Lengyelország (központ)

Etex Poland Sp. Z o.o.

ul. Przeclawska 8

03-879 Varsó

T: +48 22 21 22 280

F: +48 22 21 22 290

E: technik@promatop.pl

www.promat.com/pl-pl/budownictwo