

StoPox WL 150

Széles körűen alkalmazható selyemmatt vékonybevonat

Padlóbevonat



Ipari bevonatok

Bővült a vizes bázisú vékonybevonat kínálatunk. A StoPox WL 150 színes vékonybevonat lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik, mint például vonzó selyemmatt megjelenés, rendkívül jó fényállóság és kiváló tisztíthatóság.



A StoPox WL 150 vékonybevonat használható új epoxigyanta bevonatokra vagy cementesztrichre, valamint felújító réteggént hordképes régi bevonatokra. Kritikus aljzatokon, mint például magnezit- vagy kalcium-szulfát esztrichen, illetve talajon fekvő betonon, a páraáteresztő anyag megakadályozza az ozmotikus hólyagok kialakulását.

A kétkomponensű vizes bázisú festék gyorsan és könnyen felhordható. A szerszámok vízzel könnyen megtisztíthatók. Nagyobb felületekre érdemes a StoPox WL 150-et airless szórással felhordani. Ezzel idő és pénz takarítható meg.

Az epoxigyanta ellenáll a közepes mechanikai terhelésnek. Széles spektrumban színezhető, többek között RAL-színskála és StoColor System szerint. A Sto Értékesítési Központban rövid időn belül leszínezik az Ön által kiválasztott színárnyalatot.

A StoPox WL 150 vizes bázisú vékonybevonatunk nem tartalmaz oldószereket és lágyszárazókat, és teljesíti az AgBB értékelési rendszer szerinti VOC-emisszió vizsgálati kritériumait. A vizes bázisú készítmény szagtalan és nem szennyezi a beltéri klímát. A StoPox WL 150 így akár folyamatos üzem közben is felhordható.


Kép:
**Schelbach/Yomei,
Detmold, DE**
Fotó: Prekwinkel Strahl- und
Beschichtungstechnik GmbH

Rendszer megoldás

Műszaki tulajdonságok

- Selyem matt felület
- VOC-alacsony emissziójú
- Páraáteresztő
- Vízzel hígítható
- Mechanikailag és vegyileg jól terhelhető
- Kiváló fényállóság, beltérben alkalmazva
- Airless technológiával szórható
- Kiváló tapadás az aljzatra
- Nagyon jó tisztíthatóság
- Tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig
- Széles színválaszték, RAL szinkártya, StoColor System

Rendszer felépítés

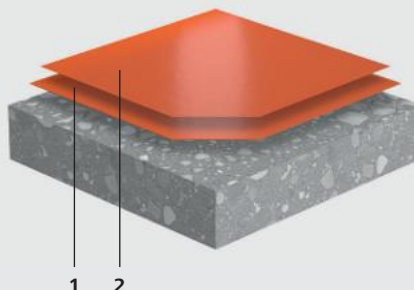

1 — Alapozás: StoPox WL 150
2 — Fedőlezáras: StoPox WL 150

Sto Építőanyag Kft.

H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki InfoCenter

Telefon +36 24 510 210
info.hu@sto.com
www.stocretec.hu
www.sto.hu

