

**Engineering progress
Enhancing lives**

ARTEVO **Tökéletes prémium bejárati ajtók**

Stílusos. Okos. Biztonságos. Bejárati ajtók
újraértelmezve. Napjaink életviteléhez.



REHAU
Window Solutions

Amikor a hazaérkezés a nap legszebb pillanata lesz

A bejáratí ajtó nem csak egy bejárat. Ez otthona névjegye, a biztonságos menedék ígérete, amely átléptet minket a privát szféra nyugalmaiba.

Az ARTEVO bejáratí ajtóval a REHAU most az Ön küszöbére is elhossa a többszörösen díjnyertes ARTEVO rendszer minden előnyét. A szerkezet lelke a RAU-FIPRO X csúcskategóriás kompozit alapanyag, amely a műanyag és az üvegszál legjobb tulajdonságait egyesíti az egyedülállóan stabil anyagban. Az eredmény: olyan bejáratí ajtók, amelyek elegánsak, könnyedén kezelhetők, okos kiegészítőkkel nyugöznak le, megbízhatóan biztonságosak, és első osztályú energiahatékonysággal rendelkeznek.

RAU-FIPRO X

High-Tech Material

Keskeny profilok és síkban záródó megjelenés*
az alumínium ajtók prémium színvonalán.

Lenyűgözö szín- és felületválaszték
a maximális személyre szabhatóságért.

Kimagasló hőszigetelés
a csúcstértékekért az energiahatékonyság terén.

Kiemelkedő stabilitás és biztonság
a jól védett, komfortos otthonért.

Egyedülálló körforgásos gazdaság
a teljes körű fenntarthatóságért.

Okos funkciók és ötletes kiegészítők
egy bejáratí ajtóért, ami többet tud.

*Síkban záródó verzió 2027 márciusától elérhető



ARTEVO:
ART Időtlen, modern és tökéletes designja már ma klasszikussá teszi.

EVOLUTION
Szakértelmünk egy rendszerben egyesítve: innováció és fejlődés, amely pozitív irányba mozdítja a világot.

**ARTEVO. Bejáratí ajtók újraértelmezve.
Napjaink életviteléhez.**



Befelé és kifelé nyíló ajtók – teljesen az Ön elképzeléseire szabott bejárat.

A homlokzat része vagy önálló stílusjegy

Az ARTEVO bejáratí ajtók tökéletesen beszélik homlokzata designnyelvét. Ha Ön inkább nyilatkozni szeretne a stílusáról, a színek és felületek révén tudatosan a figyelem középpontjába helyezheti a bejáratot. Ha pedig a visszafogottságot kedveli, hagyhatja az ajtót diszkréten belesimulni a környezetbe. A döntés az Ön kezében van.

Az ARTEVO bejáratí ajtók emellett letisztult, egyenes vonalvezetésűekkel és keskeny látható profilszélességükkel is hódítanak. Így alkotnak harmonikus egységet az ARTEVO emelő-toló ajtókkal és az ARTEVO ablakokkal – melyeket a design- és építészvilág szakértői már több alkalommal is elismertek.




Harmonikus kialakítás. Minden részletében.

Szögletes design, harmonikus vonalvezetés, egymásra hangolt profilok: az ARTEVO bejárati ajtók zökkenőmentesen illeszkednek épülete összképébe, miközben szinte korlátlan tervezési szabadságot nyújtanak.

Egységes designkonceptió.

Az ajtótól az ablakig.

A különösen keskeny látható profilszélességgel és éles sarkokkal dolgozó, modern profildesign letisztult, karakteres kontúrokat teremt, és tökéletes összhangban van az ARTEVO ablakrendszerrel. Legyen szó új építésről vagy felújításról: az ablakok és a bejárati ajtó egységes megjelenést mutat.

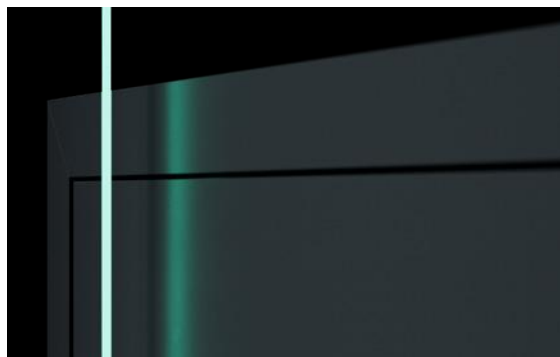

Síkban záródó szárny (elérhető 2027 márciusától)



Síkban eltolt szárny



Bejárati ajtóprofil szárnyat elfedő betétekhez



Tökéletes alumínium hatás alumínium rátétlemezzel


A rugalmas szárnyvariációk még tovább bővítik a kialakítási lehetőségeket: az egy- és kétoldalon szárnyat elfedő betétek, valamint a síkban záródó designopció (elérhető 2027 márciusától) modern, alumínium hatású ajtómegjelenést tesznek lehetővé. Az eredmény: egy kompromisszumok nélküli, harmonikus és elegáns megjelenés, amely zökkenőmentesen illeszkedik az ARTEVO ablakrendszerhez, valamint az ARTEVO emelő-toló ajtóhoz.




Több lehetőség. Több egyéniség.

KALEIDO COLOR szín- és felületkialakítási lehetőségek a tökéletes megjelenésért


A bársonyos matt porszórt hatástól a megtévesztően valóságos fa dekorokon át a KALEIDO COVER alumínium rátétlemezzel elérhető tökéletes alumínium megjelenésig: az ARTEVO bejárati ajtók szinte bármilyen designnyelvre lefordíthatók. A KALEIDO COLOR programmal gyakorlatilag korlátlan designlehetőségek állnak rendelkezésre ARTEVO bejárati ajtóhoz – függetlenül attól, hogy harmonikusan integrálja a homlokzat összképébe, vagy stílusteremtő szemet gyönyörködtető elemként emeli ki.




MATTEX




WOODEC



COVER



FOIL



PAINT

Alumínium megjelenés és érzet – alumínium-felár nélkül

Az ARTEVO bejárati ajtók a prémium megjelenés előnyeit nyújtják Önnek – kiváló ár-érték arány mellett.

A prémium design hosszú időn át költségvetési kérdés volt. Az ARTEVO bejárati ajtó azonban újraírja a szabályokat. Olyan megjelenést és minőségérzetet nyújt ugyanis, amelyet egyébként csak az alumíniumajtóktól várnánk el – mindezt egy PVC bejárati ajtó vonzó árszintjén.


A nagy teljesítményű RAU-FIPRO X anyag, a külső falakban lévő erőzónák és a megerősített belső bordák biztosítják a stabilitást, ami a karcsú megjelenést lehetővé teszi. A szárnyat takaró betétek és élesebb, kisebb sugarú élek adják a jellegzetes alu-hatást.

2,50 m

Maximális
szárnyma-
gasság

1,35 m

Maximális szár-
nyszélesség

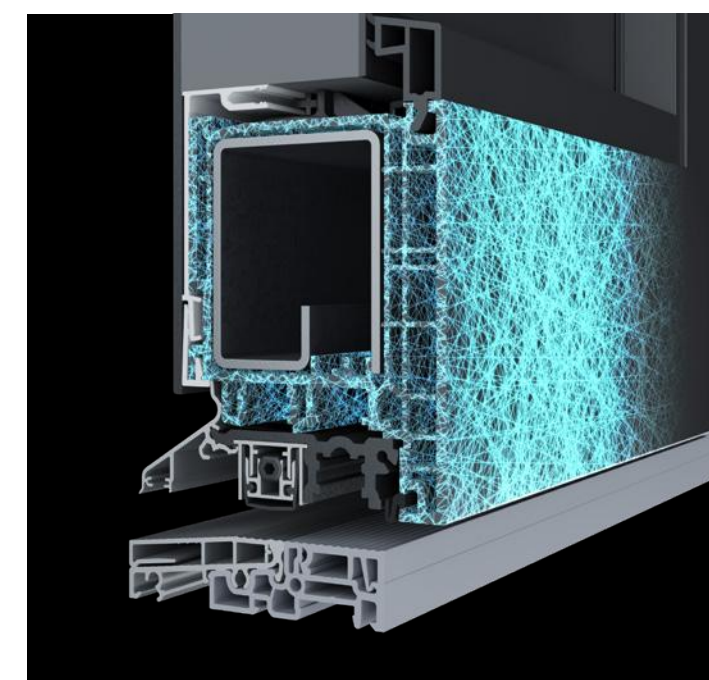

Kiváló minőségű alumínium megjelenés, PVC áron

A hagyományos műanyag ajtókat megjelenésük alapján gyakran csak kompromisszumos megoldásnak tekintik. Az ARTEVO bejárati ajtó azonban az ellenkezőjét bizonyítja: a síkban záródó design*, a szárnyat elfedő betétek, a karcsú profilok és a prémium felületkezelési opciók megtévesztően valóságos alumínium hatást keltenek.

**RAU-
FIPRO X**

High-Tech
Material

Gondolkodjon nagyban a kimagasló statikának köszönhetően

A RAU-FIPRO X csúcskategóriás kompozit alapanyag akár 1,35 x 2,5 méteres szárnyméreteket is lehetővé tesz, ami teljesen egyedülálló a műanyag ajtók piacán. Így az ARTEVO ajtók méretben sem maradnak el az alumíniumajtóktól, és olyan projektek is megvalósíthatók velük, amelyek korábban kizárólag az alumíniummegoldások privilégiumai voltak.

Komfort és biztonság összhangban

Könnyed kezelés, szinte karbantartásmentes,
akadálymentes küszöb és bevizsgált biztonság

A kemény hétköznapiakra tervezve

A beépített erőzónák és az összehangolt profilgeometria tartósan formában tartják az ARTEVO bejáratú ajtót, nagyobb méretek és erős napsugárzás esetén is. Ez az Ön számára könnyű, finom nyitást és zárást jelent, valamint egy olyan bejáratú ajtót, amely hosszú éveken át megbízhatóan működik – bosszantó utánállítások nélkül.

Biztonság, amely megnyugtat

A standard ajtók gyakran alacsony betörésvédelemmel rendelkeznek, így viszonylag rövid idő alatt feltörhetők. Az ARTEVO bejáratú ajtó ezzel szemben az EN 1627 szabvány szerint RC2 ellenállási osztályú minősítéssel bír. Az ebbe az ellenállási osztályba tartozó ajtók fokozott védelmet garantálnak a betörési kísérletekkel szemben.

0 mm-es
küszöb



Akadálymentes küszöb botlásveszély nélkül

Tulajdonképpen meg sem érdemli a „küszöb” nevet. A 0 mm-es beépítési magasságú EASYSSTEP zero küszöb teljesen padlósíkba süllyesztett, botlásmentes átjárást biztosít. Az ajtóba épített süllyedő küszöbtömítés ráadásul megbízható tömítettséget garantál, és megakadályozza a csíkok, víznyomok kialakulását a padlón egy-egy eső után.





SMART PRIVACY: Intelligens betekintés-védelem gombnyomásra

A kapcsolható ablaküveg gombnyomásra letisztult tejüveg megjelenésre vált – a lakótér pedig személyes wellness-birodalommá alakul át anélkül, hogy le kellene mondani a természetes fényről. Így tetszés szerint élvezhető a szabadba nyíló kilátás, vagy az okos belátásgátló funkcióval zavar-talanná varázsolt magánszféra.


Ötletes tervezés okos kivitelezés

Az ARTEVO bejárati ajtók készen állnak az okosotthon-megoldásokra. Egyedülálló módon ugyanis ez az egyetlen olyan rendszer a piacon, amely beépített kábelcsatornával rendelkezik.

Smart ready:
csak az ARTEVO-nál



Nem csupán okos, hanem valóban zseniális megoldás: az ARTEVO bejárati ajtók profiljába integrált, egyedi kábelcsatorna tisztán és láthatatlanul rejtje el az okoskomponensek vezetékeit. A vizuálisan diszkrét fedőprofil által védett csatorna ráadásul bármikor könnyen hozzáférhető – legyen szó az okoseszközök utólagos beépítéséről vagy a lehető legegyszerűbb karbantartásról.

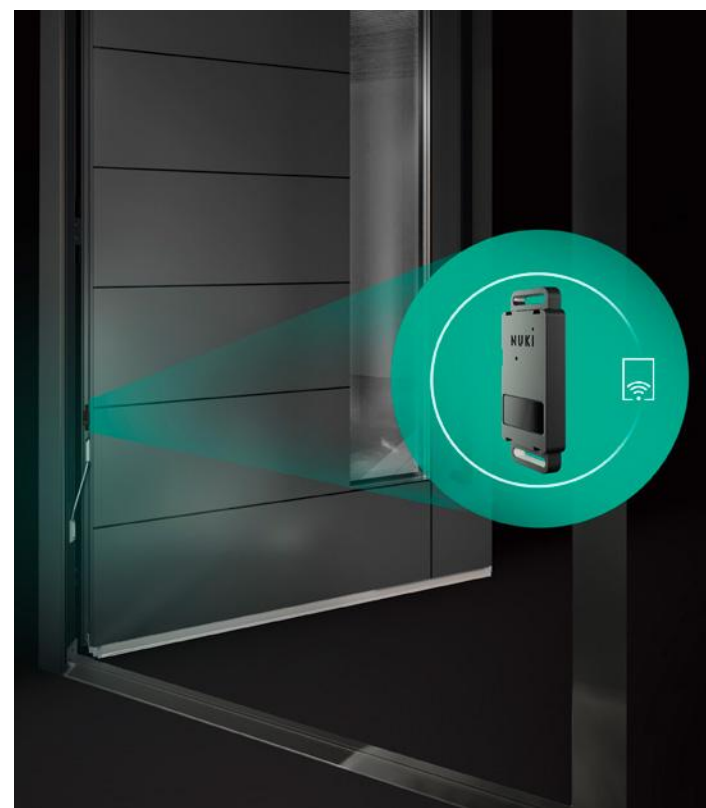

Nuki Smart Module: Okosotthonba integrált beléptetési megoldás

Nuki – Európa vezető, utólag is felszerelhető okos beléptető megoldásokat kínáló szolgáltatója most első alkalommal kínálja technológiáját integrálható modulként is: ez a Nuki Smart Module, amely a REHAU Window Solutions és a Nuki kooperációjában valósult meg. Így Ön is élvezheti a kulcs nélküli belépést applikáción, Auto Unlock funkción vagy kódos, ujjlenyomatos, illetve NFC-s Keypaden keresztül, valamint a kényelmes, akár távoli beléptetés-kezelést is.

A Nuki Smart Module a Matter protokollon keresztül készül fel a zökkenőmentes integrációra a vezető okosotthon-platformokkal, mint a Google Home, az Amazon Alexa és az Apple Home. További integrációs lehetőségek is tervben vannak, például Loxone- vagy KNX-környezetekhez. Emellett a végpontok közötti titkosítás maximális biztonságot és adatvédelmet garantál.

A meleg ott marad, ahol lennie kell

Érezhetően több lakókomfort és
tartósan alacsonyabb energiaköltségek

A rossz szigetelésű bejárati ajtó elsősorban télen érezteti hatását: hideg huzat, páralecsapódás az ajtókereten, emelkedő fűtési költségek. Az ARTEVO bejárati ajtókkal ennek végre vége. A többkamrás geometriának és az innovatív LowE-fóliának köszönhetően a meleg bent, a hideg kint marad.

Hőszigetelés a legfelső kategóriában

Az ARTEVO bejárati ajtók optimalizált profilgeometriával és 80 mm-es beépítési mélységgel gondoskodnak a legmagasabb szintű hőszigetelésről. Standard kivitelben a profilok U_f -értéke akár $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ is lehet. Az innovatív LowE-technológia opcionális alkalmazásával ez akár $0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ -re, az UD-érték pedig akár $0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ -re csökkenthető.

0,90

$\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

Legjobb U_f -érték
LowE-technológia
alkalmazásával

1,1

$\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

Legjobb U_f -érték
standard kivitelben

Passzívház-minősítés pillanatok alatt

Az ARTEVO max az a termékváltozat, amely a további, innovatív REHAU LowE-technológiával rendelkezik. A LowE-fólia emissziós tényezője 5 %-nál alacsonyabb, ezáltal csökkenti a profilkamrákban a hőszigetelés útján történő hővesztést. Az ARTEVO max bejárati ajtóprofilokat a darmstadt Passzívház Intézet tanúsította a „hideg-mérsékelt” klímazónára.



Felelősség egy életen át – és azon túl is


Az ARTEVO a REHAU EcoPuls termékcímkéjét viseli, így részét képezi a REHAU körforgásos gazdaságának. A profilokban alkalmazott következetes újrahasznosítottanyag-használat révén a rendszer hozzájárul a fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.

A REHAU már több mint 30 éve dolgozik azon, hogy ablak- és ajtó-rendszereiben folyamatosan növelje az újrahasznosított műanyag arányát. Az olyan innovációk, mint a REHAU Window.ID, segítenek az értékes anyagok azonosításában és a jövő nyersanyagaként való újrafelhasználásában.



Újrahasznosított anyagok az ARTEVO profilmagban és az üvegléceken

**100%-ban saját
kézben tartott
körforgás**



Extrudálás

Az egyedülálló REHAU koextrúziós eljárás lehetővé teszi olyan ablak-, ajtó- és tartozékprofilok gyártását, amelyek belső magja újrahasznosított anyagból áll. A REHAU európai termelési volumenének ma már több mint 65%-a újrahasznosított alapanyagok felhasználásával készül, és – a profil kivitelétől, valamint a rendszer-változattól függően – 25% és 80% közötti újrahasznosítottanyag-arányt tartalmaz.

Jövőálló és tanúsított


Az ARTEVO TERRA termékkel a REHAU egy újabb következetes lépést tesz a fenntartható megoldások irányába. A bio-attribútumú műanyagból készülő változat a hagyományos rendszerekhez képest még tovább, jelentős mértékben csökkenti a CO₂-lábnyomot. A fedőréteg új PVC helyett bio-attribútumú PVC-ből áll. Az anyag az ISCC PLUS szabvány szerint tanúsított, és tömegmérleg-módszeren alapul.

A gyártáshoz fenntartható, fosszilis anyagoktól mentes biomasszából származó, bioalapú etilént használnak fel, amely nem konkurál az élelmiszertermeléssel. Ezáltal a felhasznált PVC termék-karbonlábnyoma (PCF) a hagyományos gyártású PVC-hez képest körülbelül 90%-kal csökken.




Gyártás

Valamennyi európai REHAU gyár a fenntartható gyártási folyamatnak köszönhetően elnyerte a független Vinyl-Plus terméktanúsítványt.



Termékek

A REHAU EcoPuls ablak- és ajtóprofil-rendszerek egyedülállóak az iparágban a zárt körforgásos gazdaság terén. Az újrahasznosított anyagok használatával évente akár 100.000 tonna CO₂-kibocsátás is megtakarítható – ez nagyjából 8 millió fa szén-dioxid-megkötő kapacitásának felel meg, amelyek körülbelül 141.000 futballpályányi területet borítanának be.



Használat

A REHAU prémium minőség garantálja ablakaink és ajtóink hosszú élettartamát, amelyek kiemelkedő energiahatékonyságuk révén a használat során is jelentősen hozzájárulnak az erőforrások megőrzéséhez.




Azonosítás

Régi PVC-ablakok és -ajtók milliói jelentenek értékes erőforrást az új ablak- és ajtóprofilok számára. A REHAU Window.ID – a digitális ablakigazolvány – láthatóvá teszi, hová építették be a jövő nyersanyagait. Ez nagyban megkönnyíti az anyagok későbbi visszavezetését az újrahasznosítási körforgásba.



Újrahasznosítás

A teljes régi ablakokat és ajtókat különböző nyersanyagokra (pl. üveg és fém) bontják és újrahasznosítják. Számunkra a PVC-tartalom a meghatározó, amely elsősorban a régi ablak- és ajtóprofilokból származik. Ezeket kiváló minőségű újrahasznosított granulátummá dolgozzák fel. Ezáltal az eredeti PVC gyártáshoz képest akár 88%-os CO₂-kibocsátás-megtakarítás is elérhető.



Gyűjtés

Iparági szakértőként a DEKURA-nak – a REHAU leányvállalatának – sikerül évente mintegy 40 000 tonna alapanyagot előállítani régi nyersanyagokból az új PVC-ablakok és -ajtók gyártásához. A hatékony hulladékanyag-begyűjtés érdekében a REHAU és a DEKURA egy európai szintű, mintegy 2000 partnerből álló gyűjtőhálózatot hozott létre.



ARTEVO bejárati ajtók részletesen

Abszolút csúcsértékek minden dimenzióban




ARTEVO bejárati ajtók

Műszaki adatok

Tok/szárny látható szélessége:	169 mm
Beépítési mélység:	80 mm
Hőszigetelési érték Uf (EN 12412-2 / EN 10077-2):	ARTEVO 1,1 W/(m²K)-ig ARTEVO max 0,90 W/(m²K)-ig
Hangszigetelés Rw (EN ISO 717-1):	43 dB-ig
Betörésvédelem (EN 1627):	RC2 osztályig
Szélállóóság (EN 12210):	B3/C3 osztályig
Csapóeső-ellenállás (EN 12208):	4A osztályig
Légáteresztés (EN 12207):	4. osztályig

Az ARTEVO rendszercsalád

360°-os prémium teljesítmény. Az Ön sikeréért.

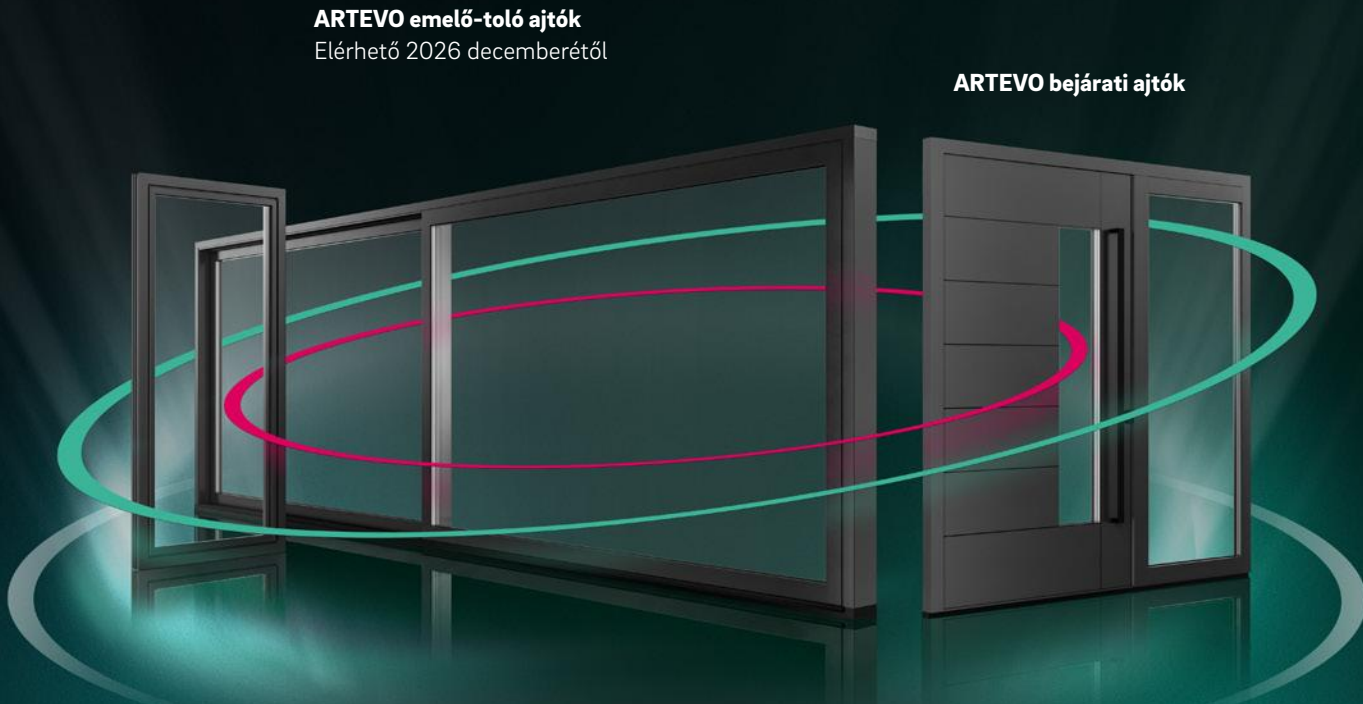

ARTEVO emelő-toló ajtók
Elérhető 2026 decemberétől

ARTEVO bejárati ajtók

ARTEVO ablakok, erkély-, terasz- és mellékbejárati ajtók

ARTEVO síkban záródó bejárati ajtók
Elérhető: 2027 március





Így profitálhat az ARTEVO-ból:

Mesterséges intelligenciával generált elemeket tartalmaz.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó műszaki termékinformációkat, amelyek a www.REHAU.com/ti oldalon érhetők el.

További információ:
fenster.REHAU.de
ablak.REHAU.hu
fenster.REHAU.ch

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 REHAU

680831-004 DE 08.2026