Tudatosan építeni.

StoColor Dryonic®

A biztonságos homlokzatfesték szinte minden építőipari alapfelületre

Homlokzat

Homlokzatfestékek



A természet ihlette minta a ködivó bogár volt a StoColor Dryonic® homlokzatfesték megalkotásához. A sivatagi bogár páncéljához hasonlóan hidrofil-hidrofób mikroszerkezettel rendelkezik. Ennek a felületnek az előnyeire alapozva a Sto kifejlesztette az innovatív Dryonic® technológiát: képes gyorsan elvezetni a homlokzatról az eső, harmat és köd által okozott nedvességet. Szinte minden szabványos építőipari alapfelületen alkalmazható a legnagyobb színválasztékkal.

StoColor Dryonic® áttekintő

- a leggyorsabb száradás eső és harmatképződés után
- bionikus hatóanyag a száraz homlokzatokhoz az algák és gombák elleni védelem érdekében
- biocid filmvédelem nélkül
- a legnagyobb színválaszték és színstabilitás
- opcionálisan napsugárzás elleni hőpajzzsal (X-black Technológia)
- a legkisebb töltőanyag-törés (krétásodás)
- nagyon jó tapadás szinte minden általános építőipari alapfelületen
- alacsony ködképződés Airless feldolgozásnál
- a nézőpont függvényében enyhe selyemfény tapasztalható
- StoColor Dryonic® S integrált napsugárzás elleni védelemmel, StoColor Dryonic® M metál megjelenéssel, StoColor Dryonic® Wood fa alapfelületekre

Az EN 1062-1 szerinti osztály:

- páraáteresztés: V2 (közepes)
- vízáteresztő képesség: W3 (gyenge)
- CO_2 áteresztő képesség: C1 osztály

Sto iQ Intelligent Technology

A Sto iQ – Intelligens Technológia márka azokat a termékeket azonosítja, amelyek innovatív funkciói jelentős hozzáadott értéket képviselnek.


Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.

StoColor Dryonic®
Szép és száraz, mindegy mi történik


A Sto iQ – Intelligens Technológia festék generációja mérföldkövet jelent a fejlett homlokzati bevonatok fejlesztésében. StoColor Dryonic® a legújabb homlokzatfesték, amelyet a bionika modellje alapján fejlesztettek ki. A homlokzatfesték garantálja a gyors száradást a homlokzaton eső, köd és harmatképződés után. Bionikus hatóanyaga hosszú távon gátolja az algák és gombás fertőzések növekedését – és mindezt biocid filmvédelem nélkül.

Száraz homlokzat a természet példáját követve.
Hogyan lesz egy festékből homlokzatfesték a Dryonic® technológiával?
Intelligens recept segítségével. A StoColor Dryonic® felületének állandó mikroszerkezete a kötőanyagok és töltőanyagok speciális összetételének köszönhető, amely rendkívüli vízlepergető képességet eredményez.


Ködivó bogár kitinpáncélja

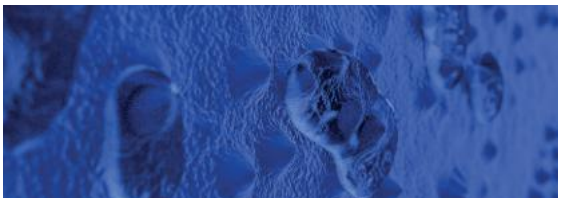
StoColor Dryonic felülete

StoColor Dryonic® homlokzatfesték szinte minden építőipari alapfelülethez
1 StoColor Dryonic®/S/M cementpalához, **2** StoColor Dryonic®/S/M tetőcserepekhez **3** StoColor Dryonic®/S/M záróbevonatként hőszigetelő rendszerekhez **4** StoColor Dryonic®/S/M/Wood fa alapfelületekre, X-black Technology intenzív színek napsugárzás okozta felmelegedés elleni védelemmel (FT 37100)
5 StoColor Dryonic®/S/M alumínium felületek, horganyzott lemezek, műanyagokhoz, **6** StoColor Dryonic® Wood részben mérettartó fa alapokhoz **7** StoColor Dryonic®/S/M betonra **8** StoColor Dryonic®/S/M esővíz elvezetőkhöz, **9** StoColor Dryonic®/S/M für HPL-lemezekhez **10** StoColor Dryonic® Wood fa tetőelemekhez **11** StoColor Dryonic®/S/M Alucobond® burkolatokhoz **12** StoColor Dryonic®/S/M vakolt homlokzatokhoz **13** StoColor Dryonic® S/M/Wood SunBlock Technology-val a legnagyobb színválasztékkal és színstabilitással StoColor Dryonic®/S/M für Verolith® homlokzati elemekhez

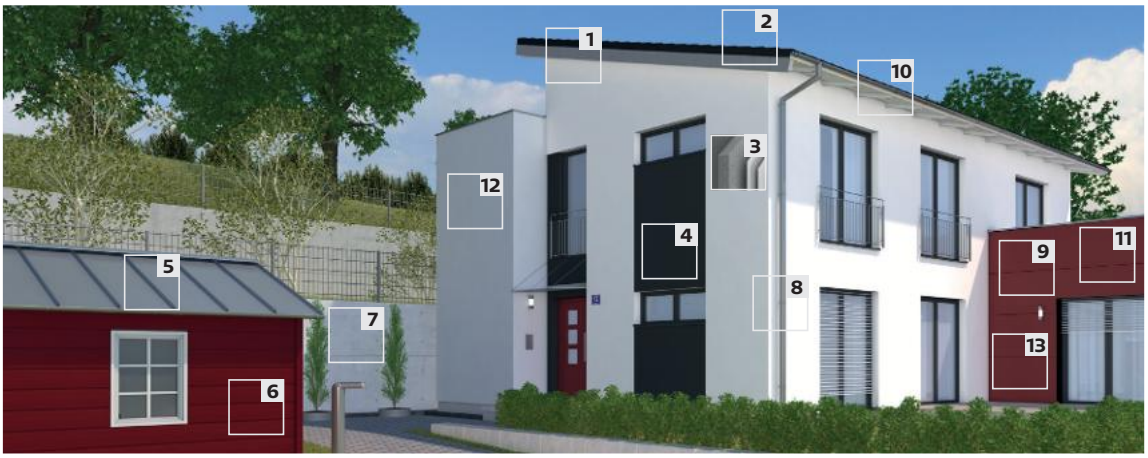

Sto Építoanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki Információk
Telefon +36 24 510 210
Email: info.hu@sto.com
www.stohomlokzat.hu
www.sto.hu

Art.-Nr. 09661-488 Rev.-Nr. 02/06.26 Printed in Hungary

Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.