Tudatosan építeni.

Sto-Anputzleisten

nyílászáró csatlakozások lezárásához



Homlokzat

Homlokzati hőszigetelő rendszerek

Tartozékok

A Sto-Anputzleiste ablakcsatlakozó profilokat a hőszigetelő rendszerek nyílászárókhoz történő csatlakozásánál építik be, így azok védve vannak az esőtől, valamint a mozgások elnyelődnek. Minden igényhez kínálunk megfelelő csatlakozó profilt.



Csatlakozó profilok falazott és favázas épületekhez

A Sto-Anputzleise ablakcsatlakozó profilok a párkány és küszöbkialakítás megoldásaival együtt a hőszigetelő rendszer nyílászáró csatlakozásának eső-, és szélálló megoldásai (1. ábra). **A helytelenül kiválasztott csatlakozó profil sérülésveszélyt jelent.**


Telepítési helyzetek


A csatlakozó profilokra vonatkozó követelmények többek között a következőktől függenek:
a nyílászáró beépítési helyzete.
Különbséget teszünk az alábbiak szerint:


- Nyílászáró a faltestbe építve / visszahúzott nyílászáró beépítés
- Nyílászáró a fal külső síkjába építve
- Nyílászáró a fal külső síkján kívülre építve / kikonzolozott nyílászáró


Általános információk

- A Sto-Anputzleiste profilokat az alábbiaknak megfelelően kell kiválasztani:
  - a nyílászárók oldalhossza és felülete
  - a hőszigetelő rendszer vastagsága
  - a tokszerkezet anyaga és felülete
- A homlokzat vakolt síkjával egy síkban lévő nyílászárók, illetve a (kész) homlokzatból kiálló ablakelemek csatlakozásaihoz a Sto-Anputzleiste profilok nem használhatók. (javaslat: Sto-Fugenflanken profil).
- A Sto-Anputzleiste Bravo S és Perfekt profilokkal hosszirányú toldások is megvalósíthatók. A profilt eredeti élét hosszában mindig alul, a vágást felül kell illeszteni.
- Tapadáspróbát kell végezni (lásd 4. oldal). Kivétel: A Sto-Anputzleiste Bravo S profilhoz nem szükséges tapadáspróbát végezni.

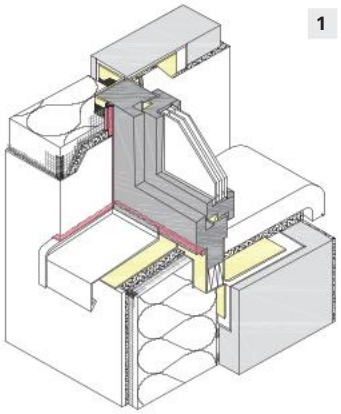

1

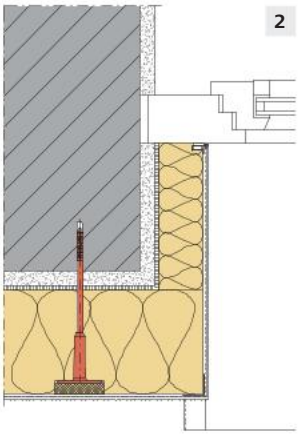
2

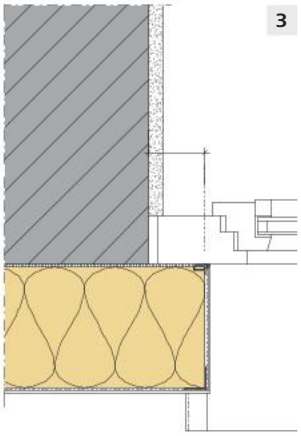
3

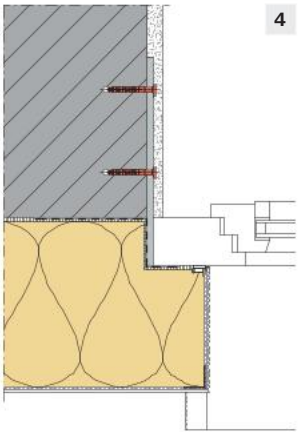
4

Terméktipp



Sto-Anputzleiste Bravo S
Az integrált hézagtömítő szalag közvetlenül a nyílászáró tokszerkezetére ragasztjuk. Ez a ragasztócsík minden tokszerkezethez alkalmas, még akkor is, ha azok nem általános ragasztókkal nem kompatibilisek.

Megjegyzés: Ez a részlet egy általános, nem kötelező tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a kivitelezést. Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.


A Sto-Anputzleise profilok áttekintése*)

	Sto-Anputzleiste Bravo S (StoSteal Bravo S)	Sto-Anputzleiste Perfekt (StoSteal Perfekt)	Sto-Anputzleiste Varino (StoSteal Varino)	Sto-Anputzleiste Standard S (StoSteal Standard S)	Sto-Anputzleiste Roma (StoSteal Roma)
					
A mozgásképesség működési elve	Integrált tömörített hézagtömítő szalag, amely a tokszerkezethez rögzül	Flexibilis teleszkópmecha-nizmus	TPE hurok	TPE hurok	TPE hurok
Oldalirányú rögzítés redőnylevezető sínekre					■
Esőállóság	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa
Hosszanti toldás lehetséges	■	■			
Szélesség	24 mm	10 mm	10 mm	14 mm	23 mm
Csatlakozás megjelenése	Árnyékfuga	Fehér védőél	Fehér védőél	Árnyékfuga	Árnyékfuga
Nyúlási mozgásképesség	+3,5 mm	+3,5 mm	+5,0 mm	+3,5 mm	+3,5 mm
Összenyomódási mozgásképesség	−2,0 mm	−2,0 mm	−2,2 mm	−1,5 mm	−2,0 mm
Keresztirányú nyírás	±2,0 mm	±2,0 mm	±3,2 mm	±1,5 mm	±2,0 mm
Hosszirányú nyírás	±2,0 mm	±2,0 mm	±3,2 mm	±1,5 mm	±2,0 mm
Osztály a VDPM-Merkblatt szerint[1)]	A	A	A	B	A
Védőfül takarófóliák rögzítéséhez	■	■	■	■	■
Egyoldali üvegszövet háló	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
További előnyök	Olyan tokszerkezeteknél is működik, amelyek nem alkalmasak ragasztásra	A csatlakozásnál toldható, beépítés a szigetelőlapok ragasztása után lehetséges	Beépítés a szigetelőlapok ragasztása után lehetséges		
Elérhető hosszúságok	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm	155 cm / 260 cm

■ Megfelel
1) VDPM-Merkblatt „Részletek kialakítása fugatömítő szalagokkal / profilokkal hőszigetelő rendszerekhez és homlokzati vakolathoz"
*) További egyedi ablakcsatlakozó profilokért keresse kollégáinkat.


Mozgásképes mechanizmusok

Összenyomott (komprimált) tömítőszalag
Példa: Sto-Anputzleiste Bravo S




A védőfülek eltávolítása után a háromdimenziósan mozgó hézagtömítő szalag kitágul és lezárja a tokszerkezetnél lévő rést.

Flexibilis teleszkóptalp
Példa: Sto-Anputzleiste Perfekt

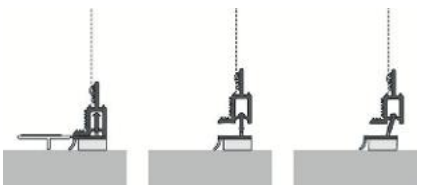

A teleszkóp felveszi a húzó mozgásokat. A rugalmas talp az oldalirányú mozgásokat is kezeli.

TPE hurok és előre meghatározott elmozdulási pont
Példa: Sto-Anputzleiste Varino



Az elmozdulási pont megnyúlik a húzó mozgások során. A flexibilis TPE hurok ezután képes felvenni a mozgásokat.

Falazott szerkezet

Profil kiválasztása alkalmazási terület szerint[1)]

	Sto-Anputzleiste Bravo S	Sto-Anputzleiste Perfekt	Sto-Anputzleiste Varino	Sto-Anputzleiste Standard S	Sto-Anputzleiste Roma
Nyílászáró a falszerkezetbe visszahúzva (pl.: régi épületeknél)					
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤6 m²	■■	■■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■■	■	■	
Nyílászáró a falazattal egy síkban					
Hőszigetelés vastagság ≤160 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■ 3)	■■	■		
Nyílászáró a falazat elé építve[2)]					
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■■	■		
Ablakcsatlakozó profil redőnyvezető sínekre történő oldalsó szereléshez					
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²					■


■■ Megfelelő, hosszanti toldások lehetségesek (kiegészítő intézkedések nélkül)
■ Megfelelő, hosszirányú toldások csak további hézagtömítő szalag beépítésével lehetségesek a profil teljes hosszában
1) Az alkalmazási területek kötelező érvényű meghatározása. Vegye figyelembe a műszaki adatlapokat.
2) Nem vonatkozik a vakolt homlokzattal egy síkban lévő nyílászárókra, vagy a homlokzatból kiálló nyílászáró szerkezetekre
3) Sto-Anputzleiste Bravo S: alkalmas ≤400 mm szigetelésvastagságig, ≤15 m² nyílászáró méretig

Ragasztási próba

A ragasztási próbához a StoProfile Test A használata javasolt. Ragassza fel a tesztprofilt és nyomja erősen a tokszerkezethez. Várjon nagyjából 10 percet. Ezután lassan húzza meg, vagy húzza le a tesztprofilt a felületről.

A ragasztóteszt sikeres, ha a következő kritériumok teljesülnek:

- A tokszerkezeten maradt ragasztóanyag folyamatos és nincs megszakítása.
- A tokszerkezeten maradó ragasztófelület az eredeti érintkezési felület ≥80 %-a.
- A szakadás a habszalag keresztmetszetében történik.
- Ha a ragasztópróba nem sikeres, akkor a Sto-Anputzlesite Bravo S profilt ajánljuk használni.

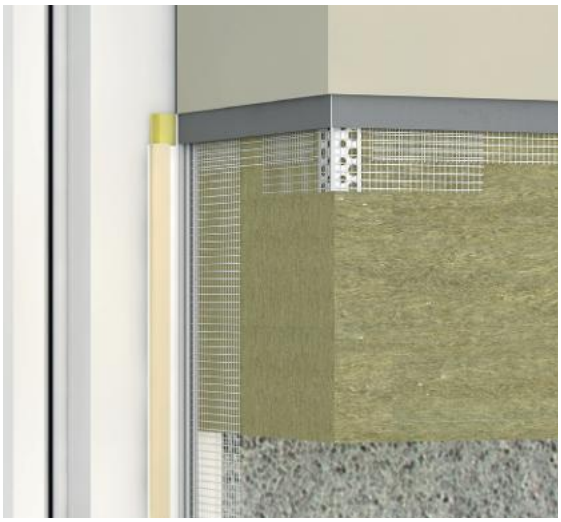

Kép:
Sto-Anputzleiste Bravo S felszerelve – árnyékfugával

Megjegyzés: Ez a részlet egy általános, nem kötelező tervezési javaslat, amely vázlatosan mutatja a kivitelezést. Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.

Favázas építmények

Profil kiválasztása alkalmazási terület szerint[1)]

	Sto-Anputzleiste Bravo S	Sto-Anputzleiste Perfekt	Sto-Anputzleiste Varino	Sto-Anputzleiste Roma
Nyílászáró a faltestbe építve [2)] visszahúzva StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■	■	
Nyílászáró a faltestbe építve [2)] visszahúzva StoTherm Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■	■	
Nyílászáró a fal külső síkjába építve[2)] StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW				
Hőszigetelés vastagság ≤160 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■ [4)]	■	■	
Nyílászáró a fal külső síkjába építve[2)] StoTherm Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤160 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■	■	■	
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■ [4)]	■	■	
Nyílászáró a hőszigetelésbe építve[2),3)] StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW/Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²	■■			
Ablakcsatlakozó profil redőnyvezető sínekre történő oldalsó szereléshez StoTherm Classic®/Classic® L/Vario/Mineral L/Mineral MW/Wood				
Hőszigetelés vastagság ≤300 mm Nyílászáró méret ≤10 m²				■

■■ Megfelelő, hosszanti toldások lehetségesek (kiegészítő intézkedések nélkül)
■ Megfelelő, hosszirányú toldások csak Sto-Fugendichtband Lento hézagtömítő szalag beépítésével lehetségesek a profil teljes hosszában
■ Korlátozottan használható, csak Sto-Fugendichtband Lento hézagtömítő szalag beépítésével alkalmazható
1) Az alkalmazási területek kötelező érvényű meghatározása. Vegye figyelembe a műszaki adatlapokat.
2) Favázas, vagy tömör fa épületeknél
3) Nem vonatkozik a vakolt homlokzattal egy síkban lévő nyílászárókra, vagy a homlokzatból kiálló nyílászáró szerkezetekre
4) Sto-Anputzleiste Bravo S: alkalmas ≤400 mm szigetelésvastagságig, ≤15 m² nyílászáró méretig

Információ
A StoTherm Wood hőszigetelő rendszer esetén az integrált hézagtömítő szalag nélküli ablakcsatlakozó profilokat csak Sto-Fugendichtband Lento tömítőszalaggal együtt lehet alkalmazni (Sto-Anputzleiste Perfekt/Varino/Roma).

Tudatosan építeni.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár:
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stohomlokzat.hu

Pécsi kereskedelmi központ
7629 Pécs, Névtelen u. 1.
Telefon +36 72 525 315
E-mail pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stohomlokzat.hu

Art.-Nr. 012368 Rev.-Nr. 03/2025 Printed in Hungary