StoCretec

Tudatosan építeni.

Padlóbevonatok ipari felhasználásra

Optimális megoldás minden kihívásra

Padlóbevonat

Ipari bevonatok

Ipari üzemekben a padlóbevonatokkal szemben a legkülönfélébb követelmények merülnek fel. A nagy mechanikai igénybevétel, a vegyi hatások, valamint a hőterhelés egyaránt komoly próbára tehetik a padlót. Széles termékválasztékkal rendelkezünk: az alacsony igénybevételű gyártóterületek padlóitól kezdve az elektrosztatikusan vezető (ESD) padlókon át egészen a vegyszerraktárakhoz kínált megoldásokig

Borítókép:
Lakkozóüzem, Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG, Melle, DE
StoCretec termékek: StoPox GH 530, StoPox KU 601
Fotó: Prekwinkel Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH

A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, vázlatosak és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem mérethelyesek. A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó, vagy megbízó a mindenkori munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére kell ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal! Nem alkalmasak részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat a műszaki adatlapok, rendszerleírások, illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.

Tartalom



04 A StoCretec ipari padlói szilárd alapot biztosítanak
Megbízható, tartós és strapabíró

06 Elektronikai ipar padlóbevonat rendszerei
Biztonságos és megbízható megoldások a piacvezetőtől

07 Vegyipari padlóbevonat rendszerek
Vízvédelem a német szövetségi vízgazdálkodási törvénnyel összhangban

08 Autópari padlóbevonat rendszerek
Egyéni követelményekre szabva

10 Gépipari padlóbevonat rendszerek
Mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló

12 Gyógyszeripari padlóbevonat rendszerek
A legmagasabb szintű követelményeknek megfelelő tisztatéri bevonatok

13 Padlóbevonat rendszerek az orvostechnikai ipar számára
Széleskörűen alkalmazható, megbízható rendszermegoldások

14 Padlórendszerek közintézményekbe és nyilvános terekbe
Masszív és egyben esztétikus

16 Régi bevonatok felújítása vagy átalakítása
Gyors és gazdaságos



17 Épületek felújítása vagy funkcióváltása
Tartós állagmegóvás és védelem

18 Ipari célú Sto akusztikai rendszerek
Az akusztika optimalizálása, hang- és zajvédelem biztosítása

A StoCretec ipari padlói szilárd alapot biztosítanak

Megbízható, tartós és strapabíró

Ipari üzemekben a padlóbevonatokkal szemben a legkülönfélébb követelmények merülnek fel:
- járművek, gépek és egyéb eszközök okozta nagy mechanikai és dinamikus terhelések
- különféle anyagok vagy anyagkeverékek által okozott vegyi igénybevételek
- hőterhelés

Ezért különösen fontos a megfelelő bevonatrendszer kiválasztása az alapozástól a bevonaton át egészen a záróbevonatig.

Olyan megoldásra van szüksége, amely kiváló mechanikai ellenállást biztosít a gyártóterületen? Vezetőképes bevonatot keres vagy olyan padlót, amely megfelel a német szövetségi vízügyi törvény előírásainak? Felmerült az igény, hogy a padló mindemellett csúszásmentes és rendkívül kopásálló legyen? Közösen megtaláljuk az Ön számára optimális padlóbevonatot. Tanúsítvánnyal rendelkező és független vizsgálóintézetek által bevizsgált rendszermegoldásaink számos területen bizonyították működőképességüket. Portfóliónkat parkolóházi és parkoló-területekhez, valamint középületekhez kifejlesztett bevonataink teszik teljessé. Nálunk mindent megtalál egy helyen.

Mindemellett folyamatosan dolgozunk bevonatrendszereink továbbfejlesztésén, hiszen célunk tudatosan építeni és az, hogy megbízható, az Önök egyéni igényeihez igazodó rendszermegoldásokkal támogassuk elképzeléseiket.

Kép lent:
Heron gyár, Dornbirn, AT
StoCretec termékek: StoPox BB OS vagy StoPox KU 401
Fotó: Sto Ges.m.b.H.

Kép a jobb oldalon:
Sanacorp Pharmahandel GmbH, Hürth, DE
StoCretec termékek: StoPox WG 100, StoPox WL 110, StoPox WB 110, StoDivers P 110
Fotó: Guido Erbring





Alapozás

A padlóbevonatok megfelelő alapot igényelnek: szakszerű aljzat előkészítést valamint az aljzathoz megfelelően megválasztott alapozót. Az alapozás biztosítja a bevonatrendszer és az aljzat közötti tartós tapadást. Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes esztrichtípusokkal való kompatibilitásra – legyen szó cement-, kalciumszulfát-, magnézia- vagy öntöttaszfalt esztrichről.

Kihívást jelentő aljzatok – hátoldali nedvességterhelés, olajszennyezett felületek vagy igénybevett régi bevonatok esetén is: minden helyzetre megbízható és tartós megoldást kínálunk.

Alapozóinkkal kapcsolatos további információkért keresse fel a www.sto.hu oldalt, vagy forduljon műszaki információs központunkhoz.

Elektronikai ipar padlóbevonat rendszerei


Biztonságos és megbízható megoldások a piacvezetőtől

Számos gyártóüzem számára az elektrosztatikus kisülések elleni védelem kulcsfontosságú a hibamentes végtermékek biztosításához. Az ilyen érzékeny területeken többek között vezetőképes padlóbevonatok alkalmazása biztosítja a megbízható védelmet. Különböző rendszermegoldásaink hatékony védelmet nyújtanak az érzékeny elektronikai alkatrészeknek az elektrosztatikus kisülésekkel szemben, miközben az embereket is megóvják az áramütés kockázatától. ESD-bevonatrendszereink átfogó vizsgálatokon estek át, és minden releváns szabványnak maradéktalanul megfelelnek. Számos projekten bizonyítottunk bevált és jól működő megoldásainkkal. Piacvezetőként folyamatosan továbbfejlesztjük választékunkat, így mindig megbízható megoldásokat kínálunk Önnek.

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor ESD WB 110 és StoPox WL 113

- Alkalmazási területek: ESD-védett zónák, szerverszobák, tisztaterek, akkumulátortárolók, robbanásveszélyes környezetek, elektronikai alkatrészek gyártó- és raktárterei, valamint autóipari gyártócsarnokok
- Biztosítja az alkatrészek ESD-védelmét, a személyek védelmet és a robbanásvédelmet
- Alacsony emissziójú, az építési termékek egészségügyi értékelésére vonatkozó (AgBB) követelményeknek megfelel
- Jó mechanikai ellenállóképesség: tartós, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybe vehető
- R9 csúszásmentességi osztály: az ASR A1.5 szerinti munkavédelmi követelmények biztosítottak
- Kiváló színtartó képesség

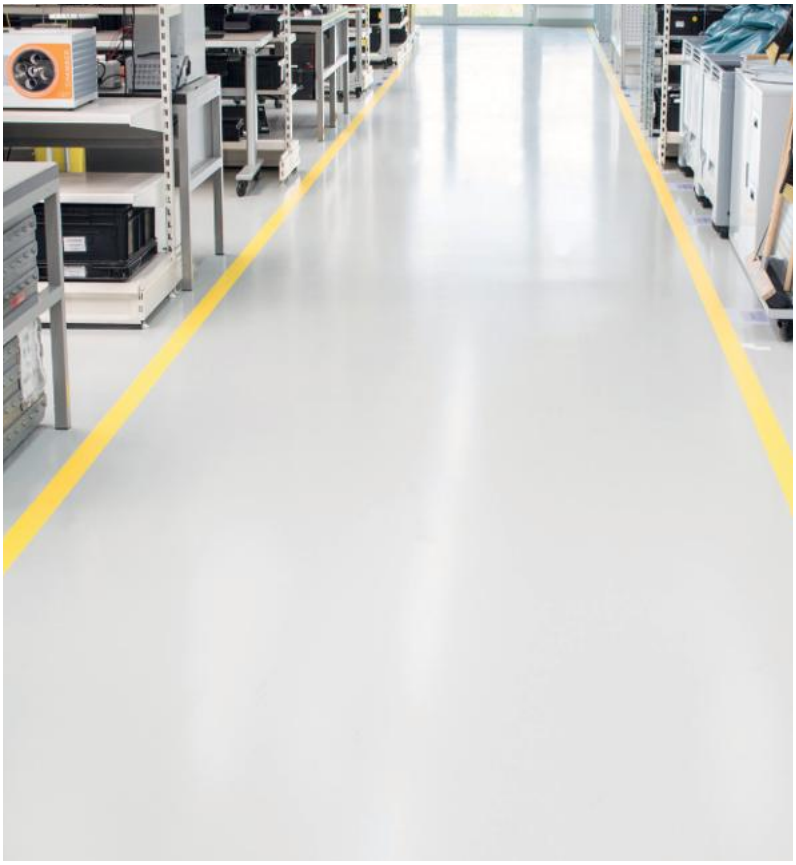

FSM AG, Kirchzarten, DE
StoCretec termékek: StoPox GH 205, StoPox KU 611, StoPur KV
Fotó: FSM AG, Kirchzarten - Santha Zeiher

Vegyipari padlóbevonat rendszerek

Vízvédelem a német szövetségi vízgazdálkodási törvénynyel összhangban

A vízvédelmi bevonatok hatékonyan szigetelik a betonpadlókat a felszín alatti vizekre veszélyes anyagokkal dolgozó létesítményekben. Megakadályozzák a káros anyagok felszíni alatti vizekbe jutását. Vízvédelmi bevonatrendszereink a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) aktuális engedélyezési irányelvei szerint bevizsgált és jóváhagyott termékek. Számos referencia bizonyítja a termékek kifogástalan működését.

A jogszabályi alapot a német vízgazdálkozásra vonatkozó törvény (WHG) biztosítja, amelynek 62. §-a mindenki számára előírja a felszín alatti vizek szennyezésének megakadályozására vonatkozó kötelezettséget. Ennek megfelelően a vizeket szennyező anyagokat tároló, áttöltő, gyártó, kezelő és felhasználó létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy kizárható legyen a vizek káros megváltozásának kockázata (elővigyázatossági elv).

A környezetvédelmi bevonatokat csak minősített szakkivitelezők készíthetik. Ezzel biztosítható a magas minőség és a tartós biztonság. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő szakemberek betanítására és továbbképzésére, valamint a projektjeihez szívesen segítünk Önnek a minősített kivitelezők felkutatásában.

Ipari épület, DE
StoCretec termékek:
StoFloor Industry
Elastic WHG Deck 100
Fotó: Anja Schlamann

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor Industry
Elastic WHG Deck 100
- Kiváló vegyi ellenállóképesség
- Folyadékzáró: talajvíz védelme a vegyi anyagokkal szemben
- Vezetőképes rendszerfelépítéssel is megvalósítható: robbanásveszélyes vegyszerraktárakba és gyártóterületekre
- Kiváló mechanikai ellenállóképesség: tartós kivitel, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybe vehető
- R9 csúszásmentességi osztály: az ASR A1.5 szerinti munkavédelmi követelmények biztosítottak



Autópari padlóbevonat rendszerek

Egyéni követelményekre szabva

Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenálló padlóbevonatok gyártórészlegekbe és közlekedési útvonalakra. Vezetőképes padlóbevonat rendszerek automatizált szerelősorokhoz. Tisztatéri bevonatok laborokba. Vegyszerálló padlók veszélyesanyag-raktárakba és festőüzemekbe. A megvalósításban érintett valamennyi fél együttműködésével megtaláljuk az Ön igényeire szabott megoldást, legyen szó akár a funkcionalitásról, akár az esztétikai követelményekről.

Bevonatrendszereinket független vizsgálóintézetek tesztelik és felügyelik, ezáltal maximális biztonságot garantálva az Ön számára. Számos referencia igazolja bevonatrendszereink megbízhatóságát és tartósságát.

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor ESD KU 614

- Kiváló mechanikai ellenállóképesség: jó pontszerű terhelhetőség, poliamid, vulkolán vagy tömörgumi kerekű járművekkel igénybe vehető.
- Vezetőképes: biztosítja az alkatrészek ESD-védelmét, a személyek védelmet és a robbanásvédelmet
- Közepes vegyi ellenállóképesség sokféle vegyi anyaggal szemben
- R10 csúszásmentességi osztály: az ASR A1.5 szerinti munkavédelmi követelmények biztosítottak
- Nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat



Skoda Autógyár, Mlada Boleslav, CZ
StoCretec termékek: StoPox GH 205, StoDivers LB 100, StoPox WL 110, StoPox KU 611

Jobb oldali kép: Az Ön egyedi igényeinek megfelelő bevonatokat kínálunk.
Fotó: Nataliya Hora / Adobe Stock

 Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.



Gépipari padlóbevonat rendszerek


Mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló

A gépipari vállalatok padlóburkolatai nap mint nap rendkívül nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. A nagy tömegű gyártóberendezések, valamint a nehéz rakományok szállítása és tárolása fokozott pontszerű és felületi terhelést jelent a padlórendszerek számára. Emellett munkabiztonsági és a környezetvédelmi elvárásoknak is meg kell felelni.

A gépipar számára kifejlesztett padlóbevonati rendszereink kiemelkedő ellenállást biztosítanak a statikus és dinamikus igénybevételekkel szemben, továbbá kiválóan teljesítenek a hagyományos szállító- és raktárjárművek, valamint a vezető nélküli szállítórendszerek használata mellett is. A vizek védelmére vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében a vegyi és mechanikai terhelésnek nagymértékben ellenálló, speciális bevonatmegoldásokat is kínálunk.

Minden rendszer megvalósítható csúszásmentes kivitelben is, ezzel biztosítva a megfelelő munkabiztonságot. A gyártási és raktározási területek, valamint a közlekedési felületek egyértelmű vizuális megjelölése széles színválaszték alkalmazásával valósítható meg. Az egyedi követelményekhez igazodva az adott alkalmazási területhez legmegfelelőbb padlómegoldást kínáljuk.



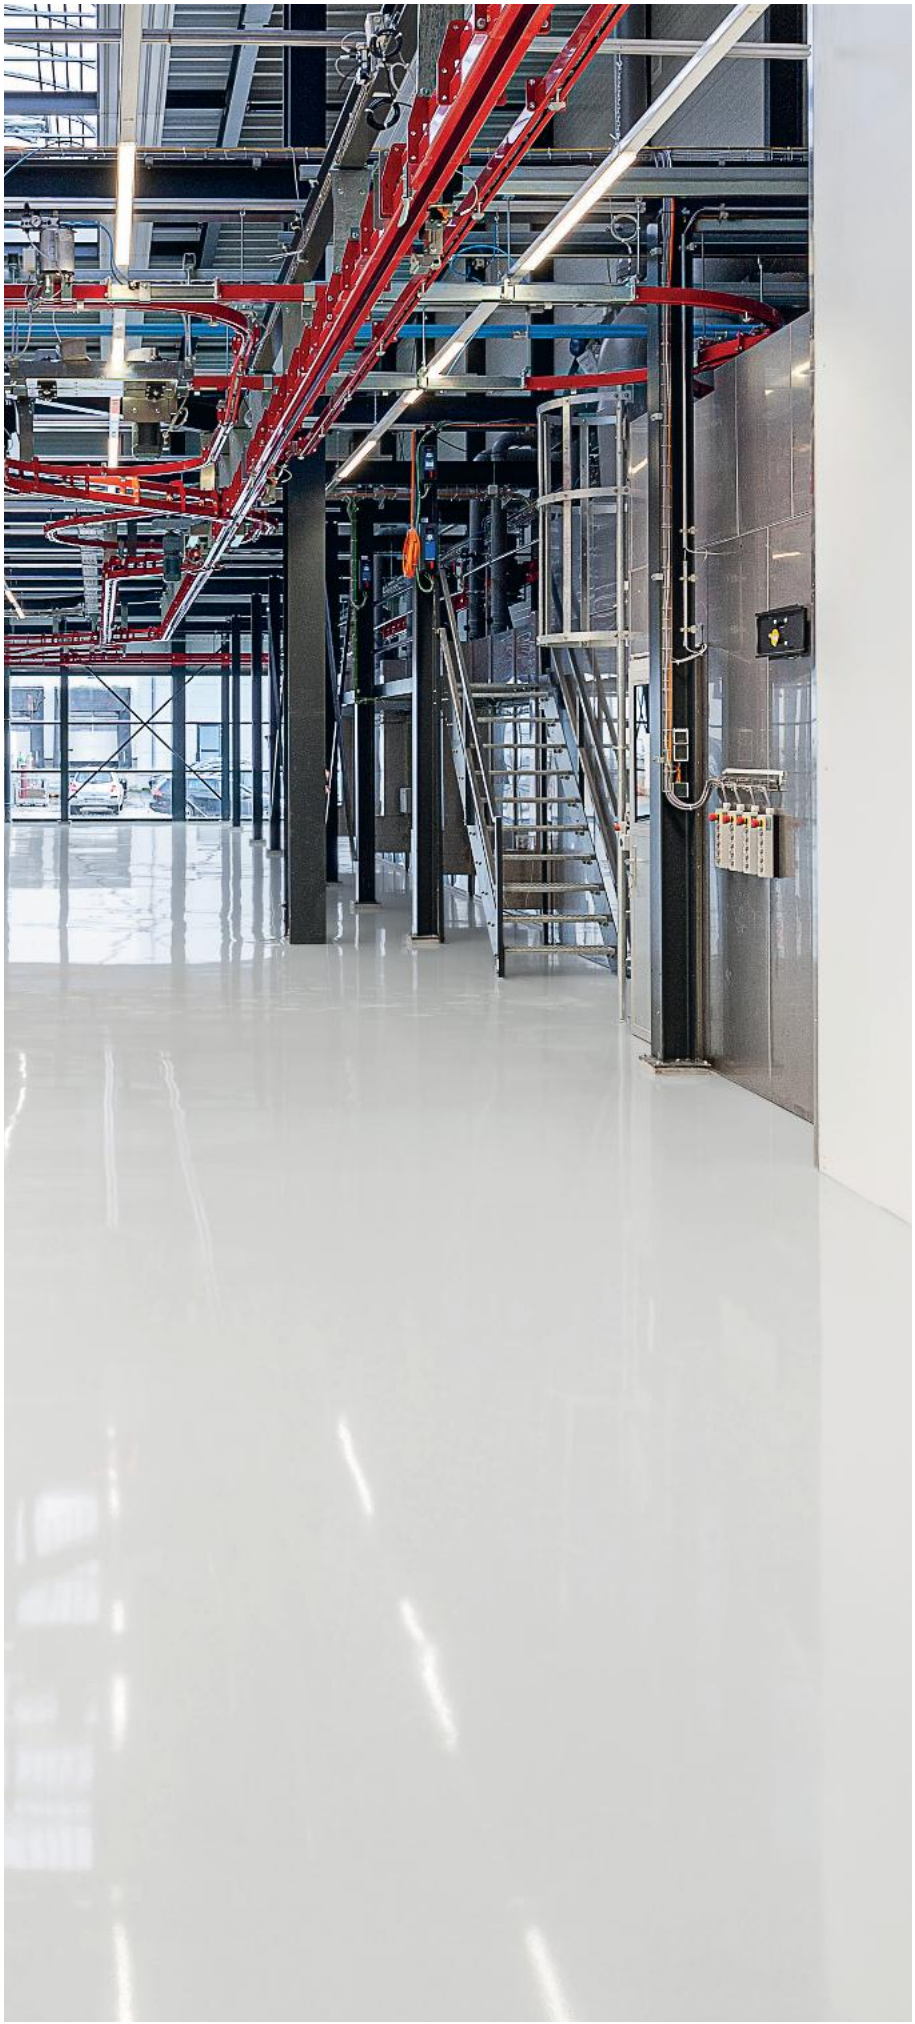

Lakkozóüzem, Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG, Melle, DE
StoCretec termékek: StoPox GH 530, StoPox KU 601
Fotó: Prekwinkel Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH

Bal oldali kép:
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG, Hagen, DE
StoCretec termékek: StoPox BB OS, StoPox CS 100

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor Industry KU 601

- Kiváló mechanikai ellenállóképesség: tartós kivitel, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybe vehető
- Jó vegyszerállóság
- Rövid ideig akár +80 °C-os tisztítási hőmérsékletnek is ellenáll
- Az Építési Termékek Egészségügyi Értékelésével Foglalkozó Bizottság (AgBB) kritériumai szerint bevizsgált rendszerfelépítések állnak rendelkezésre.
- R9 csúszásmentességi osztály: az ASR A1.5 szerinti munkavédelmi követelmények biztosítottak
- Vezetőképes rendszerfelépítés alkalmazásával: biztosított az alkatrészek ESD-védelme, a személyek védelme és a robbanásvédelem

Gyógyszeripari padlóbevonat rendszerek

A legmagasabb szintű követelményeknek megfelelő tisztatéri bevonatok

A gyógyszeripari termékek gyártása szigorúan szabályozott körülmények között történik. A gyógyszeripari környezetben alkalmazott padlóbevonati rendszerekkel szemben alapvető követelmény az alacsony részecskekibocsátás. További fontos tulajdonságok:
- jól tisztítható
- jól fertőtleníthető
- jól dekontaminálható
- jó vegyszerállóság
- metabolizálhatóság
- esztétikus megjelenés
- csúszásbiztonság

Tisztatéri és kontrollált környezetekhez tervezett padlóbevonati rendszereinket a Fraunhofer IPA (Fraunhofer Termelési Technológiai és Automatizálási Intézet) szigorú követelményei alapján vizsgálták és minősítették. Minden építési projekt esetében partnereinkkel együttműködve dolgozzuk ki az optimális megoldást. A fal- és mennyezetbevonati rendszerek teszik teljessé tisztatéri termékkínálatunkat.

Phylak Sachsen GmbH, Burgneudorf, DE
StoCretec termékek: StoPox GH 205, StoPox WL 110, StoPox KU 611, StoPur KV
Fotó: Alexander Sommer, PHYLAK Sachsen GmbH



Rendszerfelépítési javaslat

StoWall Cleanroom WL 100
- Fal- és mennyezetbevonati rendszer
- Megfelel a tisztatéri alkalmazás követelményeinek: pormentesség, alacsony részecskekibocsátás
- Sima, fugamentes felület: jól tisztítható és jól dekontaminálható
- Közepes vegyi ellenállóképesség sokféle vegyi anyaggal és fertőtlenítőszerrel szemben
- Gombákkal és baktériumokkal szemben ellenálló
- Az Építési Termékek Egészségügyi Értékelésével Foglalkozó Bizottság (AgBB) kritériumai szerint bevizsgált rendszerfelépítések állnak rendelkezésre.

Padlóbevonat rendszerek az orvostechnikai ipar számára

Széleskörűen alkalmazható, megbízható rendszermegoldások

Az orvostechnikai műszerek rendkívül érzékeny termékek. Gyártásuk és csomagolásuk részben tisztatéri körülmények között történik, ami a betegek egészségének védelmét és a termék működőképességének biztosítását szolgálja. A higiénia a legfőbb szempont. A padlóbevonat rendszereknek ezért alacsony emissziójúnak és kopásállónak kell lenniük. Emellett jól tisztíthatónak és a fertőtlenítőszerekkel szemben ellenállónak kell lenniük. További fontos követelmény lehet a bevonatrendszer vezetőképessége.

Az elektrosztatikus feltöltődés révén a finom részecskék – például por – könnyen megtapadhatnak, ami a termékek szennyeződéséhez vezethet.

Padlóbevonati termékkínálatunkat folyamatosan fejlesztjük, hogy Ön számára a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb megoldásokat biztosíthassuk. Bevonatrendszereink átfogó vizsgálatokon estek át, és maradéktalanul megfelelnek a releváns szabványoknak. Számos projekten bizonyítottunk bevált és jól működő megoldásainkkal.



Az orvostechnikai eszközök gyártása részben tisztatéri körülmények között történik.
Fotó: Gorodenkoff / Adobe Stock

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor Cleanroom BB OS

- Megfelel a tisztatéri alkalmazás követelményeinek: jó kopásállóság, alacsony részecskekibocsátás
- Alacsony emissziójú, megfelel az építési termékek egészségügyi értékelésére vonatkozó (AgBB) követelményeknek
- Számos vegyi anyaggal és fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló
- Mechanikai ellenállóképesség: tartós kivitel, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybe vehető
- Sima, fugamentes felület: kiváló tisztíthatóság
- Nagy színválaszték

Padlórendszerek tartózkodásra szolgáló helyiségekbe és nyilvános terekbe

Masszív és egyben esztétikus

A tartózkodásra szolgáló helyiségekben kizárólag olyan termékek alkalmazhatók, amelyek VOC-tartalma* megfelel a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szigorú határértékeinek. Ehhez olyan bevonati megoldások széles választékát kínáljuk, amelyek megfelelnek az AgBB (Építőipari Termékek Egészségügyi Értékelésével Foglalkozó Bizottság) vizsgálati követelményeinek.

Bevonatrendszereink számos variációs lehetőséget kínálnak a színek és a felületi struktúra terén. A lépéshang csillapító rendszermegoldások hatására csökken a háttérzaj. A nagy forgalmú helyiségek esetében fokozott mechanikai terhelésnek ellenálló bevonatrendszerek kerülnek beépítésre. A tartósan esztétikus megjelenés érdekében ápoló diszperzióinkat és tisztítószereinket ajánljuk.

* VOC = Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyületek)



Előcsarnok Augsburg, DE
StoCretec termékek: StoFloor Comfort BF 700
Fotó: Martin Duckek, Ulm



Berlini Orvosi Rendszerbiológiai Intézet
Berlin, DE
StoCretec termékek: StoFloor Comfort Elastic BB 100
Fotó: Horst Krüger/MDC

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor Comfort Elastic BB 100

- Az Építési Termékek Egészségügyi Értékelésével Foglalkozó Bizottság (AgBB) kritériumai szerint bevizsgált rendszerfelépítések állnak rendelkezésre.
- Esztétikus megjelenés: az objektumhoz igazodó egyedi színtervezés is lehetséges
- R9 csúszásmentességi osztály: az ASR A1.5 szerinti munkavédelmi követelmények biztosítottak
- Lépéshang csillapítás: 4 dB lépéshang-csillapítás az EN ISO 140-8 szabvány szerint

Régi bevonatok felújítása vagy átalakítása

Gyors és gazdaságos

Padlóbevonata kopott, sérült vagy már nem biztosítja az elvárt műszaki és esztétikai teljesítményt? A padlónak új követelményeknek kell megfelelnie – például fokozott vegyi vagy mechanikai ellenállásnak, csúszásmentességnek vagy elektromos vezetőképességnek?

A megfelelő teherbírású meglévő bevonatokat fel lehet újítani. A teljes körű felújítás — szemcseszórás, marás és új bevonatrendszer kialakítása — sok esetben nem szükséges.

Komplett megoldást kínálunk a meglévő bevonatrendszerek korszerű felújításához — az alapozástól a bevonati rétegen át egészen a záróbevonatig. Emellett segítséget nyújtunk a tervezés során felmerülő műszaki kérdésekben, helyszíni mintafelületeket készítünk, valamint közreműködünk a műszaki kiírások összeállításában. Továbbá a felületek alaptisztításához és hosszú távú ápolásához is biztosítunk megfelelő termékmegoldásokat. Így padlója hosszú távon is megőrzi esztétikus megjelenését és funkcionalitását.

StoPox WL 113 ideális megoldás meglévő bevonatrendszerek vezetőképes funkcióval történő utólagos ellátására – például helyiségek akkumulátorteremmé történő átalakítása során
Fotó: denboma / Adobe Stock

Rendszerfelépítési javaslat

StoFloor ESD WL 113

- Jó mechanikai ellenállóképesség: vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybe vehető
- Elektromosan vezetőképes: biztosítja az alkatrészek ESD-védelmét, a személyek védelmet és a robbanásvédelmet
- Jó vegyi ellenállóképesség sokféle vegyi anyaggal szemben
- Páraáteresztő
- Csúszásmentes felépítéssel: az ASR A1.5 szerinti munkavédelmi követelmények biztosítottak
- Megfelel a tisztatéri alkalmazás követelményeinek: pormentesség, alacsony részecskekibocsátás
- Nagyon jó fényállóság
- Ideális megoldás oldószermentes, nem vezető epoxigyanta bevonatrendszerek és ásványi alapfelületek vezetőképességének biztosítására.
- Alkalmas az oldószermentes, vezetőképes epoxigyanta bevonatok vezetőképességének helyreállítására.



Épületek felújítása vagy funkcióváltása

Tartós állagmegóvás és védelem

A betonból készült épületek helyreállításához vagy átalakításához betonhelyreállító termékeink széles palettáját kínáljuk a kisebb hibák kijavításától a szerkezeti elemek vagy épületek teherbírásának helyreállításáig. Bevizsgált termékeink és rendszereink a legkülönbözőbb feladatok megoldására nyújtanak jól bevált megoldást.
Rendkívül hatékony felületvédő rendszereink a betonhomlokzat színezését és egyidejűleg történő védelmét is lehetővé teszik. Így az épületek hosszú távon megőrzik esztétikus megjelenésüket, miközben az épületszerkezet tartósan védett a víz és a káros anyagok behatolásával szemben.

Silófelújítás, Spenner Zement, Erwitte, DE
StoCretec termékek: StoCrete TG 203, StoCrete FB, StoCryl RB, StoCryl V 100



Ipari célú Sto akusztikai rendszerek

Az akusztika optimalizálása, hang- és zajvédelem biztosítása

A helyiség használatától függően változnak a követelmények a utózengési idő, a hangeloszlás és a beszédérthetőség tekintetében. Az irodákban, tárgyalókban vagy előcsarnokokban fontos a nyugodt légkör. A gyártóterületeken és műszaki helyiségekben kiemelt szerepet kap a hatékony zaj- és hangvédelem.

Az akusztikát számos tényező befolyásolhatja: a padló, a falak és a födémek kialakítása, a helyiség klímája, a bútorok fajtája és az ott tartózkodók száma. A hosszú évek kutatás-fejlesztési munkájának, számos sikeres projekt tapasztalatának, valamint vezető építészekkel, szakcégek kivitelezőivel és akusztikai szakértőkkel folytatott együttműködésnek köszönhetően olyan rendszerek jöttek létre, amelyek figyelembe veszik ezeket a tényezőket és optimalizálják bármely helyiség akusztikai teljesítményét.

A StoSilent rendszerek nem csupán a helyiségek kiváló akusztikai tulajdonságainak műszaki feltételeit biztosítják, hanem a változatos záróbevonatokkal és a StoColor rendszer széles színválasztékával kombinálva szinte határtalan tervezési lehetőséget biztosítanak.



Bal oldali kép:
Rothaus sörfőzde,, Grafenhausen-Rothaus, DE
Sto-termékek: StoSilent Superfein, StoSilent Decor M
Fotó: Martin Duckek

Jobb oldali kép:
Egylégterű iroda
Sto-termékek: StoSilent Modular 300



StoCretec

Tudatosan építeni.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár:
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Pécsi kirendeltség
7629 Pécs, Névtelen u. 1.
Telefon +36 72 525 315
E-mail pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Art.-Nr. 09661-618 Rev.-Nr. 03/03.26 Printed in Hungary