StoCretec

Tudatosan építeni.




StoFloor ESD KU 614

Vezetőképes padló a legújabb technológiával

Padlóbevonat

Vezetőképes bevonatok

A vezetőképes padlók megvédik az elektronikai alkatrészeket az elektrosztatikus kisülések okozta károktól. Ezenkívül képesek megakadályozni a robbanást porral teli környezetben vagy olyan helyeken, ahol éghető anyagokat tárolnak. Új térfogatvezető bevonatrendszerünk, a StoFloor ESD KU 614 a legmodernebb technológiával megbízható védelmet nyújt az ESD területeken.

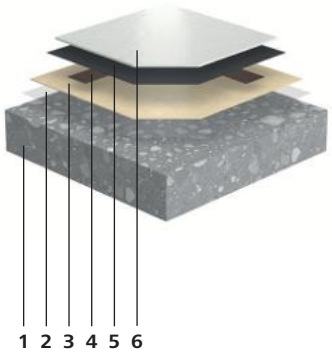

1 — Aljzat
2 — Alapozás StoPox GH 205
3 — Kiegyenlítő glettelés StoPox GH 205 + StoQuarz
4 — Vezetőszalag StoDivers LB 100
5 — Vezetőréteg StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118
6 — Bevonat StoPox KU 614

A StoFloor ESD KU 614 megfelel az összes vonatkozó ESD szabványnak. ESD teljesítménye és mechanikai ellenállása kiváló. Nincs szükség további záróbevonatra, így időt takarít meg a kivitelezés során. A StoPox KU 614 epoxigyanta bevonat vezetőképessége szinte független a relatív páratartalomtól. Még alacsony, 12%-os páratartalom mellett is tökéletesen megfelel a vonatkozó ESD szabványok vezetőképességi követelményeinek. A sokféle színben kapható epoxigyanta nem csak a funkcionalitás szempontjából lenyűgöző. Mivel szénszálmentes, így a padlóbevonat megjelenése is homogén és akár világos színekben is alkalmazható. Ezenkívül az anyag kiváló terülési tulajdonságokkal és kedvező anyagszükséglettel rendelkezik. A StoPox KU 614 elsősorban új épületek és felújítások ásványi aljzatára használható.



Szerelőcsarnok, autóipar
Fotó: StoCretec GmbH

Címlap
Fotó: phonlamaiphoto

Áttekintő

Tulajdonságok:

- Térfogatvezető
- Teljesíti a DIN EN 61340-5-1 követelményeit
- Teljesíti a TRGS 727 követelményeit
- Teljesíti a DIN VDE 0100-410 követelményeit, StoPox WL 118-cal kombinálva
- Igazolt vezetőképesség 12%-os relatív páratartalom esetén
- Sómentes, nem tartalmaz ionos folyadékokat
- Kiválóan ellenáll a mechanikai igénybevételnek
- Jó vegyszerállóság
- Igazoltan használható az autóiparban festékkompatibilitás szempontjából
- RAL színskála és StoColor-rendszer szerint korlátozottan színezhető

Alkalmazás:

- Beltérben
- Színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat fokozott ESD követelményekkel rendelkező ipari padlófelületekre
- talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra

Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos út 17.
2330 Dunaharaszti
Magyarország

Műszaki InfoCenter
Telefon + 36 24 510 210
Telefax +36 24 490 770
info.hu@sto.com
www.sto.hu

Art.-Nr. 013737 Rev.-Nr. 01/03.23 Printed in Hungary

Figyelembe kell venni a termékekre vonatkozó műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és információkat.