StoCretec

Tudatosan építeni.

Vizesbázisú bevonatrendszerek ipari területekre

Kiváló teljesítmény és sokoldalúság

Padlóbevonat

Ipari bevonatok

Vezetőképes bevonatok

Ipari célra fejlesztett vizesbázisú epoxigyanta választékunk átfogó megoldást kínál az egyszerű felületzárástól a vezetőképes bevonatrendszerekig. Ez a brosúra egy széleskörű áttekintést nyújt Önnek.

Vizesbázisú rendszermegoldásaink

Fedőlezárások és bevonatrendszerek

Rendszer	StoFloor Industry WL 100	StoFloor Industry WL 150	StoFloor Industry WL 200	StoFloor Industry WB 100
Rendszerfelépítés				
Alapozás	StoPox WG 100 vagy StoPox WL 100	StoPox WG 100 vagy StoPox WL 150	StoPox WG 100 vagy StoPox WL 200	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WG 100 + StoQuarz	StoPox WG 100 + StoQuarz	StoPox WG 100 + StoQuarz	StoPox WG 100 + StoQuarz
Bevonat				StoPox WB 100
Fedőlezárás	StoPox WL 100 [1]	StoPox WL 150	StoPox WL 200	StoPox WL 100 [1], StoPox WL 150 [2] vagy StoPox WL 200 [3]
Beszórás (opcionális)	StoChips	StoChips		StoChips
Fedőlezárás (opcionális)	StoPox WL 100 transzparens [1] vagy StoPox WL 150 transzparens [2]	StoPox WL 150 transzparens		StoPox WL 100 transzparens [1] vagy StoPox WL 150 transzparens [2]
Tulajdonságok	• Sima felület • Kialakítható csúszásmentes felület beszórt rendszerfelépítéssel	• Sima felület • Kialakítható csúszásmentes felület beszórt rendszerfelépítéssel	• Csúszásmentes felület R 10	• Sima felület • Többféle csúszásmentességi fokozatban elkészíthető • Magas hőállóság száraz hővel szemben • Tisztatéri rendszerfelépítés: StoFloor Cleanroom WB 100
Megjelenés	• Fényes vagy selyemmatt megjelenés • Kiváló fényállóság, beltérben alkalmazva	• Selyemmatt megjelenés • Kiváló fényállóság, beltérben alkalmazva	• Selyemfényű megjelenés • Kiváló fényállóság, beltérben alkalmazva	• Fényes, selyemmatt vagy selyemfényű megjelenés • Kiváló fényállóság, beltérben alkalmazva
Színválaszték	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS
Alkalmazás	• Padlóra, falra és mennyezetre • Tisztaterekbe • Kereskedelmi és nyilvános terekbe • Ipari padlófelületekre • Élelmiszeripari helyiségekbe • Régi bevonatok átvonásához	• Padlóra, falra és mennyezetre • Kereskedelmi és nyilvános területekre • Ipari padlófelületekre • Régi bevonatok átvonásához	• Padlókra • Kereskedelmi és nyilvános területekre • Ipari padlófelületekre • Régi bevonatok átvonásához	• Padlókra • Tisztaterekbe • Kereskedelmi és nyilvános területekre • Ipari padlófelületekre
Aljzat	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich • Teherbíró régi EP-bevonatok	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich • Teherbíró régi EP-bevonatok	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich • Teherbíró régi EP-bevonatok	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich • Teherbíró régi EP-bevonatok

[1] Fényes megjelenés
[2] Selyemmatt megjelenés
[3] Selyemfényű megjelenés

Ipari célra fejlesztett vizesbázisú epoxigyanta választékunk átfogó megoldást kínál az egyszerű felületzárástól a vezetőképes bevonatrendszerekig. A padlónak nemcsak a különféle terheléseknek kell ellenállnia, hanem a felhasználási területtől függően egyéb funkcionális, sőt esztétikai követelményeknek is meg kell felelnie.

Kép a jobb oldalon:
Carl Zeiss, Aalen, DE
StoCretec termékek:
StoFloor Industry WL 100,
StoFloor Industry WL 200

Vizesbázisú vezetőképes bevonatrendszerek

Rendszer	StoFloor ESD WB 110	StoFloor ESD WL 113	StoFloor ESD WL 213
Rendszerfelépítés			
Alapozás	StoPox WG 100	StoPox WL 113	StoPox WL 213
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WG 100 + StoQuarz		
Földelés	StoDivers LB 100 és StoDivers LS	StoDivers LB 100 és StoDivers LS	StoDivers LB 100 és StoDivers LS
Vezetőréteg	StoPox WL 118 vagy StoPox WL 110		
Bevonat	StoPox WB 110 [2]	StoPox WL 113	StoPox WL 213
Fedőlezárás (opcionális)	StoPox WL 113 [1] vagy StoPox WL 213 [2]		
Tulajdonságok	• Rendszerellenállás < 10^9 Ohm • Személy feltöltődése < 100 Volt, a StoPox WL 113 vagy StoPox WL 213 termékekkel kombinálva • Teljesíti a személyvédelmi követelményeket a StoPox WL 118 termékekkel kombinálva • Levezetési ellenállás < 10^8 Ohm • Magas hőállóság száraz hővel szemben • Tisztatéri rendszerfelépítés: StoFloor Cleanroom WB 110	• Rendszerellenállás < 10^9 Ohm • Személy feltöltődése < 100 Volt • Teljesíti a személyvédelmi követelményeket • Levezetési ellenállás < 10^8 Ohm • Igazolt vezetőképesség 12%-os relatív páratartalom esetén	• Rendszerellenállás < 10^9 Ohm • Személy feltöltődése < 100 Volt • Teljesíti a személyvédelmi követelményeket • Levezetési ellenállás < 10^8 Ohm • Igazolt vezetőképesség 12%-os relatív páratartalom esetén
Megjelenés	• Fényes vagy selyemmatt megjelenés • Kiváló színtartósság, beltérben alkalmazva	• Fényes megjelenés • Kiváló színtartósság, beltérben alkalmazva	• Selyemmatt megjelenés • Kiváló színtartósság, beltérben alkalmazva
Színválaszték	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS, korlátozott színválaszték	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS, korlátozott színválaszték	RAL-színkártya K 5, StoColor System, NCS, korlátozott színválaszték
Alkalmazás	• ESD védelmi zónákba • Szerverszobákba • Tisztaterekbe • Akkumulátor helyiségekbe • Robbanásveszélyes területekre • Elektronikai alkatrészek gyártási- és raktározási területeire • Autóipari szerelőcsarnokokba	• ESD védelmi zónákba • Szerverszobákba • Tisztaterekbe • Akkumulátor helyiségekbe • Érzékeny elektromos berendezésekkel felszerelt helyiségekbe • Gyúlékony anyagok tárolóiba	• ESD védelmi zónákba • Szerverszobákba • Tisztaterekbe • Akkumulátor helyiségekbe • Érzékeny elektromos berendezésekkel felszerelt helyiségekbe • Gyúlékony anyagok tárolásánál
Aljzat	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich • Teherbíró régi és új vezetőképes vagy szigetelő EP-bevonatok	• Beton, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Cementesztrich, hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható • Kalciumszulfát-esztrich • Magnezit-esztrich • Teherbíró régi és új vezetőképes vagy szigetelő EP-bevonatok

[1] Fényes megjelenés
[2] Selyemmatt megjelenés




Jó választás

Airless szórással felhordható
A StoPox WL 100, StoPox WL 150, StoPox WL 113 és StoPox WL 213 záróbevonatok airless szórással felhordhatók. Nagy területek esetén ezzel időt és pénzt takaríthat meg.

Páraáteresztő
Kalciumszulfát-esztrich, magnezit-esztrich vagy talajon fekvő beton: a páraáteresztő képességnek köszönhetően megakadályozható az ozmotikus buborékok kialakulása ezeken a kritikus aljzatokon.

Egyedi színárnyalatok
Vizesbázisú bevonataink különböző színekben színezhetők a RAL-színkártya, a StoColor System vagy az NCS szerint. A Sto Kereskedelmi Központokban rövid időn belül kikeverhető a választott színárnyalat.

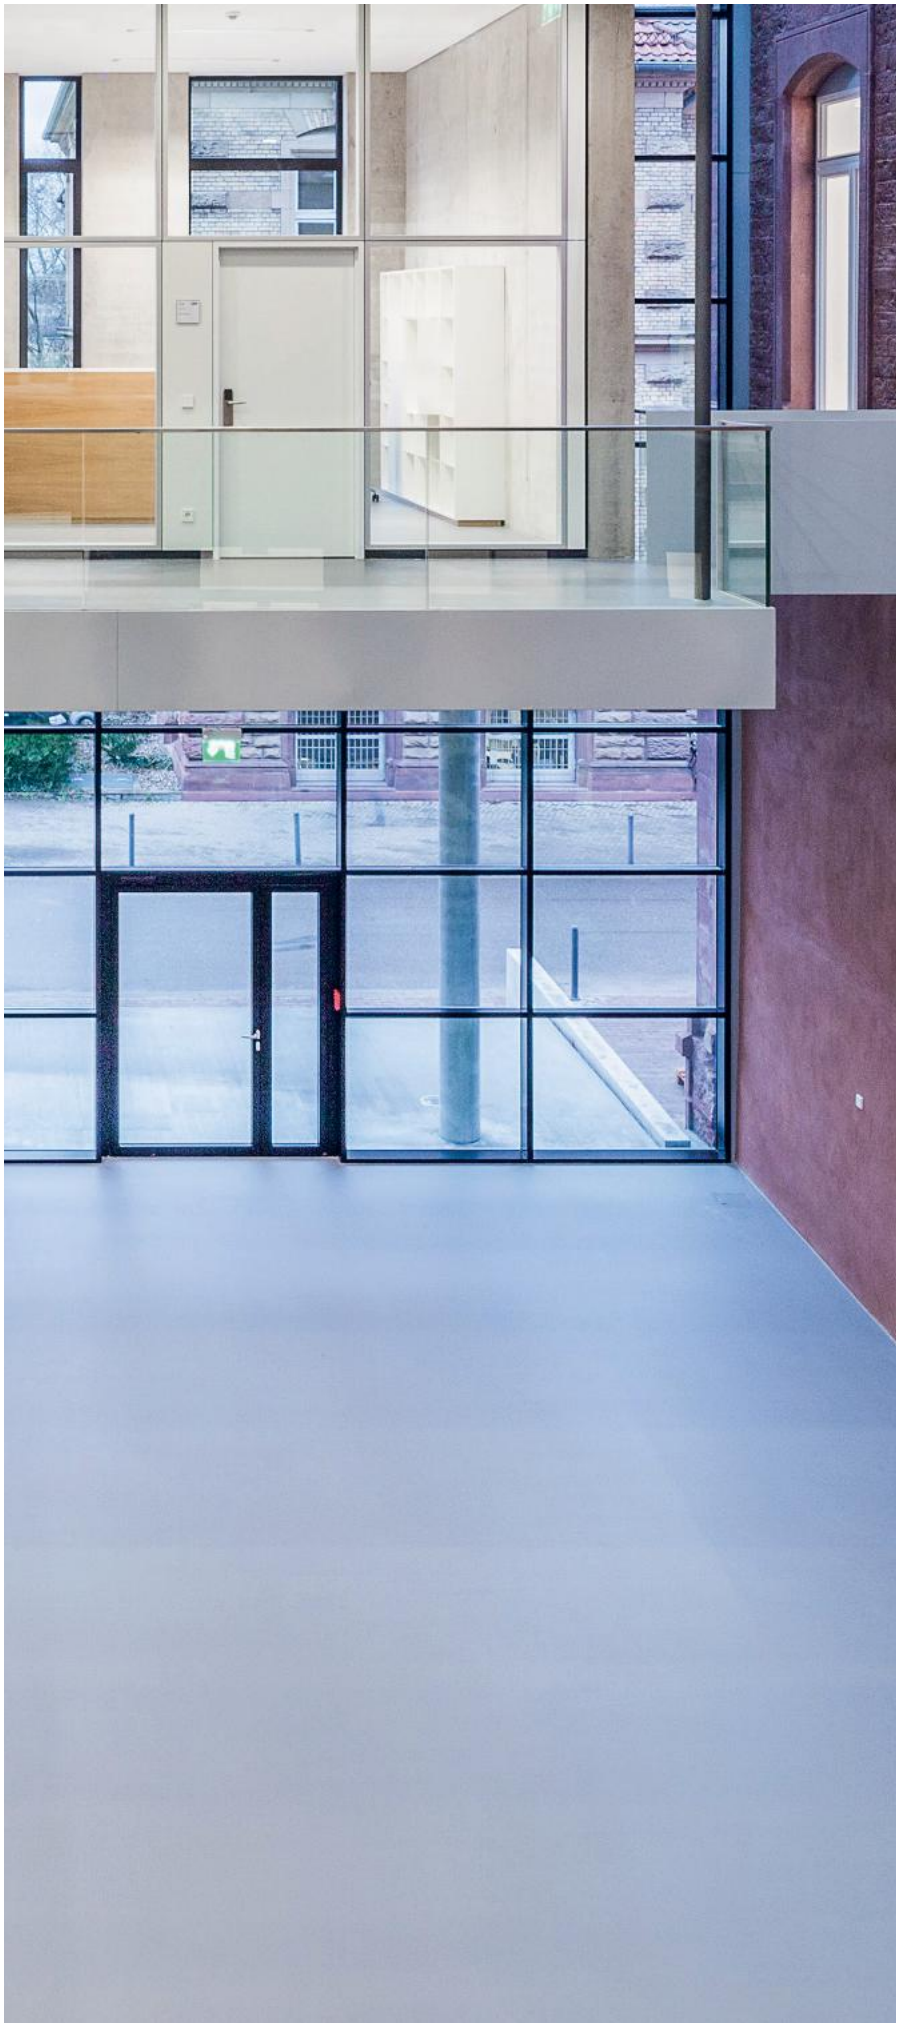

KIT Präsidium, Karlsruhe, DE
StoCretec termékek: StoPox WG 100, StoPox WB 100, StoPox WL 100, StoPox WL 150 **transzparens,** Sto Ballotini
Fotó: Daniel Vieser, Karlsruhe, DE

Tulajdonságok

- Az Építési Termékek Egészségügyi Értékelésével Foglalkozó Bizottság (AgBB) kritériumai szerint bevizsgált rendszerfelépítések állnak rendelkezésre
- Egyszerű feldolgozás és szerszámtisztítás, mivel vízzel hígítható
- Jelentős idő takarítható meg a StoPox WL 100, StoPox WL 150, StoPox WL 113 és StoPox WL 213 airless technológiával történő felhordásával
- Padlóbevonat készítés a gyártási folyamat akadályozása nélkül is lehetséges
- Bevonat kritikus aljzatokra
- Hátoldali nedvességterhelés esetén is alkalmazható
- Páraáteresztő
- Alacsony és közepes terheléshez
- Széles színválaszték

StoCretec

Tudatosan építeni.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár:
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Pécsi kirendeltség
7629 Pécs, Névtelen u. 1.
Telefon +36 72 525 315
E-mail pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Art.-Nr. 09661-210 Rev.-Nr.02./07.09.2026. Printed in Hungary