



PREFA SIKERTÖRTÉNET

» A PREFA cégcsoport 70 éve ér el sikereket az alumínium tetőfedések és -homlokzatburkolatok fejlesztésében, gyártásában, és értékesítésében. «



FD.TEC FREKVENCIA-
CSILLAPÍTÓ SÁV

PREFA CLASSIC ELEM R.16




P.10 COIL COATING
BEVONAT

PRIMER

ELŐKEZELÉS

PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ

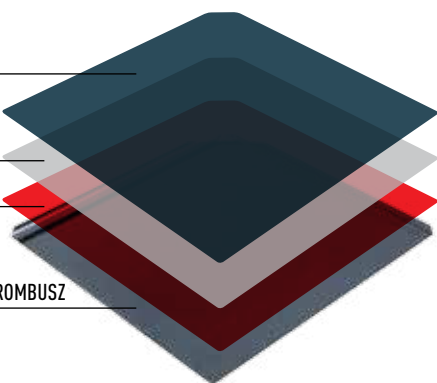

FD.TEC - ÉS A ZAJNAK ESÉLYE SINCS

Az egyedülálló FD.TEC frekvencia-csökkentő technológiának köszönhetően a PREFA minimálisra csökkenti a nemkívánatos frekvenciatarományokat, és jelentősen csökkenti a zajkibocsátást. Az összes PREFA kiselemes fedés hátoldalán megtalálható FD.TEC frekvencia-csökkentő sáv célzottan változtatja meg azokat a frekvenciatarományokat, melyeket az eső és a jégeső okozna a fedésen.

P.10 SZÍNTARTÓ FELÜLET

A PREFA P.10 felülettel egy olyan fejlesztést valósítottunk meg, mely a legmagasabb megrendelői igényeknek is megfelel. A PREFA P.10 bevonat a legtöbb PREFA termék ideális kiegészítője. Használatával olyan alapanyaghoz jutunk, mely ellenáll a külső terheknek és hatásoknak, ugyanakkor hihetetlenül könnyű és stabil, így számtalan tervezési- és kivitelezési lehetőséget rejt magában.



A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!

A PREFA CSOPORT

AUSZTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NÉMETORSZÁG 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SVÁJC 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

OLASZORSZÁG 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIAORSZÁG 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com

CSEHORSZÁG 19300 Prága
T + 420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

MAGYARORSZÁG 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

LENGYELORSZÁG 02-295 Varsó
T + 48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

A PREFA CSOPORT A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOKBAN KÉPVISELTETI MAGÁT:

Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Svédország, Norvégia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország

*A színgarancia a bevonat felületére vonatkozik, annak lepattogzására és felhólyagosodására, a garanciajegyben foglalt feltételek szerint.
További információk: www.prefa.com/Garancia.
Fotó: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogier | Werner Jäger
A műszaki változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk. Nyomtatásból eredő színelérések elképzelhetők. 02.2016/HU/EG



A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!

ÚJ ÉS ÓRIÁSI PREFA INNOVÁCIÓK - 2016





IDÉN ÚJ: R.16 CLASSIC ELEM

A PREFA alumínium tetőfedései az időtlen, szabályos megjelenést egyesítik a stabilitás és tartósság területén támasztott legmagasabb minőségi követelményekkel. Az új, R.16 Classic elem új perspektívákat nyit meg a tetőtervezésben. 70cm-es nagy méretének köszönhetően négyzetméterenként csak 3,4db elemre van szükség - ezáltal a tető izgalmas megjelenésűvé válik. A tető méretétől és formájától függetlenül, a PREFA R.16 Classic elem határtalan teret enged a kreativitás számára.



CLASSIC ELEM R.16

- ! Standard felület: stukkó
- ! P.10 barna | antracit | rozsdavörös | világosszürke | márványszürke | téglavörös | mohazöld | mogyoróbarna
- ! 10 napos szállítási határidővel: sima kivitel, és natúr alumínium
- ! Méret: 700 x 420 mm
- ! $1m^2 = 3,4db = 2,5kg$
- ! Tetőhajlásszög: min. 17°

KIEGÉSZÍTŐK

Átvezető elem



Hóvágó



ÚJ ÉS ÓRIÁSI 44x44 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ

Az új 44x44cm-s tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz a PREFA jól bevált előnyeit ötvözi a legapróbb részletekre is kiterjedő esztétikailag inspiráló újítással. A hagyományos rombusz formára épülő karbantartásmentes alumínium tető a nagyméretű elemeknek köszönhetően különleges kisugárzást, elegáns és modern lesz. A megjelenésében is tökéletesen harmonizáló rendszer kiegyensúlyozottságot kölcsönöz az épületnek. A beépített rögzítési sávnak köszönhetően az elemek gyorsan, ezáltal költséghatékonyan építhetők be.



TETŐFEDŐ ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 44x44

- ! Standard felület: stukkó
- ! P.10 barna | antracit | rozsdavörös | világosszürke | márványszürke | téglavörös | mohazöld | mogyoróbarna
- ! 10 napos szállítási határidővel: sima kivitel, és natúr alumínium
- ! Méret: 437 X 437mm / $1m^2 = 5,24db = 2,6kg$
- ! Tetőhajlásszög: min. 12°

KIEGÉSZÍTŐK


Átvezető elem



Hóvágó



Alátétlemez



Indítóelem



Záróelem



INNOVÁCIÓ 2016 TETŐFEDÉS | HOMLOKZATBURKOLAT | SZÍNVALASZTÉK

TETŐBIZTONSÁGI KAMPÓ LÁBAKON ÁLLÓ EN 517B SZERINTI

JELLEMZŐK

- ! EN 517B szerint vizsgált rozsdamentes acél biztonsági kampó
- ! PREFA tetőfedésekhez - elsősorban kiselemes fedéshez
- ! PREFALZ esetében fix-pontot jelent
- ! Lábakon világosszürke takarólemez (rendelésre más szín is elérhető)
- ! Porszórt kivitel hosszabb szállítási határidővel rendelhető

VEVŐI ELŐNYÖK

- ! Optimálisan illeszkedik a kiselemes fedéshez
- ! Megnyerő megjelenés
- ! Bevált PREFA rögzítési rendszer (teljes felületű szigetelés a lábakon)
- ! Egyszerűen, akár utólag is beépíthető, alátétlemez nélkül
- ! Max. 2 fő számára (elsősegélynyújtóval együtt)



LEFOLYÓCSŐ 1,6MM VASTAG

- ! Extrudált alumínium cső 1,6mm falvastagsággal
- ! Külső átmérő: 98mm
- ! Belső átmérő: 94,8mm
- ! Hossz: 1.450mm
- ! Megrendelt méret szerinti csőtoldóval szállítjuk




CSŐBECSATLAKOZÁS KÖNIKUS 50-75MM

- ! Bevonatos alumínium ötvözetből
- ! Falcolt cső
- ! Behegesztett stucnival

VEVŐI ELŐNY

- ! Már 50mm átmérőjű cső becsatlakoztatható



CSŐTOLDÓ Ø 120MM



CSŐBILINCS CSAVAR 6-LAPFEJŰ VEGGEL

- ! PREFA csőbilincs csavar 6lapfejű
- ! SW13/TX25
- ! Csúcsáig menetes
- ! Hosszak: 140mm, 200 mm, 330 mm



NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ CSATORNA 500

KIEGÉSZÍTŐK

- ! PREFA Négyyszögszelvényű csatornatartó 500
- ! PREFA Négyyszögszelvényű ereszcatorna szeglet 90° (külső és belső)
- ! PREFA Négyyszögszelvényű betorkolló 500 / 120 / 500/ 150mm



SZÖGLETES LEFOLYÓ VILLÁMHÁRÍTÓ-KAPOCS

- ! Alumínium
- ! Beépített niro-csiptetővel
- ! 8mm átmérőjű vezetékartó
- ! DIN 48810 szerinti távolság
- ! PREFA rögzítőszemmel szállítjuk



SZÖGLETES LEFOLYÓ KÖNYÖK

- ! Hátdolali nüt nélkül
- ! Méretek: hosszú 1.000x195mm
- ! Rövid 195x195mm
- ! (külső- és belső könyökként is alkalmazható)



SZÖGLETES LEFOLYÓ ÁTVEZETŐ ELEM

- ! Átmenet szögletesből kerekbe - Ø 100mm
- ! 110mm PVC csövekbe történő bekötéshez
- ! Ø 100mm gumitömítés külön rendelhető a 110mm PVC csőhöz

