



A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!

ALUMÍNIUM HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK A PREFA VÁLASZTÉKA



70
ÉV
MINŐSÉG
1946 óta




TETŐ & HOMLOKZAT

WWW.PREFA.COM

TARTALOM

PREFA HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

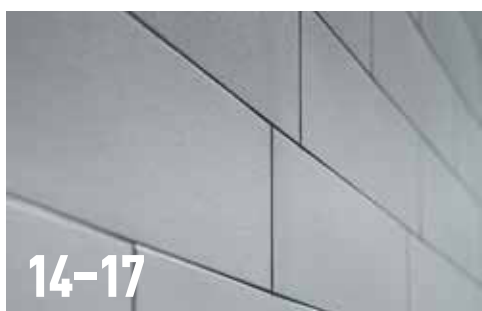

04-05 **PREFA SIKERTÖRTÉNET / FD.TEC / P.10**

06-07 **FALBURKOLÓ ROMBUSZOK**

08-09 **PROJEKTSPECIFIKUS MEGOLDÁS**

10-11 **FALBURKOLÓ ZSINDELY**

12-13 **FX.12 TETŐFEDŐ- ÉS**

14-17 **SIDING**

18-19 **PREFALZ**

20-21 **ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ**

22-23 **PRÉSELT PROFILOK ÉS HULLÁMPROFIL**

24-25 **PREFA SZÍNVÁLASZTÉK**


26-27 **PREFA TERMÉKVÁLASZTÉK**



BORÍTÓ:
Termék: PREFA Tető- és falburkoló rombusz 44x44
Szín: P.10 antracit
Szerkesztett kép

SZERELT, ÁTSZELLŐZTETETT HOMLOKZATBURKOLATOK

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

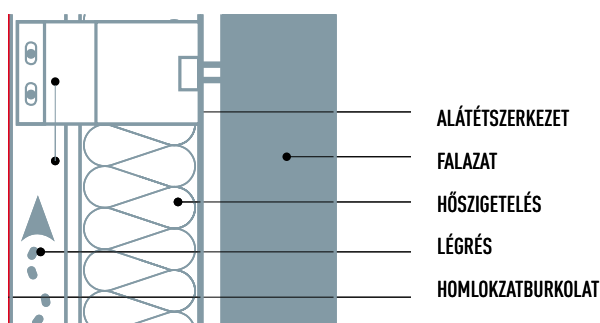

A szerelt, átszellőztetett homlokzatburkolatok évszázados hagyománnyal rendelkeznek, kifejtésüket a magashegyi régiók zord időjárása indokolta.

A szerelt, átszellőztetett homlokzatburkolatokat az időjárásnak kitett külső burkolat és a hőszigetelés szerkezeti, optimális elválasztása jellemzi. Ez lehetővé teszi a nedvesség elvezetését a légrésben, és így kellemes belső klímát biztosít.

A szerelt homlokzatburkolatok másik nagy előnye a szinte határtalan kialakítási lehetőség, valamint a kiemelkedően magas várható élettartam.



A SZERELT, ÁTSZELLŐZTETETT HOMLOKZATBURKOLAT SZEREPE

Alapvetően a szerelt homlokzatburkolat négy elemből áll: falazat, hőszigetelés, alátétszerkezet és a szerelt homlokzatburkolat.

A hőszigetelés lecsökkenti a hőáramlást a belső térből kifelé, és fordítva, ezen kívül zajcsillapító hatása is van. Ezen kívül a többnyire szálas anyagból készülő hőszigetelés vastagsága a hőszigetelési igénynek megfelelően változtatható, külső hatásoktól védett.

Az alátétszerkezet látja el az összekötő szerepet a teherhordó falazat és a homlokzatburkolat között. A fém alátétszerkezettel a falazat esetleges egyenetlenségeit optimálisan lehet korrigálni. A fém alátétszerkezet ezen kívül villámvédelmi levezetőként is működik.

A szerelt, átszellőztetett homlokzatburkolat burkolati síkja szolgáltatja az eső- és időjárás elleni védelmet, és gondoskodik az épület esztétikus megjelenéséről, legyen szó akár új építésről, akár felújításról.

70 ÉV MINŐSÉG 1946 óta



FD.TEC FREKVENCIA-
CSILLAPÍTÓ SÁV

PREFA CLASSIC ELEM R.16



FD.TEC - ÉS A ZAJNAK ESÉLYE SINCS

Az egyedülálló FD.TEC frekvencia-csökkentő technológiának köszönhetően a PREFA minimálisra csökkenti a nemkívánatos frekvenciatartományokat, és jelentősen csökkenti a zajkibocsátást. Az összes PREFA kiselemes fedés hátoldalán megtalálható FD.TEC frekvencia-csökkentő sáv célzottan változtatja meg azokat a frekvenciatartományokat, melyeket az eső és a jégeső okozna a fedésen.




P.10 COIL COATING
BEVONAT

PRIMER

ELŐKEZELÉS

PREFA TETŐFEDŐ
ROMBUSZ

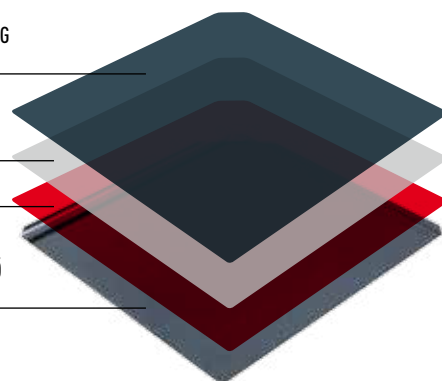

P.10 SZÍNTARTÓ FELÜLET

A PREFA P.10 felülettel egy olyan fejlesztést valósítottunk meg, mely a legmagasabb megrendelői igényeknek is megfelel. A PREFA P.10 bevonat a legtöbb PREFA termék ideális kiegészítője. Használatával olyan alapanyaghoz jutunk, mely ellenáll a külső terheknek és hatásoknak, ugyanakkor hihetetlenül könnyű és stabil, így számtalan tervezési- és kivitelezési lehetőséget rejt magában.



PREFA SIKERTÖRTÉNET

» A PREFA cégcsoport ország Európa szerte immár 70 éve ér el sikereket az alumínium tetőfedési- és homlokzatburkolati rendszerek gyártásában és értékesítésében. «

1946 AZ ELSŐ ALUMÍNÍUM CSERÉPLEMEZ

Gödl salzburgi bádógosmester fejlesztése nyomán létrejön a „PREFA“, az alumínium cseréplemez

1955 A GYÁRTÁS HELYSZÍNE MARKTL LESZ

A Fried v. Neuman Cink- és Alumínium Hengermű átveszi a PREFA gyártását

1978 BEVONATOS FELÜLET

A bevonatos felület és a bevonatos szalagok forgalmazásának kezdete

1980 SP80 BEVONAT BEVEZETÉSE

A PREFA bevezeti az előremutató SP80 bevonatot antracit, barna és sötétzöld színben

1981 A PREFA A TUBEX RÉSZÉ LESZ

Dr. Cornelius Grupp vezetésével a Tubex Csoport ország átveszi a Fried v. Neumann gyárait

1983 TETŐFEDŐ ZSINDELY ÉS SIDINGS

A PREFA megkezdi az alumínium tetőfedő zsindeley és a Sidings gyártását

1998 WASUNGEN NŐ

A gyártás megkezdését követő 6. évben új gyárat avatnak Wasungenben/Németországban

2001 „A TETŐ, ERŐS MINT A BIKA“

2001-től a PREFA márkanevet az összetéveszthetetlen logó és szlogen határozza meg sikeresen

2004 AZ EURÓPAI ÉRTÉKESÍTÉS KIBŐVÍTÉSE

2004 során a PREFA értékesítési leányvállalatokat alapít Olaszországban, Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban

2005 PREFA ACADEMY MARKTL

Az oktatási központjában a PREFA széleskörű tudást ad át a termékekről, felhasználásukról, beépítésükről, stb.

2010 A P.10 BEVONAT

A P.10 bevonat az építészet legmagasabb minőségi elvárásait is teljesíti

2012 FX.12 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL

Az FX.12 megalkotásával a PREFA az esztétikum és a védelem optimális kapcsolatát hozta létre

2015 PREFA SZÖGLETES LEFOLYÓ

A PREFA a vízelvezetés teljesen újszerű megjelenési formáját mutatja be

2016 R.16 CLASSIC ELEM / 44X44 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATI ROMBUSZ

A PREFA újdonságai a nagyformátumú esztétikumot az optimalizált beépítési móddal egyesítik



Példa: PREFA 29x29-es Homlokzatburkoló
rombusz
Szín: világosszürke P.10
Ország: Vyskova, Csehország
Kivitelezés: Jan Kriz

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZOK

A SZÉPSÉG ÚJ DIMENZIÓJA

Az új, 44x44cm méretű falburkoló rombusz egyesíti a PREFA jól bevált előnyeit a legapróbb részletekre is kiterjedő esztétikummal és innovációval. A karbantartásmentes alumínium burkolat hagyományos rombusz mintázata a nagyméretű elemeknek köszönhetően különlegesen elegáns és modern megjelenésűvé válik. A formából adódó karakteres eleganciát még jobban kiemeli a PREFA egyedülálló bevonata. A jól megtervezett rendszernek köszönhetően az épület tökéletesen harmonikussá válik. Az integrált rögzítési sávnak köszönhetően az elemek szerelése gyors és költséghatékony.



PREFA 20x20-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ

MŰSZAKI ADATAI


ANYAG	bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás vagy porszórt bevonat RAL vagy NCS szerint
MÉRET	200 x 200 mm fedett felület
SÚLY	1m ² = kb. 2,8kg = 25db 20x20 homlokzatburkoló rombusz
FEKTETÉS	min. 24 mm-es teljes deszkázatra
RÖGZÍTÉS	közvetlenül, 1 db hafter rombuszonként = 25 hafter / m ²



PREFA 29x29-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ

MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	evonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás vagy porszórt bevonattal RAL vagy NCS szerint
MÉRET	290 x 290 mm fedett felület
SÚLY	1m ² = kb. 2,6kg = 12db 29x29 homlokzatburkoló rombusz
FEKTETÉS	min. 24 mm-es teljes deszkázatra
RÖGZÍTÉS	1db hafter elemenként = 12 hafter/m ²




ÚJ!

PREFA 44x44-ES HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ

MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	evonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás vagy porszórt bevonattal RAL vagy NCS szerint
MÉRET	437 x 437 mm fedett felület
SÚLY	1m ² = 2,6kg = 5db 44x44 homlokzatburkoló rombusz
FEKTETÉS	min. 24 mm-es teljes deszkázatra
RÖGZÍTÉS	közvetlenül, 4 db hafter rombuszonként = 20 hafter / m ²






VÍZSZINTES HAJTÁS CSOMÓPONTI RAJZA

A PREFA tetőfedő rombuszsal követheti az aktuális építészeti trendeket, a tető átfordulhat homlokzatba. A pillanatnyi építészeti stílust nem az anyagok sokasága, hanem lehetőleg egy anyagra redukálása dominálja. A legjobban így érvényesülnek az épület formái, a tervezői koncepció.

- 1 PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 29X29
- 2 ELLENLÉC
- 3 MIN. 24MM TELJES DESZKÁZAT
- 4 HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
- 5 FALAZAT
- 6 PREFA ROMBUSZ HAFTER
- 7 ELVÁLASZTÓ RÉTEG

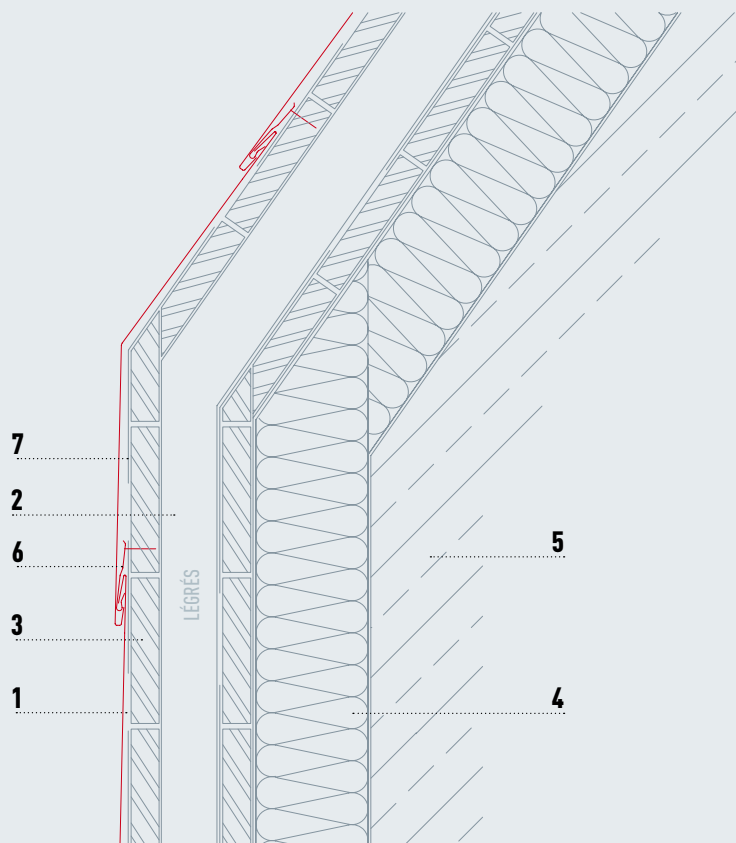

EGYEDI, PROJEKTSPECIFIKUS MEGOLDÁSOK


Az egyedi épületek, funkciójuk megtartásához gyakran speciális megoldásokat igényelnek.

A ZT Superblock iroda homlokzatát PREFA falburkoló rombuszsal akarta megoldani úgy, hogy az optikai törés nélkül csatlakozzon a tető felületéhez. Ehhez a rombusz elemeket vízszintesen meg kellett hajtani. Ezzel azonban hosszú távon nem lehetett volna biztosítani a burkolat vízzáró kialakítását. Egy egyedi megoldással azonban a tető síkja alatt egy esőbiztos másodlagos vízlevezető réteget helyeztünk el. A megjelenés és a műszaki követelmények teljesítése érdekében a tervezők egyre gyakrabban veszik igénybe a PREFA szakembereinek tudását, tapasztalatát.

LÁBAZATI KIALAKÍTÁS CSOMÓPONTJA

A PREFA rombusz elem alkalmazásával az épület pikkelyfedést kap, ami az optikai élmény mellett még egy előnnyel jár: a csatornamentes vízlevezetéssel. Az épület tetején és homlokzatán 290x290mm méretű rombusz elemeket alkalmaztak. Egy négyzetméterre 12db rombusz elemet számolunk, melyek súlya mindössze 2,6kg/m². Az alacsony önsúlynak köszönhetően a rombusz elemeket az épületfelújításoknál is előszeretettel alkalmazzák, mivel így gyakran elkerülhető a faserkezetek költséges cseréje, megerősítése.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 29X29 | 5 FALAZAT |
| 2 PREFA HAFTER ROMBUSZ ELEMHEZ | 6 PERFORÁLT LEMEZ |
| 3 ELVÁLASZTÓRÉTEG | 7 ROMBUSZ ELEM PÁRKÁNYELEME |
| 4 HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS | 8 LÁBAZATI TAKARÓLEMEZ |

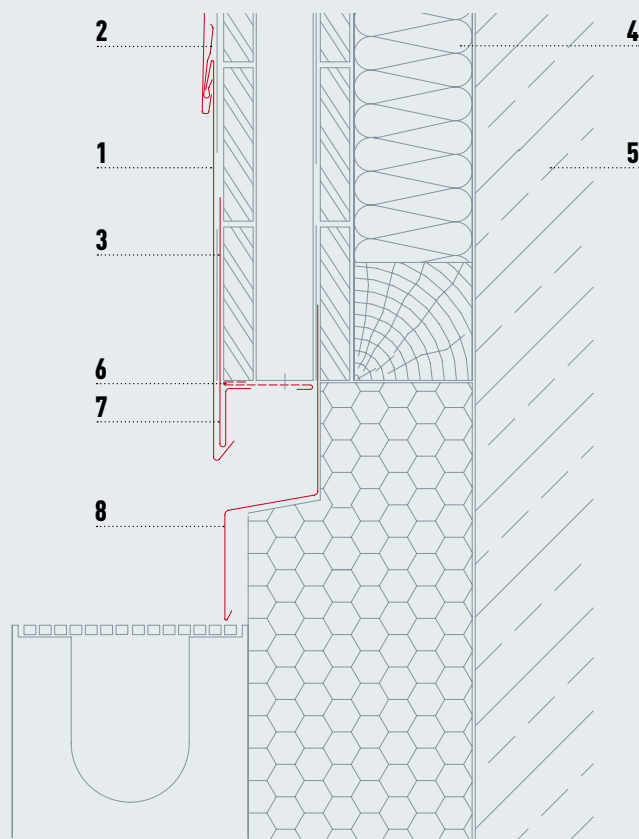



Példa: PREFA Homlokzatburkoló zsindely
Szín: Patina szürke
Ország: Waldkirch, Németország
Építész: Schindler Architekten GmbH
Kivitelező: Martin Ruf



Példa: PREFA Homlokzatburkoló zsindeley
 Szín: anthacit P.10
 Ország: Trutnov, Csehország
 Építész: Jansa projekt s.r.o.
 Kivitelező: Klempířství Döring




PREFA HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELEY

FINOM SZERKEZETEK ESZTÉTIKUMA

A PREFA kisélemes homlokzatburkolatai a hagyományos, pikkelyfedésű homlokzatokat teljesen új megvilágításba helyezik. A teljesen karbantartásmentes alumínium az innovatív PREFA felületkezeléssel a homlokzatnak matt, elegáns megjelenést kölcsönöz, melyben sokáig örömet lelheti. Hiszen a PREFA 40 év garanciát biztosít termékeire törés, rozsdásodás és felfagyás ellen.

PREFA HOMLOKZATBURKOLÓ ZSINDELEY

MŰSZAKI ADATAI




ANYAG	bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás vagy porszórt bevonat RAL vagy NCS szerint
MÉRET	420 x 240 mm fedett felület
SÚLY	1m ² = kb. 2,5kg = 10 zsindeley elem
FEKTETÉS	min. 24 mm-es teljes deszkázatra
RÖGZÍTÉS	1db hafter zsindeleyenként = 10 hafter/m ²



reggel



délben

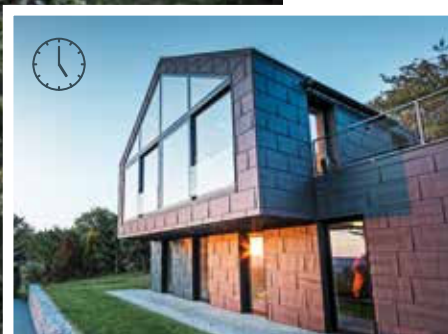

este

Példa: PREFA FX.12 Tető- és homlokzatburkoló panel
 Szín: antracit P.10
 Ország: Lipnice nad Sázavou, Csehország
 Építész: František Čekal
 Kivitelezés: Strechy G&D s.družením živnostníků



Példa: PREFA FX.12 Homlokzatburkoló panel
 Szín: világosszürke P.10
 Ország: Strassen, Ausztria
 Építész: Bauunternehmung Dipl.-Ing. Walter Frey GmbH
 Kivitelezés: Spenglerei Maurer

FX.12 TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL


ÖN EGYEDI. A HOMLOKZATA IS.

Az FX.12 homlokzatburkoló panel egy innovatív, egyedi elem, mely hossz- és keresztirányú töréseivel futurisztikus megjelenést kölcsönöz az épületnek. A két különböző méret, és az ebből adódó aszimmetria még inkább kiemeli az épület individualitását.

PREFA FX.12 TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	0,7mm vastag bevonatos alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás RAL vagy NCS szerint
MÉRET	700 x 420 mm (3,4 Stk / m ²) és 1.400 x 420 mm (1,7 Stk / m ²) fedett felület
SÚLY	2,4-2,5 kg/m ²
FEKTETÉS	teljes deszkázatra vagy lécvázra/ritkított deszkázatra
RÖGZÍTÉS	közvetlenül, 3 PREFA bordás szeggel (kis panel), illetve 5 PREFA bordás szeggel (nagy panel)

Az egyedi megjelenés biztosítása érdekében a szögkorcok nem eshetnek egymás fölé (javasolt eltolás min. 220mm). Beépítési javaslatokat igény esetén biztosítunk, illetve a www.prefa.com oldalról letölthetőek.

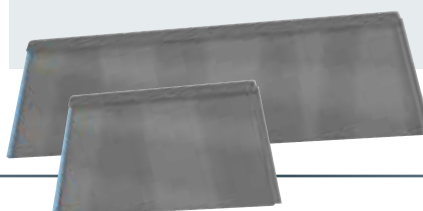

Példa: PREFA Siding
Szín: szürke alumínium
Ország: Bielefeld, Németország
Építész: Pappert + Weichynik



PREFA SIDING

EGYENES, MÉGIS FANTÁZIADÚS.

Egyaránt alkalmas új és régi homlokzatok, falak és álmennyezetek burkolására, kül- és beltérben. Bármely RAL színben rendelhetőek, beépíthetőek függőleges, vízszintes, vagy ferde síkban, árnyékfugával, vagy anélkül, szerelésük a jól bevált nút-féderes rendszerben történik – Sidings burkolólemezek, a PREFA tetszetős mindentudói. A burkolat a PREFA Sidings elemek átszellőztetett homlokzatként történő beépítésével válik a legteljesebbé. Ez 40 évre garantált teljes megelégedettséget jelent Önnek.

Példa: PREFA Siding
 Szín: ezüst, matt antracit
 Ország: Freistadt, Ausztria
 Építész: Peter Blineder, Gallneukirchen
 Kivitelező: Spenglerei Stadler, Gallneukirchen




FUGA.138 | 200 | 300

1



SAROKSIDING


2



PREFA SIDING

MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	színes bevonatú alumíniumötvözet, sima, stukkó vagy hullámos felület, igény szerint árnyékfugával
MÉRET	138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, 500 – 6.200 mm-ig
SÚLY	kb. 3,30 – 4,30 kg/m ²
RÖGZÍTÉS	alumínium- vagy fa-tartószerkezetre csavarozva, szegecselve



A Fuga.200 újdonság egy speciálisan kialakított elem, ami a 200s Sidings (árnyékfugas vagy zárt fugás) beépítése során egyenletes fugatávolságot biztosít. Beépítése az alátétszerkezettől függetlenül lehetséges, így gyorsan és rugalmasan kivitelezhető.

Az új saroksidings egyenletes sarok- és élkialakítást tesz lehetővé – az egyöntetű homlokzatért.

Szintén újdonság a mikrobordás felület, ami a homlokzat számára összetéveszthetetlen, elegáns megjelenést kölcsönöz.



Példa: PREFA Siding
Szín: sötét fahimintázat
Ország: Bad Aussee, Ausztria
Kivitelezés: Spenglerer Zopf Stefan






A FESTEGETÉS ÖRÖKRE ELTÖRÖLVE HOMLOKZATBURKOLATA TÖKÉLETES FAMINTÁZATTAL.


A homlokzat kialakításánál szívesen használunk fa elemeket, mert azok minden épületnek egészen sajátos hangulatot kölcsönöznek. De a fának nem kell fából lennie. A PREFA egy egészen speciális famintázatot fejlesztett ki homlokzatburkoló lemezeihez annak érdekében, hogy az alumínium minőségi előnyeit a fahomlokzat külső megjelenésével egyesítse. Ennek következtében a fahomlokzatoknál szokásos utánfestésre nincs szükség. Speciálisan felújításoknál a régi homlokzatstruktúrák a PREFA Sidings burkolólemezek segítségével tartósan új fényben képesek ragyogni.

Példa: PREFA Siding
Szín: sötét famintázat
Ország: Enzenkirchen, Ausztria
Kivitelezés: Hauer Zimmerei GmbH



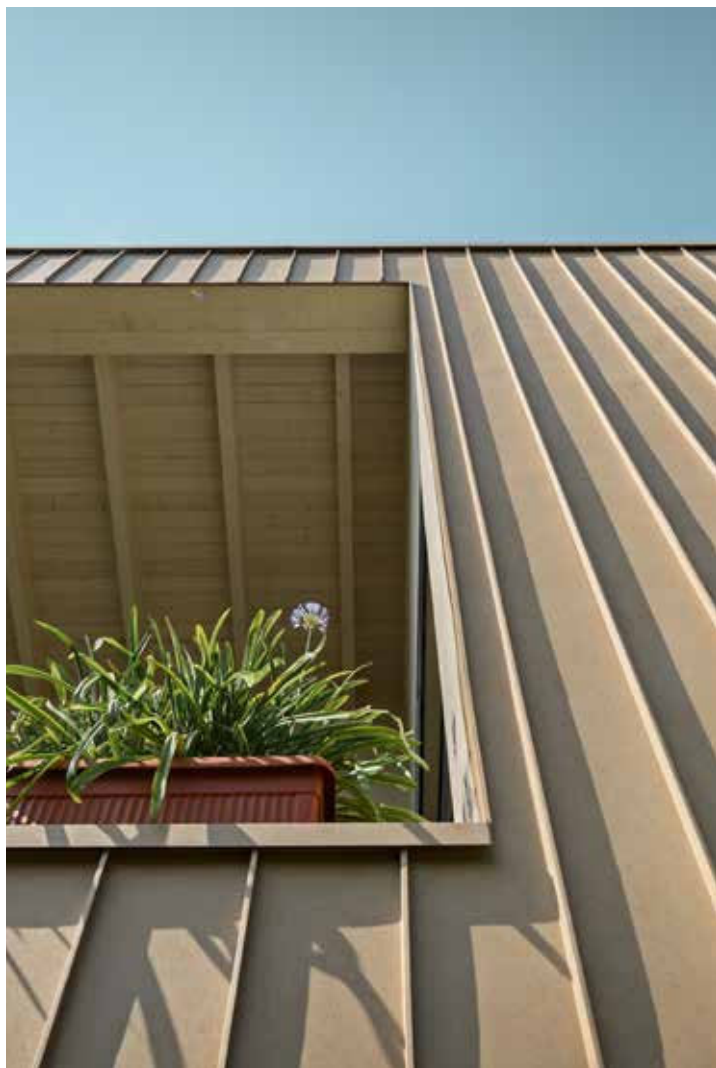

Példa: Prefalz
Szín: homokszín P.10
Ország: Velden, Ausztria
Építész: Gerald Kopeinik
Kivitelező: Fa. Michael Doujak

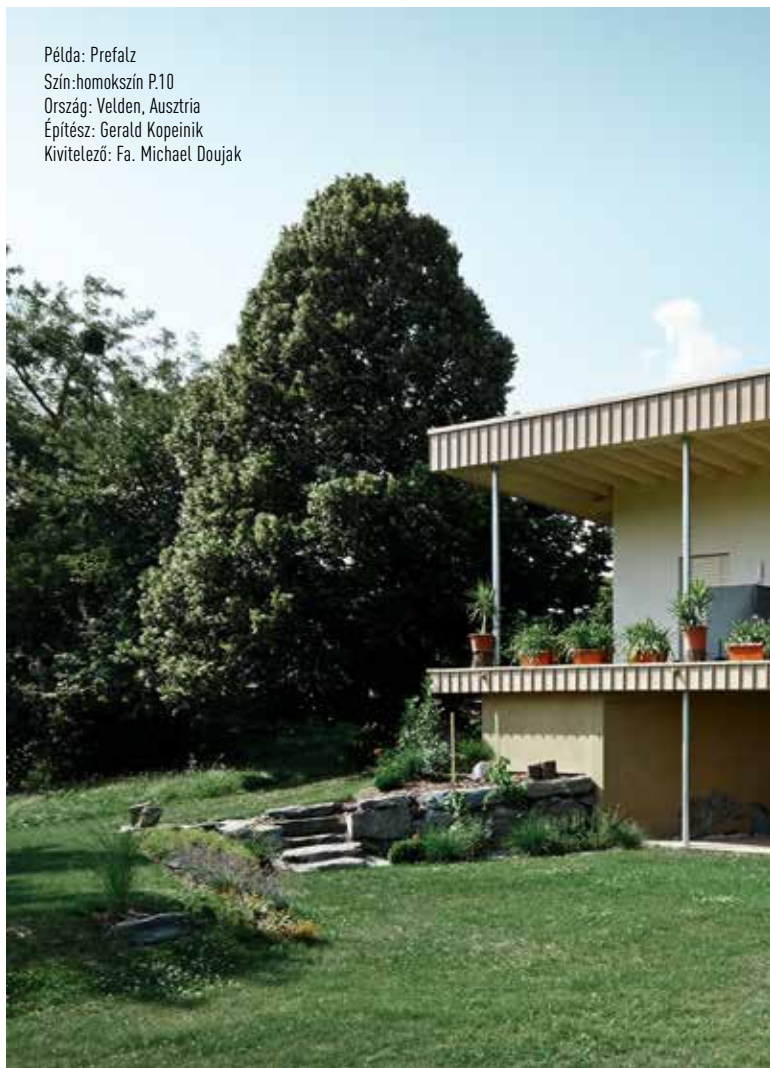

Példa: Prefalz
Szín: antracit P.10, prefafehér
Ország: Krakau, Lengyelország
Építész: Filip Adamczak
Kivitelező: Dudek Dachy





PREFALZ

IDŐTÁLLÓ ÉPÍTÉS ZET

A LEGKREATÍVABB FORMÁBAN.

A Prefalz szín- és formaválasztéka lenyűgöző, és egyben érthető is: az alumínium alapanyagú Prefalz lágyabb, és ezáltal könnyebben alakítható, mint a legtöbb hasonló korcolható lemez. Így számtalan kialakítási lehetőség adódik, melyek más anyagokkal szinte elképzelhetetlenek lennének. A hajlékonyság egyáltalán nem okoz kárt a bevonat minőségében, így az épület homlokzata a ház teljes élettartama alatt szép marad.

PREFALZ

MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium, kétrétegű beégetett lakkozás
MÉRET	0,7 x 500 mm (korctávolság 430 mm), 0,7 x 650 mm (korctávolság 580 mm), 0,7 x 1.000 mm (kiegészítő tekercs)
SÚLY	kb. 1,89kg/m ² (500-as szalag beépített önsúly) kb. 2,3kg/m ²
FEKTETÉS	min. 24 mm-es teljes deszkázatra
RÖGZÍTÉS	PREFA Derékszögű álló-, ill. csúszó hafterekkel, a statikai követelmények szerint.

A szükséges rögzítőelem-számot és a maximális korctengelytávolságot a helyi előírások, továbbá a szél- és hőteher alapján végzett statikai számítások alapján kell meghatározni. Kérdéses esetben forduljon a PREFA kollégáihoz: www.prefa.com



Példa: PREFA Alumínium kompozit lemez
Szín: Chameleon, Spring Lake (Saját szín)
Ország: Retz, Ausztria
Építész: Architekten Maurer&Partner ZT GmbH
Kivitelező: Spenglerei Dachdeckerei Pollak GmbH



ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

A MODERN ÉPÍTÉS SZTÍLUSELEME.


Kül- és beltér, sík és íves, álmennyezet és burkolat - az elegáns PREFA kompozit lemez olyan sokoldalú, hogy igen rövid idő alatt a modern építés meghatározó elemévé vált. A két 0,5 mm vastag beégetett lakkozású alumíniumlemezből álló, 3 mm-es polietilén maggal rendelkező szendvicselem egyesíti a rugalmasságot és a hosszú élettartamot, viharálló és minimális karbantartást igényel. Simaságának és merevségének köszönhetően a PREFA Alumínium kompozit lemez nagy felületű homlokzatokon is meggyőző.



PREFA ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

MŰSZAKI ADATAI

FELÉPÍTÉS	1 bevonatos alumínium (színoldal) 2 tűzálló mag 3 bevonatos alumínium (hátoldal)
MÉRET	4.010 x 1.500 x 4,0 mm, egyedi- és vágott méret, megmunkálás (vágás, fúrás, marás) rendelhető
SÚLY	7,5 kg/m ²
RÖGZÍTÉS	alumínium- vagy fa-tartószerkezetre csavarozva, szegecselve vagy ragasztva
BEVONAT	kétrétegű magas minőségű beégetett bevonat, színoldalon Duragloss 5000, hátoldalon védőlakk




Példa: PREFA Fogazott profil
 Szín: fekete porszórt
 Ország: Saillon, Svájc
 Építész: Anako'architecture Sàrl
 Kivitelezés: Eddy Buchars SA



PREFA PRÉSELT PROFILOK

MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	préselt alumíniumötvözet, széles választékú tartozékkal
MÉRET	(Profilmagasság/távolság/anyagvastagság) Profilhullám: 10/47/2,00 mm, Szélesség 140 mm Fogazott profil: 22/40/2,00 mm, Szélesség 200 mm
SÚLY	Profilhullám: 6,62 kg pro m ² Fogazott profil: 7,5 kg pro m ²
RÖGZÍTÉS	rejtett csavarozás
FELÜLETE	natúr, porszórt vagy natúr eloxált

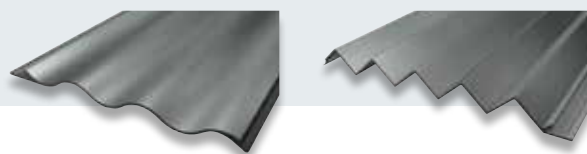

PRÉSELT PROFILOK ÉS HULLÁMPROFILOK

A KÜLÖNLEGES

A PREFA SZÁMÁRA NORMÁLIS.

A préselt profilok (profilhullám, ill. fogazott profil) és a hullámprofil az épület homlokzatának különleges mélységet adnak. Esztétikai előnyeik, például a rejtett rögzítés mellett magas minőségük, és ebből adódóan hosszú élettartamuk is meggyőző.



PREFA HULLÁMPROFIL

MŰSZAKI ADATAI

ANYAG	bevonatos alumíniumötvözet, látszó oldalon bevonatos védőfóliával, hátdalalon védőlakkal
MÉRET	Profilméretek (Profilmagasság/távolság) 18/76 mm Táblaméretek: 1068 x 6000 mm (projektre egyedi hossz rendelhető)
SÚLY	Anyagvastagság: 0,7 mm vagy 1,0 mm 3,3 kg/m ² (1,0mm anyagvastagságnál), 2,3 kg/m ² (0,7 mm anyagvastagságnál)
RÖGZÍTÉS	alumínium alátét szerkezetre csavarozva






A PREFA SZÍNVÁLASZTÉKA

HOMLOKZATBURKOLATOKHOZ

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 Falburkoló rombusz 20x20 | 2 Falburkoló rombusz 29x29 44x44 | 3 Falburkoló zsindeley |
| 4 FX.12 homlokzatburkoló | 5 Siding 138 x 0,70 mm | 6 Siding 200 x 1,00 mm |
| 7 Siding 300 x 1,20 mm | 8 Alumínium kompozit | 9 Prefalz |

PREFA P.10

AZ ALUMÍNÍUM INNOVÁCIÓJA



01 barna P.10 (Saját szín)

1 2 3 4 5 6 7 9



02 antracit P.10 (RAL 7016-höz hasonló)

1 2 3 4 5 6 7 9



04 téglavörös P.10 (RAL 8004-hez hasonló)

1 2 3 4 5 6 9



05 rozsdavörös P.10 (RAL 3009-höz hasonló)

1 2 3 4 5 6 9



06 mohazöld P.10 (RAL 6005-höz hasonló)

1 2 3 4 5 6 9

ÚJ!



07 világosszürke P.10 (RAL 7005-höz hasonló)

1 2 3 4 5 6 7 9



08 cinkszürke P.10 (Saját szín)

1 9

ÚJ!



10 prefefehér P.10 (RAL 9002-höz hasonló)

1 4 5 6 9



11 mogorósbarna P.10 (Saját szín)

1 2 3 4 5 6 9



41 rozsdabarna P.10 (Saját szín)*

4 5 6



42 homokszín P.10 (Saját szín)*

4 5 6



43 márványszürke P.10 (Saját szín)*

1 2 3 4 5 6 7 9




12 ezüstmetál (RAL 9006-höz hasonló)***

1 4 5 6 7 8 9



13 natúr alumínium**

1 2 3 4 9



17 tisztfehér (RAL 9010-hez hasonló)

6 8



20 füstezüst (RAL 9007-hez hasonló)***

6 8



21 rubinvörös (RAL 3003-höz hasonló)

6 8



23 sötétszürke (Saját szín)

6 8 9




25 elefántcsont (RAL 1015-höz hasonló)

4 5 6



26 sötét fainmáz (Saját szín)

5 6



27 szálciszolt alumínium (Saját szín)

8



40 világos fainmáz (Saját szín)

6



44 matt antracit (Saját szín)

8



45 bronz (Saját szín)***

6 8 9



46 Patina zöld (Saját szín)*

9



47 Patina szürke (Saját szín)*

5 6 9



48 sötét titánium (Saját szín)***

8

* A P.10 márványszürke színt az Alpok szikláit ihlették, ezáltal különböző színárnyalatokból áll, melyek a termék összetéveszthetetlen karakterét adják. Ez érvényes a homokszín, rozsdabarna, patina zöld, patina szürke és a natúr alumínium színekre is.

** A felület megmunkálásából eredő változások nem tartoznak a garancia körébe. Vegye figyelembe a beépítési útmutatókat.

*** Metálszínek esetében árnyalatbeli eltérések lehetnek.

100% ALUMÍNIUM – 40 ÉV GARANCIA.

AZ ALUMÍNIUM EGY ÉLETEN ÁT BIZONYÍT.

VIHARÁLLÓ! ROZSDAÁLLÓ! TÖRÉSÁLLÓ!

A PREFA alumínium tetőket és homlokzato-
kat Ausztriában és Németországban gyártják,
beépítésük kizárólag képzett, professzionális
szakkivitelezők által történhet! Ezért nyugodt
szívvel vállalunk termékeinkre 40 év garanciát!

IGÉNYELJE MOST!

KÜLDJE EL GARANCIAKÁRTYA
IGÉNYLŐLAPJÁT POSTÁN, FAXON,
VAGY MAIL-BEN, VAGY TÖLTSE KI
HONLAPUNKON TALÁLHATÓ ONLINE
IGÉNYLŐLAPUNKAT!



GARANCIAKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP

AZ ÉPÍTETŐ ADATAI

Név: _____

Cím: _____

Irányítószám/település: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

☐ Felújítás **vagy** ☐ Új építés

Életkor _____

Hol hallott a Prefáról?

☐ ismerős ☐ bádgos ☐ újság

☐ televízió ☐ rádió ☐ internet

☐ kiállítás ☐ egyéb: _____

Másoknak is ajánlaná a Prefát?

☐ igen ☐ nem

A POSTA-
KÖLTSÉGET
A CÍMZETT
FIZETI

KÉRJÜK, A BÁDOGOS/KERESKEDŐ TÖLTSE KI!

A bádgos elérhetősége: _____

A kivitelezés dátuma: _____

Termék:

☐ Classic ☐ R.16 Classic elem ☐ Zsindely ☐ Tetőfedő rombusz 29x29 ☐ Tetőfedő rombusz 44x44

☐ FX.12 Tetőfedő panel ☐ Prefalz ☐ Siding ☐ Ereszcsatorna ☐ Homlokzatburkoló zsindely

☐ Homlokzatburkoló rombusz 20x20 ☐ 29x29 ☐ 44x44 ☐ FX.12 Homlok zatburkoló FX.12 panel

Mennyiség (m²): _____ Szín: _____

Felület: ☐ P.10 ☐ PP99 ☐ sima ☐ stukkó

A BÉLYEGZŐ HELY

PREFA Hungária Kft.
Pf. 80
BUDAÖRS
2058

KISELEMES TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ ELEMÉK

PREFA CLASSIC ELEM TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA

Méret 600 x 420 mm fedett felület



ÚJ!

R.16 CLASSIC ELEM ÚJ! TETŐRE

Méret 700 x 420 mm fedett felület



TETŐ- ÉS FALBURKOLÓ ZSINDELY TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA

Méret 420 x 240 mm fedett felület



PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 29x29 TETŐRE PRÉSELESEL

Méret 290 x 290 mm fedett felület

ÚJ!




PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ 44x44 ÚJ! TETŐRE

Méret 437 x 437 mm fedett felület

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 20x20 HOMLOKZATRA

Méret 200 x 200 mm fedett felület

ÚJ!



PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 29x29 HOMLOKZATRA

Méret 290 x 290 mm fedett felület

PREFA FALBURKOLÓ ROMBUSZ 44x44 HOMLOKZATRA ÚJ!

Méret 437 x 437 mm fedett felület

PREFA TETŐFEDŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL FX.12 TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA

Méret 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm



PREFA NAPELEM KIEGÉSZÍTŐK

NAPELEM RÖGZÍTÉSI RENDSZER ÉS KIEGÉSZÍTŐI



PREFA TERMÉKVÁLASZTÉK


MINDEN EGY PILLANTÁSRA



PREFA ALUMÍNIUM KOMPOZIT LEMEZ

HOMLOKZATRA

Méret 1.500 x 4.010 x 4,0 mm



PREFA SIDING

HOMLOKZATRA

Méret 0,7 x 138 x 500 - 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 - 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 - 6.200 mm



PREFALZ

TETŐRE

Méret 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

HOMLOKZATRA

Méret 0,7 x 500 mm



PREFA PRÉSELT PROFILOK

PREFA PROFILHULLÁM HOMLOKZATRA

Méret 10/47/2,0 mm, szélesség 140 mm | Súly 6,62 kg/m²

PREFA FOGAZOTT PROFIL HOMLOKZATRA

Méret 22/40/2,0 mm, szélesség 200 mm | Súly 7,5 kg/m²



PREFA HULLÁMPROFIL

HOMLOKZATRA

Méret 18/76/0,7 oder 1,0 mm, szélesség 140 mm

Súly 2,3–3,3 kg/m²



TETŐ VÍZELVEZETÉSE

TELJES RENDSZER

KIEGÉSZÍTŐK CSATORNÁHOZ ÉS LEFOLYÓHOZ

függőeresz csatorna félkör- és négyszögszelvényű,
fekvőeresz csatorna



PREFA SZÖGLETES LEFOLYÓ

KIEGÉSZÍTŐK CSATORNÁHOZ ÉS LEFOLYÓHOZ

Méret 100 x 100 mm



**A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!**

A PREFA CSOPORSZÁG

AUSZTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NÉMETORSZÁG 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SVÁJC 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

OLASZORSZÁG 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIAORSZÁG 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com

CSEHORSZÁG 19300 Prága
T + 420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

MAGYARORSZÁG 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

LENGYELORSZÁG 02-295 Varsó
T + 48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 JÓ ÉRV A PREFA MELLETT

- ! VIHARÁLLÓ**
- ! ROZSDAÁLLÓ**
- ! TÖRÉSÁLLÓ**
- ! KÖNNYŰ**
- ! SZÉP**
- ! SZÍNTARTÓ A FELÜLETE**
- ! IDEÁLIS FELÚJÍTÁSOKHOZ**
- ! KOMPLETT RENDSZER**
- ! KÖRNYEZETBARÁT**
- ! 40 ÉV GARANCIA**



A PREFA CSOPORSZÁG A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOKBAN KÉPVISELTETI MAGÁT:

Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Svédország, Norvégia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország

*A színgarancia a bevonat felületére vonatkozik, annak lepattogzására és felhólyagosodására, a garanciajegyben foglalt feltételek szerint.
További információk: www.prefa.com/Garancia.

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger | Hertha Hurnaus
A műszaki változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk. Nyomtatásból eredő színeltérések elképzelhetők. 03.2016 | HU | JR