



DELTA®-FASSADE COLOR

Színes, páraáteresztő homlokzati fólia, 7 színben!

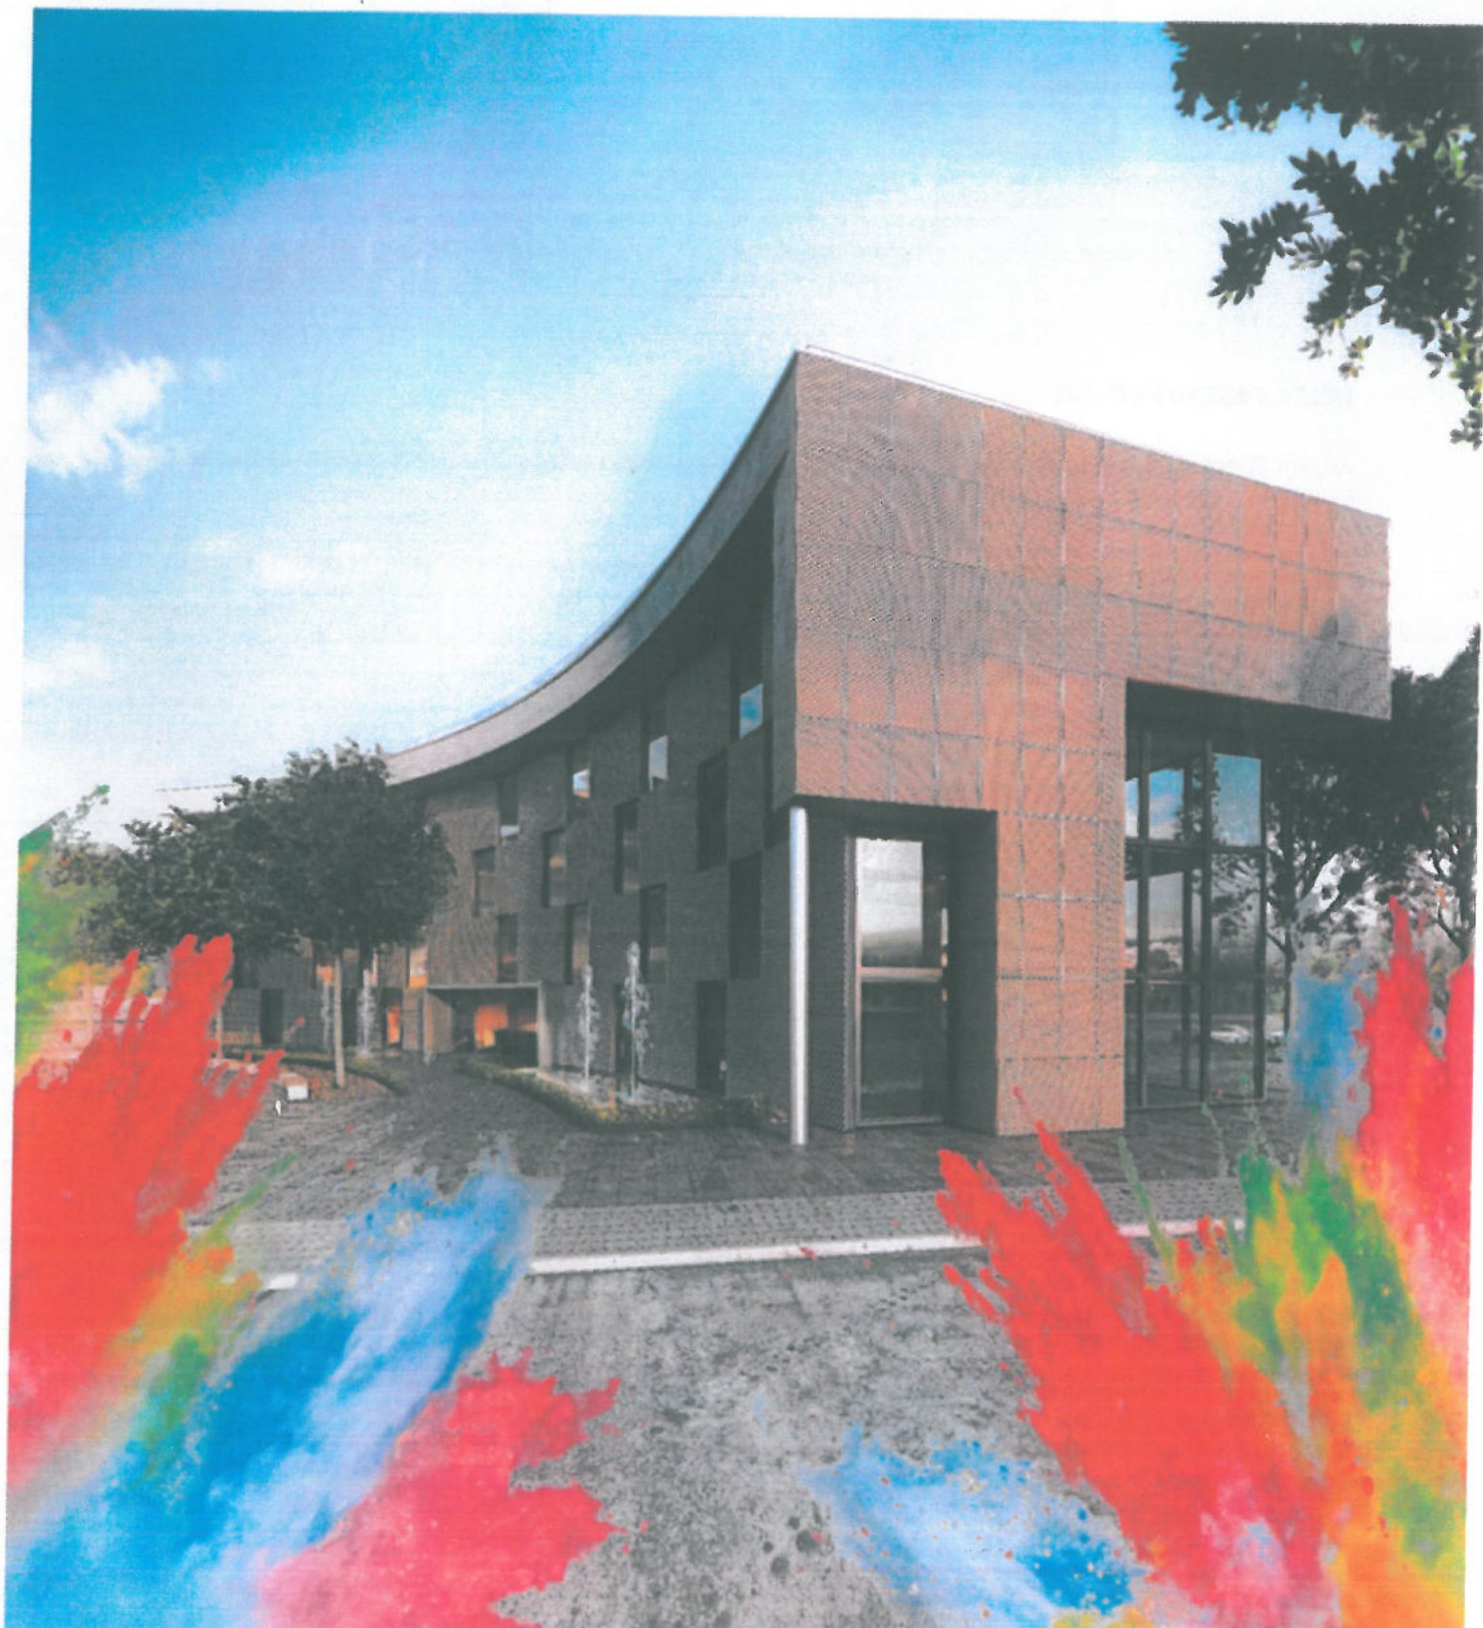


DELTA®-FASSADE COLOR

Új, esztétikus homlokzati megjelenés!

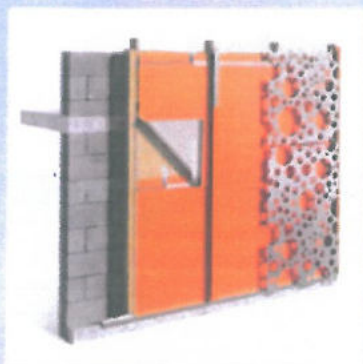

Perforált fémlemez homlokzat burkolattal



Fa homlokzat burkolattal

DELTA-FASSADE COLOR

Anyag: Speciális bevonattal rendelkező, nagy szakítószilárdságú fehér poliészterflíz, vízzáró színes akrilát bevonattal, mindkét szélén ragasztósávval.

Alkalmazás: Színes páraáteresztő homlokzati fólia, nyitott fugákkal rendelkező, átszellőztetett (fa, fém) homlokzati konstrukciókhoz (max. 50 mm fugaszélesség esetén), illetve olyan üveg homlokzati burkolatokhoz is (bevonatos üveg, fényáteresztő polikarbonát lapok), melyeknek az UV-áteresztő képessége kevesebb, mint 10 %.

Tömeg: kb. 300 g/m²

Anyagvastagság: kb. 0,6 mm

Sd érték: kb. 0,02 m

Vízzáróság: W1

Tekercsméret: 1,5 m × 30 m

Szakítószilárdság (EN 12311-1): 370/270 N/5 cm

Szakadási nyúlás (EN 12311-1): >10 %

Szögkiszakító szilárdság (EN 12310-1): 150/150 N

Éghetőség (EN 13501-1): B-s1,d0

Hőállóság: -30 °C - +120 °C

Kiegészítők: DELTA®-FAS PAINT az ellenlécek festésére, és a homlokzati fólia felületi sérüléseinek javítására, a DELTA-FASSADE COLOR-nak megfelelő színekben.

DELTA®-BAND CLEAR UV-álló, áttetsző homlokzati ragasztószalag

DELTA®-QUICKFIXX dübel a homlokzati fólia hőszigetelésen történő ideiglenes rögzítésére.

Előnyök

h h A DELTA®-FASSADE COLOR kielégíti a B-s1,d0 éghetőségi osztály követelményeit: égés során nem csepeg, nincs olvadék, kis mértékű a füstképződés, megnehezíti a lángok terjedését.

h h Hő- és időjárásállósága kiemelkedő, megbízható védelmet nyújt a konstrukciónak.

h h DELTA®-AMS (Active-Membrane-System) technológia: vízlepergető és ugyanakkor páraáteresztő membrán technológia, mely gondoskodik a szerkezet nedvesség elleni védelméről, második bőrréteggént védi a tetőt.

h h Vízlepergető (lótusz) effektus: felületéről a víz leperreg, így az esővizet különösen jól elvezeti.

h h A mindkét szélén megtalálható ragasztósáv megkönnyíti a fektetést.

h h Rendelhető hét színben: 001 achátfehér, 002 ónixfekete, 003 gyöngyházzsürke, 004 topázkék, 005 smaragdzöld, 006 koralivörös, 007 borostyánsárga



DÖRKEN

Dörken Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Némedi út 100.
Tel: 0036(21)311 0070
E-mail: doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

