






ÁLLÍTSA MEG AZ UTCAI SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS CSAPADÉKOT A BEJÁRATNÁL!

AluTileMat - ÚJ MODULÁRIS, ALUMÍNIUM BEJÁRATI BURKOLAT RENDSZER

Legyen szó személy, kerekesszék, vagy bevásárlókocsi forgalomról, az épület funkciójához egyedileg tervezett szennyfogó burkolat rendszereink akár 96 % hatékonysággal meggátolják, hogy a külső szennyeződések, a por, a sár, a csapadék, egyéb organizmusok, stb. a cipőtalpra, vagy kerekre tapadva bejussanak és szétterjedjenek az épületben.

Az új Alutrend® AluTileMat moduláris alumínium bejárati szőnyeg rendszer egyúttal korlátlan szabadságot biztosít az építészek és a tervezők számára, hogy olyan kreatív, lenyűgöző, akár extravagáns bejárati burkolatokat tervezzenek, amelyekre korábban nem volt példa. A modulokba textilbetétek széles választéka integrálható, így a variációk száma szinte végtelen.



FŐBB JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- ◀ Tartós alumínium profilok, határtalan tervezői szabadság
- ◀ A többféle alakzatú és méretű modulok kombinálhatók
- ◀ Kültéri megoldások:
 - ◀ gumi, kefe vagy textil opciók (Mini)
 - ◀ kaparószálas változat (Compact)
- ◀ Beltérre: 40 alapszín különleges minták megalkotásához
- ◀ Gyorsan telepíthető és könnyen tisztítható
- ◀ Egyszerű javítás, csak a sérült modult szükséges kicserélni
- ◀ Újrahasznosított alumínium és poliamid elemekből készül
- ◀ 5 év garancia

TECHNIKAI ADATOK

ALUTREND® ALUPROFILOK





	AluTileMat Mini	AluTileMat Compact
Profil típusa	Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5)	Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5)
Alumínium ötvözet	F25	F25
Profil magassága	13 mm	6 mm
Fal vastagsága	1.20 mm	1.20 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően)	17-19 mm	10-11 mm
Profil szélessége	30 mm	63 mm
Beépítési mélység	15 mm beépítő kerettel	8-10 mm
Megengedett tengelynyomás terhelés	1017 kg	600 kg
Szakítószilárdság	217 N/m	217 N/m
Hőtágulási együttható	0.0238 mm/m/C	0.0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1	BFL-s1
Tömege kefe járófelülettel	14.4 kg/m ²	–
Tömege bordázott gumi járófelülettel	17.7 kg/m ²	–
Tömege textil járófelülettel	9,37 kg/m ²	2,78 kg/m ²



STANDARD MODUL VARIÁCIÓK

A robosztusabb „Mini” típus telepíthető közepes forgalmú épületekbe, irodaházakba, bevásárlóközpontokba, ipari létesítményekbe, valamint középületekbe. A vékonyabb „Compact” típust kisebb forgalmú épületekbe, de akár családi házakhoz is ajánljuk.

ALUTREND® AluTileMat MINI (8 SÍN)

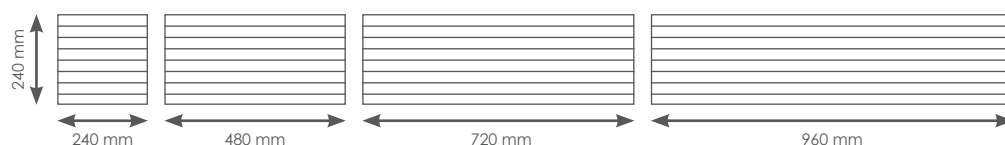

ALUTREND® AluTileMat COMPACT (4 vagy 8 SÍNES VÁLTOZATBAN*)

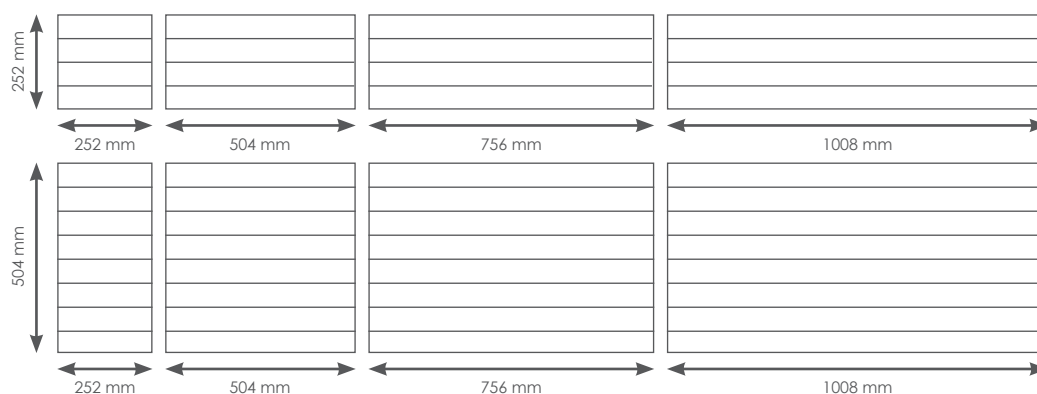

* Egyedi méretezési igény esetén, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot! A speciális 45°-os modulok hamarosan elérhetők.

TEXTIL BETÉT ALAPSzíNEK (BELTÉRI ALKALMAZÁSRA)

Cleartex Classic



Cleartex Aktív



Cleartex Duo



Cleartex Welcome



TERVEZÉS, TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HÁTTÉRTÁMOGATÁS

Szaktanácsadó kollégáink készséggel állnak rendelkezésére, legyen szó tervezéssel, gyártással, kivitelezéssel kapcsolatos kérdésekről.

◀ Telefon: +36 23 887 400

◀ E-mail: info@alumattig.com ▶ Termékinformációs weboldal: alumattig.com

