



THINK DIGITAL

DIGIFOLTM

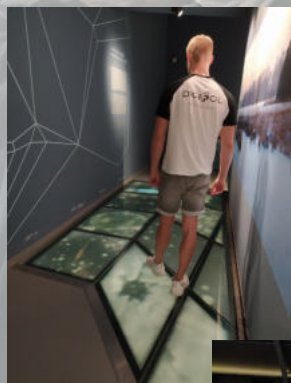

www.digifol.hu

Standard fólia


- színe: fehér, szürke
- mérete: 1500/1800 mm x 5000 mm (javasolt maximum)
- feszültségmentes állapotban átláthatatlan, feszültség alatt átlátszónak látjuk
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 48 – 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb,
- mint 3-4W/m² (60V)
- élettartama maximum 50.000.000 ki/bekapcsolás
- garancia: 3 év

A DigiFol™ STANDARD fólia egyszerűen telepíthető a meglévő és az új üvegfelületekre is.

Elsősorban beltéri használatra alkalmazzák, irodákban, hotelekben, éttermekben, kormányzati épületekben, egészségügyi intézményekben.

Tökéletes térelválasztó, vetítőfelület, sőt betörés elleni védelemben is hasznos.

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**

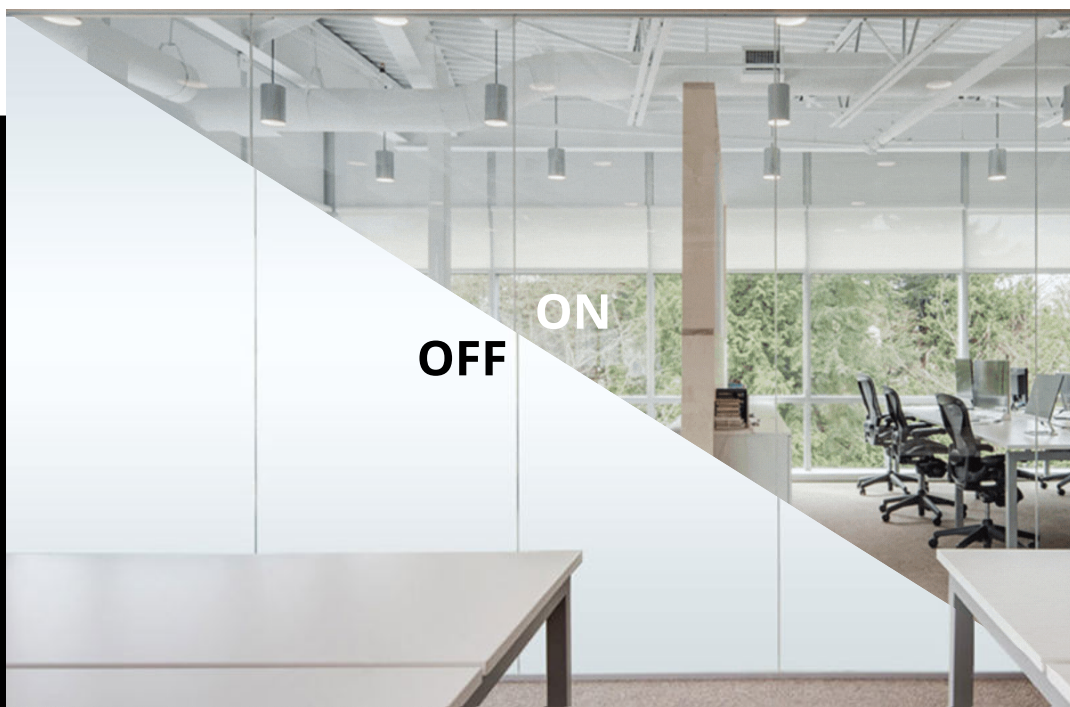

Blackout fólia

- színe: fekete
- mérete: 1500/1800 mm x 5000 mm (javasolt maximum)
- feszültségmentes állapotban átláthatatlan, feszültség alatt átlátszónak látjuk
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- közvetlen napfénynek is kitehető
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb, mint $3-4\text{W/m}^2$ (60V)
- élettartama maximum 50.000.000 ki/bekapcsolás
- garancia: 3 év

A DigiFol™ BLACKOUT fólia egyszerűen telepíthető a meglévő és az új üvegfelületekre is. Elsősorban beltéri használatra alkalmazzák, teljes védelmet nyújt a nap tükröződésével szemben.

Az egyetlen olyan fóliatípus, amely majdnem teljes fényzárást biztosít átlátható állapotban.

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**



Premium fólia

- színe: fehér, szürke
- mérete: 1500/1800 mm x 5000 mm (javasolt maximum)
- feszültségmentes állapotban átláthatatlan, feszültség alatt átlátszónak látjuk
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- közvetlen napfénynek is kitehető
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 48 – 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb, mint 5W/m² (60V)
- élettartama maximum 80.000.000 ki/bekapcsolás
- garancia: 5 év

A DigiFol™ PREMIUM fólia egy digitális árnyékoló, amely a DigiFol™ STANDARD tulajdonságain felül kiváló hőszigetelőként működik.

A kristályszerkezet elnyeli és magában tartja a napból érkező hő jelentős százalékát.

(A DigiFol™ XHE hővédő fóliával kitűnően kombinálható.)

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**



Elegant okoskorlát

- színe: inox, szürke
- hossza: 5000 mm (különleges méretek is gyárthatók)
- többféle vastagságú: 5+5 mm, 6+6 mm, 8+8 mm, 10+10 mm üveglapokkal
- természetesen exolált, porszórt bevonat
- padlóra szerelést igénylő, alumínium talpú csatorna profil
- ötféle, különböző kialakítással rendelkező felső profilsín (könyöklő)
- LED világítással ellátott alsó profil is rendelhető
- előre gyártott vízelvezető csatornák (opcionális)
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- közvetlen napfénynek is kitehető
- időjárásálló
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 48 – 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb, mint 5W/m² (60V)
- élettartama maximum 80.000.000 ki/bekapcsolás
- könnyű tisztítás
- garancia: 5 év

A DigiFol™ ELEGANT okoskorlát szerkezetkialakításának és a felhasznált anyagoknak köszönhetően tökéletes mind bel-, mind kültéri használatra.

Az opcionális kiegészítőkkel (LED világítás, vízelvezető csatornák, kapaszkodó) még egyedibb kivitelt érhetünk el.

A legújabb és legbiztonságosabb korlátrendszer.



**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**

Deluxe okosüveg

- színe: fehér, szürke, fekete
- mérete: 1500/1800 mm x 5000 mm (javasolt maximum)
- feszültségmentes állapotban átláthatatlan, feszültség alatt átlátszónak látjuk
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 48 – 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb, mint 5W/m² (60V)
- élettartama maximum 80.000.000 ki/bekapcsolás
- üvegvastagság: 10 – 16 mm ESG / VSG / VSG Sc
- hangszigetelés: akár 40 dB
- üvegcsatlakozás: átlátszó műanyag csatlakozás
- garancia: 2-5 év

A DigiFol™ DELUXE okosüveg egyedi méretre gyártott, minimum 4 mm vastag, ESG edzett üveg közé integrált okosfólia típus.

Újépítésű ingatlanoknál, irodaházaknál ajánljuk.

Emellett külön érdekessége, hogy biztonsági üveggént, betörésgátlásra is használható például bankok, pénzváltók esetében.

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**



Office okosüvegfal rendszer

- színe: fehér, szürke, fekete
- mérete: 1500/1800 mm x 5000 mm (javasolt maximum)
- feszültségmentes állapotban átláthatatlan, feszültség alatt átlátszónak látjuk
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 48 – 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb, mint 5W/m² (60V)
- élettartama maximum 50.000.000 ki/bekapcsolás
- garancia: 3 év
- üvegvastagság: 6 – 8 mm ESG / VSG / VSG Sc / VSG TVG
- hangszigetelés: Rw= 38 – 48 dB
- a falrendszerbe építhető ajtók: üvegajtó, alumíniumkeretes üvegajtó, tömör ajtó
- egyedülálló akár Rw= 43 dB hangszigetelésű üvegajtóval
- minden kétrétegű SIMO falrendszerrel kompatibilis
- vízszintes és függőleges tagolás is lehetséges
- átszerelhető elemekből áll
- a falelemek mérete igény szerint alakítható
- kombinálható tömör felületekkel

Saját fejlesztésű, DigiFol™ OFFICE üvegfal rendszerünk dekoratív, alumínium szerkezetű, mely két önálló üvegréteget tartalmaz.

A szerkezet bármilyen RAL színnel rendelhető selyem, matt vagy strukturált felülettel.

A rendszer különösen alkalmas különálló, zárt terek kialakítására, mint például a vezetői irodák és tárgyalók.



**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**

Office iTouch falrendszer

- színe: fehér, szürke, fekete
- mérete: 1500/1800 mm x 5000 mm (javasolt maximum)
- feszültségmentes állapotban átláthatatlan, feszültség alatt átlátszónak látjuk
- az UV sugarak 99%-át megszüri (teljes spektrumban)
- az infra sugárzás 90%-át elnyeli
- reakcióideje kevesebb, mint 10 ms
- feszültség: AC 48 – 60 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- fogyasztása kevesebb, mint 5W/m² (60V)
- élettartama maximum 50.000.000 ki/bekapcsolás
- garancia: 3 év

Okosfóliával bevont üvegfalrendszer, mely az általunk forgalmazott ultra short touch projektorral, illetve smart AV (audiovizuális) eszközök telepítésével az irodai meetingek egyik legmodernebb eszköze lehet.

Érintőképernyős üvegpanelének köszönhetően akár prezentációkra is kiválóan alkalmas.

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**



3D LED Üveg

- mérete: bármilyen méretű LED-kijelző kialakítható a modulok összeillesztésével
- gyönyörű és lenyűgöző videómegjelenítés és interaktivitás
- többféle vastagság (5-25 mm között)
- egyedi formavilág: a különböző formák megfelelnek a nem szabványos művészeti tervezés követelményeinek
- 85-99%-ban átlátszó, páratlan tisztaságot biztosít, miközben teljes médiaképességet biztosít
- teljesítménye: HD pixelek, állítható fényerő
- több fájlformátum támogatása: szöveg, kép, videó és egyéb képernyők megjelenítése
- feszültség: AC 90 – 264 V közötti
- frekvencia: 50-60 Hz
- vízálló képesség: IP65+
- könnyű telepítés, Plug and Play
- garancia: 2 év

A DigiFol™ 3D LED Üveg olyan innovatív technológia, melynek köszönhetően médiamegjelenései, hirdetései, reklámjai olyan módon kelnek életre, mint még soha.

Széles körben használják, üveg függőnyfalban, reklámhordozókban, térdekorációkban, válaszfal dekorációként, lakberendezés, kereskedelmi bemutatók, funkcionális jelzések bemutatására.

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**



Dynamic Multiscreen

- intelligens fóliával bevont transzparens felület
- kijelző mérete: 2000 mm x 2000 mm
- 4 db fix reklám felület (2 db álló, 2 db fekvő)
- fényerő: 6000 Lumen
- Wifi képes
- 3D és "Holo" képes anyagok megjelenítése
- időzíthető vetítés
- automata képernyő optimalizáló program
- akár beépített Xbox és Kinect rendszer

Előre elkészített, bérelhető eszköz, mely fix és mozgóképes reklámfelületként is funkcionál.

Az ultra short touch projektor és egy Xbox vagy Kinect eszköz összekötésével interaktív felületté varázsolható, bárhol, bármikor.



Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez



Neutrális hővédő fólia

DF/THE80

- napenergia áteresztés: 44%
- napenergia visszaverés: 6%
- napenergia elnyelés: 50%
- látható fény áteresztés: 78%
- látható fény visszaverés: 8%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 44%

DF/XHE70


- napenergia áteresztés: 33%
- napenergia visszaverés: 37%
- napenergia elnyelés: 30%
- látható fény áteresztés: 66%
- látható fény visszaverés: 9%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 58%

Spektrális, szelektív technológia, amely jól látható fényátersztést és nagy napenergia visszaverést tesz lehetővé.

Fényvisszaverő külső fólia, mely UV szűrő képességének köszönhetően segíti az értéktárgyak, szövetek, bútorok tartósságának megővését is.




**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**

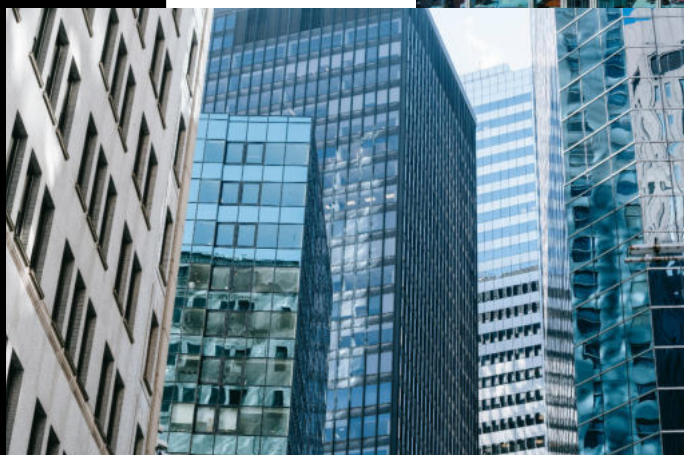

Neutrális hővédő fólia

DF/NHE sorozat

- napenergia áteresztés: 13%
- napenergia visszaverés: 52%
- napenergia elnyelés: 35%
- látható fény áteresztés: 20%
- látható fény visszaverés: 37%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 79%

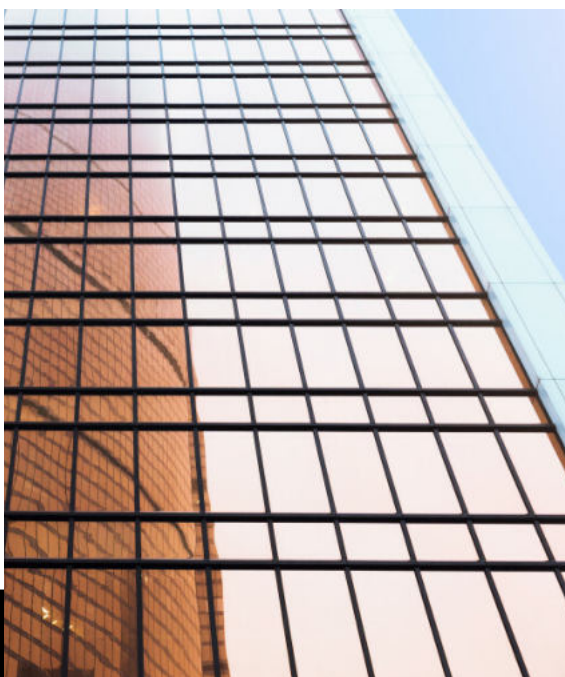


Bronz hatású, fényvisszaverő és biztonsági fólia egyben, mely segít a szem fáradtságához hozzájáruló vakító fény csökkentésében.

UV szűrő képességének köszönhetően segíti az értéktárgyak, szövetek, bútorok tartósságának megővését is.



Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez

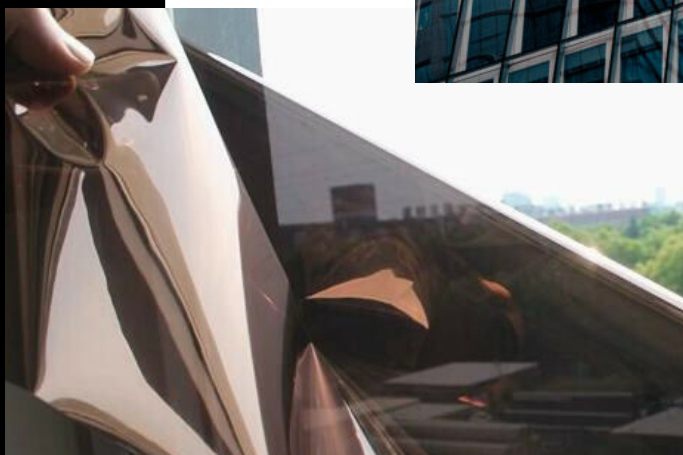

Tükrös hővédő fólia

Beltéri DF/R sorozat

- napenergia áteresztés: 7%
- napenergia visszaverés: 56%
- napenergia elnyelés: 37%
- látható fény áteresztés: 6%
- látható fény visszaverés: 60%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 85%


Kültéri DF/RHE sorozat

- napenergia áteresztés: 12%
- napenergia visszaverés: 60%
- napenergia elnyelés: 28%
- látható fény áteresztés: 16%
- látható fény visszaverés: 62%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 81%

Optikai transzparenciával biztosítja a nappali fényvédelmet, ezáltal csökkentve az energiaköltségeket, s növelve a komfortérzetet is.

Alkalmazása olyan területeken ajánlott, ahol kiváló hő- és vakításcsökkentésre van szükség.

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**

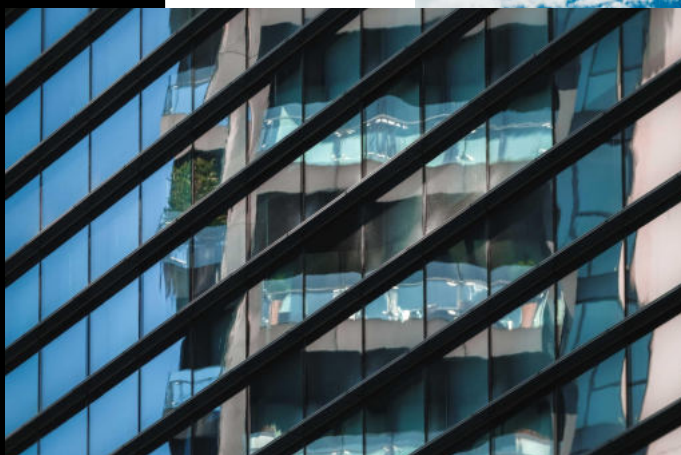

Biztonsági fólia

Neutrális DF/PS4


- napenergia áteresztés: 81%
- napenergia visszaverés: 8%
- napenergia elnyelés: 11%
- látható fény áteresztés: 90%
- látható fény visszaverés: 8%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 16%

Neutrális DF/PS7


- napenergia áteresztés: 80%
- napenergia visszaverés: 8%
- napenergia elnyelés: 12%
- látható fény áteresztés: 89%
- látható fény visszaverés: 9%
- UV áteresztés: <1%
- teljes napenergia visszaverés: 17%

Optikailag "víziszta",
üvegfelületre telepítve
észrevétlen védelmet nyújt
a betörésekkel szemben és
biztosítja az üvegfelület
szilánkmentes törését.

A minőségi és tanúsított
gyártási folyamatból
származó UV szűrő fóliák
tartósak, karcolásálló
réteggel rendelkeznek és
könnyen tisztíthatóak.

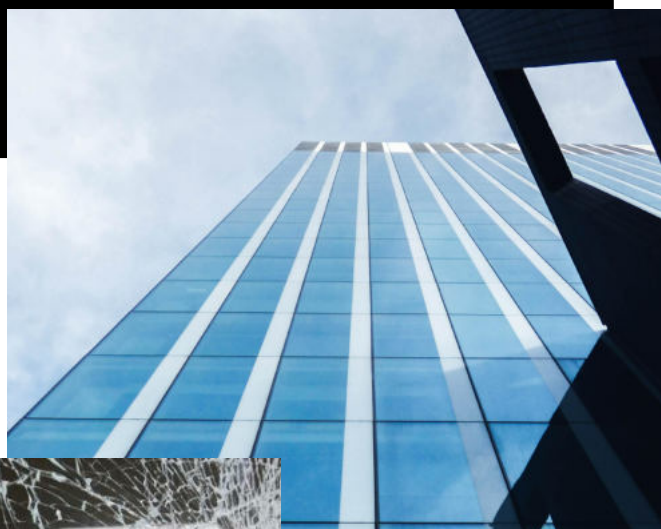

**Kattintson ide
további termékeink
megtekintéséhez**

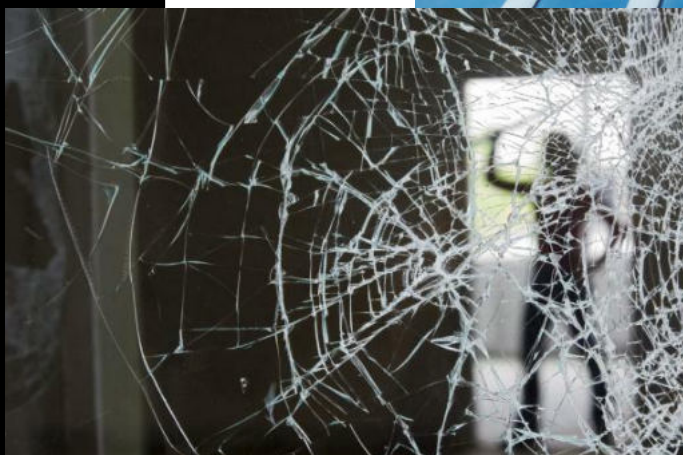



Future Visual Kft.
2120 Dunakeszi Bem utca 5.
(Umbroll Bemutatóterem)
+36 70 600 9809
info@digifol.hu

Érdeklődés és árajánlat:
+36 20 539 9240
sales@digifol.hu

www.digifol.hu