

R-TFIX-TOOL-CSM Behajtó szerszám

TORX-40-es behajtó szerszám körkivágóval R-TFIX-8SX csavaros szigetelésrögzítő dübel süllyesztett rögzítésére



Termékinformációk


Jellemzők és előnyök

- Felhasználóbarát – könnyű rögzítést biztosít
- A TORX-40-es behajtás bármilyen körülmények mellett biztosítja a könnyű és stabil rögzítést
- A körkivágóval ellátott tárcsa segítségével az R-TFIX-8SX optimálisan rögzíthető süllyesztve; a tökéletesen sík szigetelőfelület elérése érdekében R-TFIX-CAP63 sapkával szükséges lezárni a rögzítési pontot
- Utólag szigetelősapka koronggal lezárt süllyesztett rögzítéshez, ami csökkentett hővezetési tényezőt és homogén szigetelési felületet eredményez
- TORX-40 behajtóhegy

Felhasználások

- Vakolható homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS)
- Expandált polisztirol (EPS) táblák
- Ásványgyapot (MW) táblák

Rögzítési útmutató

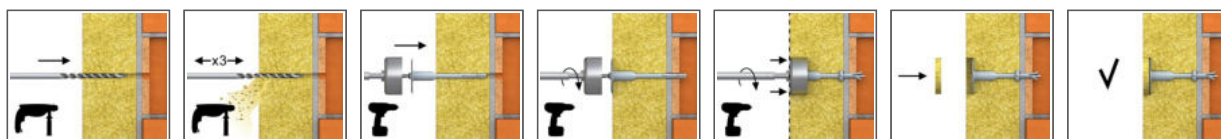

1. Fúrjon megfelelő átmérőjű és mélységű furatot.
2. A, B, C, D anyagokban a furatmélység min. 35 mm, gázbeton falazóelemekben pedig 75 mm.
3. Háromszor tisztítsa ki a készített furatot.
4. Helyezze az R-TFIX-8SX csavar fejének hornyába az R-TFIX-TOOL-CSM behajtó szerszámot.
5. Helyezze az elkészített furatba a rögzítőelemet.
6. A tárcsának egy síkban kell lennie a szigetelőanyag felületével.
7. A, B, C, D anyagokban a besüllyesztési mélység min. 25 mm, gázbeton falazóelemekben pedig 65 mm.
8. Alkalmazzon állandó tengelyirányú nyomást úgy, hogy az rögzítő szerszám tárcsája a rögzítés tengelyére végig merőleges maradjon.
9. Szünet nélkül, nagy fordulatszámmal hajtja be a csavart rögzülésig (amikor a rögzítőtárcsa a szigetelőanyaghoz ér).

Termékinformációk

| Termékkód | Behajtóhegy típusa | Átmérő | Hossz |
|-----------------|--------------------|--------|-------|
| | | d | L |
| | | [mm] | |
| R-TFIX-TOOL-CSM | T40 | 63 | 38 |

Termék kereskedelmi adatai

| Termékkód | Átmérő [mm] | Hossz [mm] | Mennyiség [db] | | | Súly [kg] | | | EAN kód |
|-----------------|-------------|------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------|
| | | | Doboz | Karton | Raklap | Doboz | Karton | Raklap | |
| R-TFIX-TOOL-CSM | 63 | 38 | 1 | 12 | 288 | 0.30 | 3.6 | 116.4 | 5906675468297 |