

CLEARTEX 

SZENNYFOGÓ BURKOLATOK

AZ ÉPÜLETHIGIÉRIA MEGŐRZÉSE MÁR A BEJÁRATNÁL KEZDŐDIK



BEJÁRATOKHOZ TELEPÍTHETŐ ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ RENDSZEREK

MEGOLDÁSOK IRODAI, VÁLLALATI ÉS KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

MEGÁLLÍJTUK AZ UTCAI SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS CSAPADÉKOT A BEJÁRATNÁL!

PROFESSZIONÁLIS SZENNYFOGÓ BURKOLATOK ÉPÜLETEKBEJÁRATOKHOZ

A legtöbben bele sem gondolnak, hogy milyen nagy szerepe van a szennyfogók használatának az épületek bejáratainál. Legyen szó személy, kerekesszék, bőrönd, vagy akár jármű, pl. targonca forgalomról, az épületek funkciójához egyedileg tervezett szennyfogó rendszereink akár 90 % hatékonysággal meggátolják, hogy a külső szennyeződések a por, a sár, a csapadék, egyéb organizmusok, stb. a cipőtalpra, vagy a kerekre tapadva bejussanak és szétterjedjenek az épületben. **Szennyfogó rendszer kialakítása kiemelten fontos kisebb és nagy forgalmú épületek, irodaházak, bevásárlóközpontok, ipari létesítmények és egyéb középületek bejárataihoz.**


SAJAT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ PADLÓBURKOLATOK



ALUTREND® 3 STANDARD VÁLTOZATBAN

AKÁR TÖBB 1000 FŐ FELETTI napi forgalmú bejáratokhoz is alkalmazható változat.

Kombinálható kefe, gumi és textil betétekkel, egyedi méretre szabva. Telepíthető akár kültérre, szélfogóba forgóajtóba és beltérre.

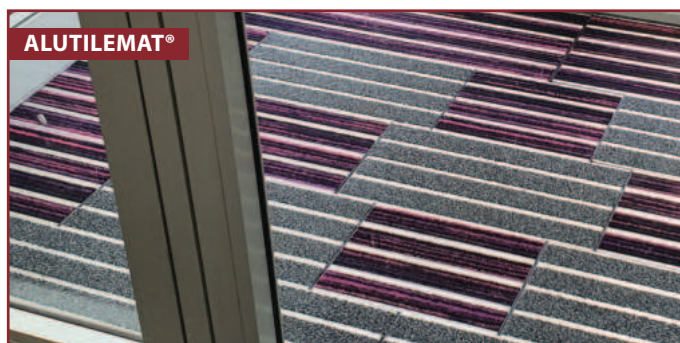

ALUTILEMAT® MODULÁRIS RENDSZEREK

Könnyen telepíthető moduláris szennyfogó rendszerek, egységes méretekben és kialakítással.

Egyedi design és többféle színkombináció, különleges mintázatok. Közepes vagy kisebb forgalmú bejáratokhoz kültérre, szélfogóba, beltérre.

ALULOGOMAT® - A MÁRKAÉPÍTÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS A BEJÁRATOKNÁL

EGYEDI GRAFIKÁVAL NYOMTATOTT SZENNYFOGÓ ÉS PROMÓCIÓS SZŐNYEGEK

Logó, kép, felirat megjelenítéséhez, üzenetek célbajutathatóságához. A kiváló minőségű nyomtatás és az AluTrend® alumíniumsínek együttes eleganciája. A figyelem megragadása érkezéskor és távozáskor. Kültéri és beltéri változatban is rendelhető.



MIÉRT VÁLASSZA ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ BURKOLATAINKAT?

▶ Hatékonyság és biztonság

Egy megfelelően kialakított szennyfogó rendszer a néhány lépésnyi felületén képes eltávolítani és eltávolítani a darabos utcai szennyeződések, csapadék okozta nedvességet, ezzel hozzájárulva az épületek padló tisztaságához. Csökkenti az elcsúszásos balesetek lehetőségét és jelentősen megnöveli a padlóburkolatok élettartamát.

▶ Költségmegtakarítás és környezetvédelem

Szennyfogó burkolataink már a bejáratoknál magukba gyűjtik a szennyeződések jelentős részét, ezáltal drasztikusan csökkenthető a takarításra fordított idő, munkaerő és költség, valamint kevesebb az energia és tisztítószer felhasználás. Alumíniumsínes rendszereink egyszerűen tisztíthatók, várható élettartamuk jellemzően eléri a 10 évet. Ezáltal jobb megtérüléssel és hosszabb termék élettartalommal lehet kalkulálni.

▶ Kiforrott, professzionális technológia

A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszt, tervez, gyárt és telepít kiváló kopásállóságú alumíniumsínes szennyfogó burkolatokat és rendszereket. Referenciáink között több 100 középület, irodaház, bevásárlóközpont, ipari-, logisztikai-, és sportlétesítmény valamint lakóépület is megtalálható. Alumíniumsínes szennyfogóinkra 5 év garanciát vállalunk.

TERVEZŐI SEGÉDLET ÉS HÁTTÉRTÁMOGATÁS


Keressen minket bizalommal!

Szaktanácsadó kollégáink készséggel állnak rendelkezésére, legyen szó a tervezéssel, gyártással, kivitelezéssel kapcsolatos kérdésekről.

◀ Termékinformációk, referenciák: cleartex.hu

◀ Letölhető ArchiCAD és REVIT (BIM) tárgyobjektumok: cleartex.hu/letoltes

◀ Termékmintát szeretne? Írjon nekünk: cleartex@cleartex.hu

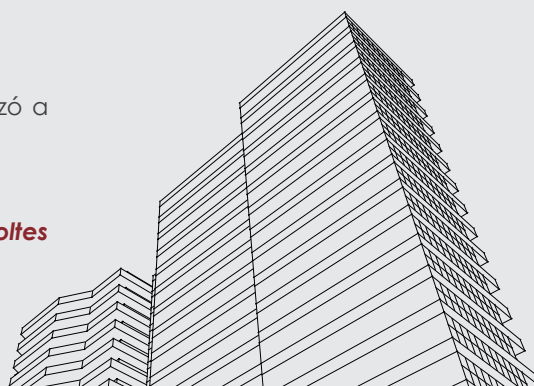

ZÓNA SZEMLÉLETŰ SZENNYFOGÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Ahogy a bejáratokat, úgy a szennyeződések is csoportokra lehet bontani. **A különféle halmazállapotú szennyeződések különböző felületű és egyedi feladatokhoz fejlesztett lábtörlőkkel lehet tökéletesen letisztítani.** A hármasszóna felosztás és az optimalizált felületek segítenek a hatékonyság maximalizálásában.


A zónaszemlélet alappillére a megfelelő lépésszám és a különböző járófelületek kialakítása, hiszen míg az otthoni lábtörlők esetén az ember megtörli a lábát, az irodaházakban a közintézményekben csak áthalad rajta. **A minimálisan javasolt 6-8 lépésszámmal és zónaaktív lábtörlőkből kialakított szennyfogó rendszerrel a szennyeződések 96%-a már a bejáratban begyűjthető, így a belső terek lényegesen kevesebb takarítást igényelnek és a burkolatok is kisebb mértékben kopnak.**

Esős időszakokban fontos szempont, hogy erőteljes gyalogos forgalom és síkos hidegburkolatok esetén is a nedvesség teljes mértékben a lábtörlőkben maradjon, ezzel elkerülhető a csúszásveszély, amit kizárólag tudatos szennyfogó rendszer kialakításával lehet elérni.



SZENNYFOGÓ RENDSZEREK KIALAKÍTÁSI ELVE A ZÓNASZEMLÉLET SZERINT, A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN


- Kültéri zóna:** Azok a szennyfogók, amelyek az épületen kívül esnek és az időjárás hatásainak leginkább ki vannak téve. Feladatuk a darabosabb szennyeződések letisztítása.
- Köztes zóna:** Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe helyezhető lábtörlők. Két fő alkalmazási területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók járófelületei. Feladatuk az apróbb, szemcsés szennyeződések tisztítása és a nedvesség felszívása.
- Beltéri zóna:** Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális esetben zárják a rendszert. Feladatuk a nedvesség épületbe jutásának megakadályozása, valamint dekorációs célokra is felhasználhatók.

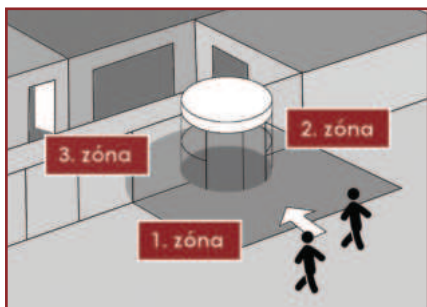

Ideális bejárat és rendszer elkülönülő zónákkal



Nagyobb kültéri felülettel kialakított rendszer

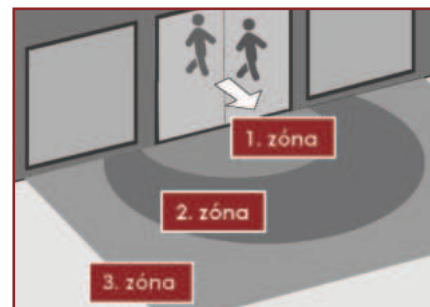

Beltéren kialakítható teljes rendszer

SZENNYFOGÓ GYÁRTÁS ÉS KIVITELEZÉS EGYEDI MÉRETEKKEL ÉS FORMÁKKAL

Szennyfogó gyártás és kivitelezés egyedi méretekkel és formákkal alumíniumsínes, textil és műanyag szennyfogó termékekből. Helyszíni felmérést követően megtervezünk, legyártjuk és igény szerint kivitelezünk kültéri, szélfogó / forgóajtó és beltéri, akár teljes zónaszemlélet szerinti szennyfogó rendszerét.

1993-ban alapított vállalkozásunk Magyarországon piacvezető a magas minőségű szennyfogók gyártásában és forgalmazásában. Több mint 15 éve fejlesztettük ki professzionális, azóta védjeggyel ellátott **ALUTREND® alumínium sínes szennyfogó rendszerünket, amely 2022-ben az ALUTILEMAT® modul rendszerű termékcsaláddal bővült.**

A szennyfogó zónák kialakításánál a funkcionalitáson túl, figyelmet fordítunk az esztétikumra is. **A megszokott szürke és antracit színű szőnyegekén kívül, a padozathoz, enteriőröz illeszkedő színeket is tudunk biztosítani, illetve akár egyedi logóval, felirattal, ábrával ellátott, marketing értékkel bíró szennyfogókat is tudunk készíteni.**



ALUTREND® ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓK 5 ÉV GARANCIÁVAL

EGYEDI IGÉNYEKHEZ, ÉPÜLETADOTTSÁGOKHOZ, FORMÁKHOZ ÉS MÉRETEKHEZ IGAZÍTVA

A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszti és gyártja a magyar piac vezető alumíniumsínes szennyfogó megoldását. **Az alumínium egy igen erős, mégis rugalmas könnyűfém, ami nem csak elegánsabb a műanyagoknál, de egyúttal ellenállóbb is.** Az élettartama hosszabb, karbantartása hosszútávon is egyszerűbb feladat, mint például egy moduláris műanyag rendszeré.

Az ALUTREND® szennyfogók 3 féle alumínium profilból készülnek különböző forgalom típusra és mennyiségre optimalizálva. A Maxi, a Mini és Compact típusok más és más épületekhez kínálnak megoldást, a kis irodai forgalomtól a bevásárló központok nagy terhelésű bejárataíig. Igény szerint választhatók kefe, gumi, textil betétekkel, illetve ezek kombinációjával.



◀ ALUTREND® Maxi

Nagy forgalmú bejáratok,

Napi 1.000 fő felett, akár bőrönd, bevásárlókocsi használatlalt



◀ ALUTREND® Mini

Közepes forgalmú bejáratok

Napi 1.000 fő alatt, maximális óránkénti forgalom 100 fő



◀ ALUTREND® Compact

Kis forgalmú bejáratokhoz

Napi 200 fő alatti forgalom esetén, járólapp helyére is telepíthető


Az ALUTREND® szennyfogó rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális igényeknek is eleget tesznek. A legnépszerűbb ilyen belépési köztes zóna a forgóajtó, ami a kül- és a belteret választja el. A forgóajtókba helyezhető kör alak körcikkekkel áll össze, aminek nem csak a formája tér el a megszokott szögletes lábtörlőktől, hanem a felület összetétele is változatos lehet. A köríveken és a változó kiosztású felületeken kívül további esztétikai lehetőség a különböző, akár íveket tartalmazó sokszögek, excentrikus geometriai formák kialakítása.

A Cleartex alumíniumsínes szennyfogó rendszerei megnyerő, elegáns arculatot kölcsönöznek mind a kortárs, mind a klasszikus stílusú épületek bejáratainak. A egyedi igényekre szabott kialakítási lehetőségek, a kimagasló minőségű anyaghasználat és az első pillantásra szembetűnő higiénia megkülönböztet minden bejáratot, ahol Alutrend rendszerek várják a belépőket, legyen az egy irodaház, bank, egy filmszínház vagy egy bevásárlóközpont belépési zónája.

Természetesen nem csak a szennyfogók tűnnek fel az épületbe belépőknek, hanem az összhang, amit a jól kiválasztott járőrfelület és az izlésesen megtervezett formák adhatnak a beltér egységéhez.


MILYEN SZENNYFOGÓK INTEGRÁLHATÓK AZ ALUTREND RENDSZERBE?

A legfontosabb, hogy a kiválasztott szennyfogó rendszer az épület adottságainak az időjárási viszonyoknak, a tipikus szennyeződéseknek és a forgalom mértékének és típusának a legjobban megfeleljen. Mivel a tudatos kialakítás több zónát igényel, ezért számtalan alternatíva közül lehet választani. **Az ALUTREND® Maxi Mini és Compact szennyfogóknak nincs konfekcionált mérettáblázata, gyártásuk szinte bármilyen formában, méretben és felosztásban megoldható, mivel a szabályozható méretű távtartókkal milliméter pontos hosszúságok hozhatók létre. Néhány népszerű járőrfelület:**




Maxi / Mini Rub bordázott gumi

a flexibilis gumbordák a cipőtálpakról, kerekről letisztítják a sarat és kisebb kavicsokat




Maxi / Mini Brush kefe

a cipőbe ragadó kavics és rágógumi eltávolítása kizárólag kefék rendszerrel oldható meg



Maxi / Mini Brush & Rub kefe és gumi

ez a kombináció jelentős mennyiségű szennyeződés esetén ideális választás




Maxi / Mini Dry textil

vizes szennyeződés esetén optimális megoldás, mert sok folyadékot képes elnyelni




Maxi / Mini Color Rasp

grafikázható, a kaparószálak a sarat, folyadékot és kisebb szilárd szennyeződéseket tisztítják le




Compact Rasp

már a bejárat előtt elvégzi a tisztítás nagy részét és jelentős mennyiségű nedvességet is felszív



Compact Dry textil

nedvszívó szálak a nedvességet, a kaparószálak a szilárd szennyeződéseket távolítják el



Compact Charm

másodlagos vagy harmadlagos tisztításra, színes grafika, felirat nyomtatható a járőrfelületre

TECHNIKAI ADATOK

ALUTREND® ALUPROFILOK

22




17




10



Típus	ALUTREND Maxi profil	ALUTREND Mini profil	ALUTREND Compact profil
Profil típusa	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)
Alumínium ötvözet keménysége	F25	F25	F25
Magassága	20 mm	15 mm	8 mm
Falvastagsága	1,65 mm	1,30 mm	1,20 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm	2 mm	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függ)	22-24 mm	17-19 mm	10-11 mm
Profil szélessége	31 mm	30,1 mm	63 mm
Beépítési mélysége	26 mm beépítő kerettel	21 mm beépítő kerettel	9 mm
Megengedett tengelynyomás terhelés	1450 kg	1017 kg	600 kg
Szakítószilárdság	217 N/m	217 N/m	217 N/m
Hőtágulási együttható	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1	BFL-s1	BFL-s1
Tömege kefe járófelülettel	16,7 kg/m ²	14,4 kg/m ²	-
Tömege bordázott gumi járófelülettel	20,1 kg/m ²	17,7 kg/m ²	-
Tömege textil járófelülettel	14 kg/m ²	11,6 kg/m ²	9,5 kg/m ²



ALUTREND® Maxi



ALUTREND® Mini



ALUTREND® Compact

TARTOZÉKOK a szakszerű beépítéshez

Az ALUTREND® szennyfogó burkolat rendszerek esetén telepítések beépítő keret szükséges. Amennyiben nem lehet süllyesztéket kialakítani, akkor az ALUTREND® Maxi és Mini szennyfogók esetén, a botlásveszély elkerülése érdekében rámpa* szükséges.



ÉPÜLETBEJÁRATHOZ ILLESZKEDŐ FORMÁK

Az ALUTREND® szennyfogó rendszer formai kialakítása igény szerint eltérhet a konvencionális téglalap alakú formától. Lehetőség van kör alakú, külső vagy belső körívvel kiszabott szögletes forma, excentrikus alakzat, konkáv vagy konvex sokszög alakzatok kialakítására is. A rendszer több elemből is összeépíthető, illesztésük minden esetben botlásmentesen kivitelezhető a kiegyenlített aljazaton.



ALUTREND® AJÁNLT SZENNYFOGÓ JÁRÓFELÜLET KONFIGURÁCIÓK A ZÓNASZEMLÉLET FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

A kefe betét fekete, a gumi fekete és szürke, a Prémium és Standard textilek pedig többféle színben választhatók.


Telepítés	ALUTREND® Maxi profil (nagy forgalomra)	ALUTREND® Mini profil (közepes forgalomra)	ALUTREND® Compact profil (kis forgalomra)
Külférré	Maxi Rub bordázott gumi Maxi Brush kefe Maxi Low Brush sörtekefe Maxi Color Rasp nyomtatott textil Maxi Brush & Rub bordázott gumi és kefe Maxi Rub & Low Brush bordázott gumi és sörtekefe	Mini Rub bordázott gumi Mini Brush kefe Mini Low Brush sörtekefe Mini Color Rasp nyomtatott textil Mini Brush & Rub bordázott gumi és kefe Mini Rub & Low Brush bordázott gumi és sörtekefe	Compact Rasp kaparó szálal textil
Köztes zónába	Maxi Brush & Rub kefe és bordázott gumi Maxi Brush & Dry kefe és textil (50%-50%) Maxi Rub & Dry bordázott gumi és textil Maxi Charm egyedileg nyomtatott textil	Mini Brush & Rub kefe és bordázott gumi Mini Brush & Dry kefe és textil (50%-50%) Mini Rub & Dry bordázott gumi és textil Mini Charm egyedi nyomtatott textil	Compact Rasp & Dry kaparó és nedvszívó szálal textil
Beltérré	Maxi Dry Standard tűfilc Maxi Dry Premium textil Maxi Charm egyedileg nyomtatott textil	Mini Dry Standard tűfilc Mini Dry Premium textil Mini Charm egyedileg nyomtatott textil	Compact Dry Standard tűfilc Compact Dry Premium textil Compact Charm egyedileg nyomtatott textil

*Forgóajtó esetén nem alkalmazható.


ÚJ ALUTILEMAT® MODULÁRIS DESIGN SZENNYFOGÓ 5 ÉV GARANCIÁVAL!

MODULÁRIS, ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ BURKOLATI ELEMEK – TERVEZZEN EGYEDI BEJÁRATOKAT!


Új kreatív innovációnk, az ALUTREND® szennyfogók továbbgondolásából született ALUTILEMAT® moduláris alumínium szennyfogó burkolat rendszer, amely korlátlan szabadságot nyújt az építészek és a tervezők számára, hogy olyan lenyűgöző, hívogató bejáratozatot tervezzenek, amilyenre korábban nem volt példa. A különféle funkciójú, méretű és formájú alumíniumsínes modulokba textilbetétek széles skálája integrálható, amelyekből végtelen számú variáció tervezhető.

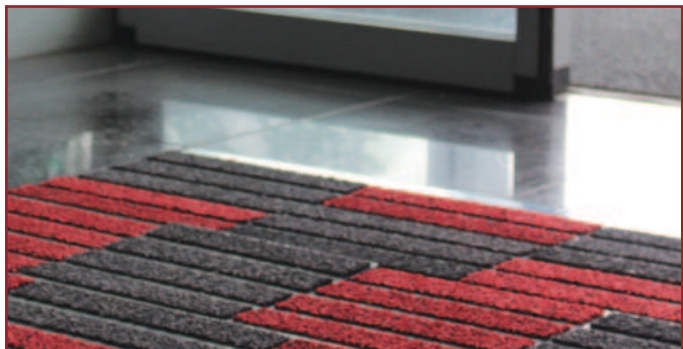

ALUTILEMAT® MINI
8 SÍNES MODULOK

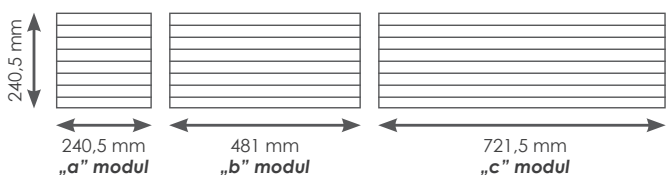

ALUTILEMAT® COMPACT
4 SÍNES MODULOK

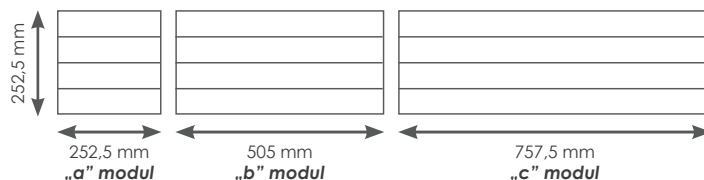

ALUTILEMAT® IGÉNY SZERINT KOMBINÁLHATÓ MODULÁRIS SZENNYFOGÓK



Az ALUTILEMAT® szennyfogók 2 féle alumínium profilból (Mini vagy Compact) készülhetnek, 3-3 féle standard modul méretben és különféle anyagú, színű, mintázatú és kombinációjú textil betétekkel választhatók.

A robusztusabb „Mini” típus telepíthető közepes forgalmú épületekbe, irodaházakba, bevásárlóközpontokba, ipari létesítményekbe, valamint középületekbe. A vékonyabb „Compact” típust kisebb forgalmú épületekbe, de akár családi házakhoz is ajánljuk.

FŐBB ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK


- ◀ Tartós alumínium profilok, határtalan tervezői szabadság
- ◀ Gyorsan telepíthető és könnyen tisztítható
- ◀ Többféle, kombinálható modulmintázat és színválaszték
- ◀ Egyszerű javítás, csak a sérült modul szükséges kicserélni
- ◀ Könnyen tervezhető, nincs extra felmérési idő és költség
- ◀ Újrahasznosított alumínium és poliamid elemekből készül
- ◀ Telepítésre kész modulok, praktikus tárolás és szállítás
- ◀ 5 év garancia

ALUTILEMAT® MINI NÉHÁNY DESIGN MOTÍVUM ÖTLET A MODULEGYSÉGEK KOMBINÁLÁSÁVAL

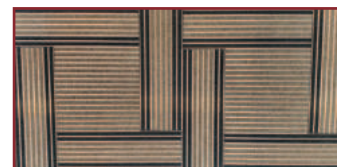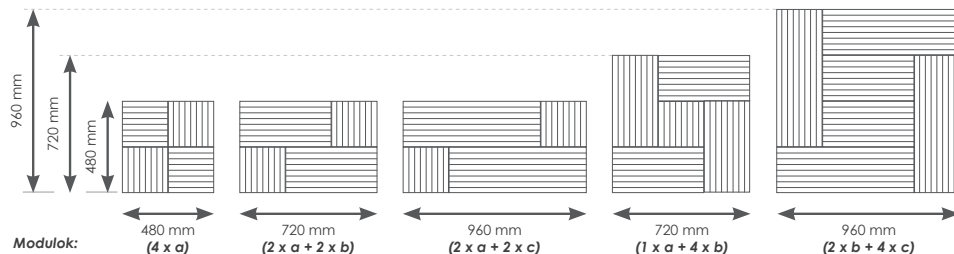

ALUTILEMAT® MINI
(4 x b + 8 x c)

ALUTILEMAT® COMPACT NÉHÁNY DESIGN MOTÍVUM ÖTLET A MODULEGYSÉGEK KOMBINÁLÁSÁVAL

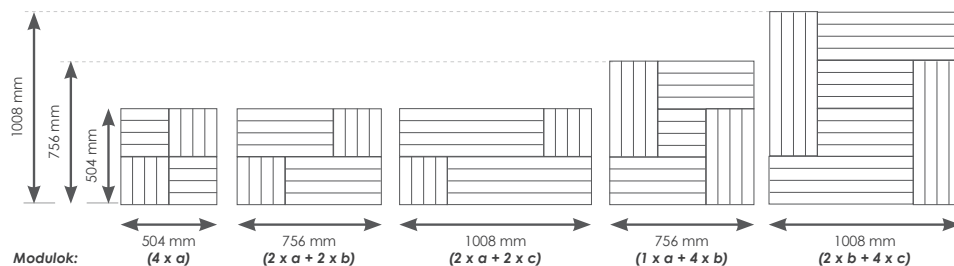

ALUTILEMAT® COMPACT
(8 x a)

◀ Az alumínium modulok dekopírfűrészsel könnyen vághatók és méretre igazíthatók.

TECHNIKAI ADATOK


ALUTILEMAT® ALUPROFILOK



Típus	ALUTILEMAT Mini	ALUTILEMAT Compact
Profil típusa	Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5)	Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5)
Alumínium ötvözet	F25	F25
Profil magassága	13 mm	6 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően)	17-19 mm	10-11 mm
Profil szélessége	30 mm	63 mm
Beépítési mélység	15 mm beépítő kerettel	8-10 mm
Maximum megengedett tengelynyomás	1017 kg	600 kg
Szakítószilárdság	217 N/m	217 N/m
Hőtágulási együttható	0.0238 mm/m/C	0.0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1	BFL-s1
Tömege textil járófelülettel	13.61 kg/m ²	5.54 kg/m ²

TARTOZÉKOK a szakszerű beépítéshez

Az ALUTILEMAT® szennyfogó burkolat rendszerek esetén telepítésekor beépítő keret szükséges. Amennyiben nem lehetséges megfelelő süllyeszték kialakítása, akkor az ALUTILEMAT® Mini szennyfogók esetén, a botlásveszély elkerülése érdekében rámpa* szükséges, a Compact szennyfogót a járólappal egy szintbe kell hozni.



MODUL EGYSÉG MÉRETEK	ALUTILEMAT Mini	ALUTILEMAT Compact
Alumínium sínek száma / modul	8	4
„a” modul	240,5 mm x 240,5 mm	252,5 mm x 252,5 mm
„b” modul	481 mm x 240,5 mm	505 mm x 252,5 mm
„c” modul	721,5 mm x 240,5 mm	757,5 mm x 252,5 mm
Teljes szerkezet magassága textil felülettel	18 mm	13 mm
Teljes szerkezet magassága tűfilc felülettel	18 mm	11 mm
Teljes szerkezet magassága kaparószálas felülettel	19 mm	13 mm

SZÁMTALAN KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉG

Az egyes modulokból alkotott modulegységek egymáshoz illesztésével a mintázatok az épület adottságai szerint méretre alakíthatók. Kérésre kültéri változatok, egyedi kivitelek és színek is elérhetők. **Bővebb információ: cleartex.hu**

ALUTILEMAT® STANDARD TŰFILC ÉS VÁGOTT SZÁLÚ TEXTILBETÉT SZÍNEK**


ALUTILEMAT MINI Tűfilc szőnyeg színek:

bézs, fekete, kék, piros



ALUTILEMAT COMPACT Tűfilc színek:

bézs, fekete, kék, piros



ALUTILEMAT MINI / COMPACT Vágott szálú színek:

bézs, fekete, kék, piros



	ALUTILEMAT Mini tűfilc	ALUTILEMAT Compact tűfilc	ALUTILEMAT Mini / Compact vágott szálú
Gyártási technológia	tűfilc	tűfilc	vágott, 5/32" csomózás
Szálösszetétel	100 % PP	80 % PP / 20% PES	színezett, újrahaznosított ECONYL® poliamid
Teljes tömeg (~) ISO 8543	2150 gr / m ²	1340 gr / m ²	4200 gr / m ²
Szál magassága ISO 1766	4,5 mm	2,5 mm	5,8 mm
Tűzbiztonság EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1, G, NCS

* Kérjük, érdeklődjön a további színváltozatokról.



TERMÉKEINK ÉS MEGOLDÁSAINK MEGTALÁLHATÓK WEBOLDALDALAKON

[CLEARTEX.HU](https://www.cleartex.hu)

[ALUTREND.HU](https://www.alutrend.hu)

[CLEARTEXDESIGN.COM](https://www.cleartexdesign.com)



Irodaházak




Bevásárlóközpontok



Középületek



Kulturális intézmények

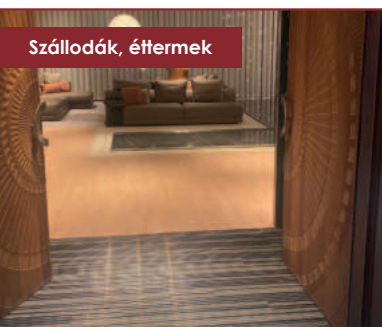

Szállodák, éttermek



Oktatási intézmények



Műemlék épületek



Sportlétesítmények

CLEARTEX KFT.

2045 TÖRÖKBÁLINT, HOSSZÚRÉT U. 3.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: [CLEARTEX@CLEARTEX.HU](mailto:cleartex@cleartex.hu) ◀ WEB: [CLEARTEX.HU](https://www.cleartex.hu)

CLEARTEX  **ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ BURKOLATOK** ◀ 2024